


- 1 本产品型号为OX-200, 适用于半防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性				总装示意图			张紧装置	
					设计		标准化						
					审核				阶段标记		重量	比例	X20000000
⑤	1				工艺		批准		第 张		共 张		
标记	处数	更改内容			签名	年月日							

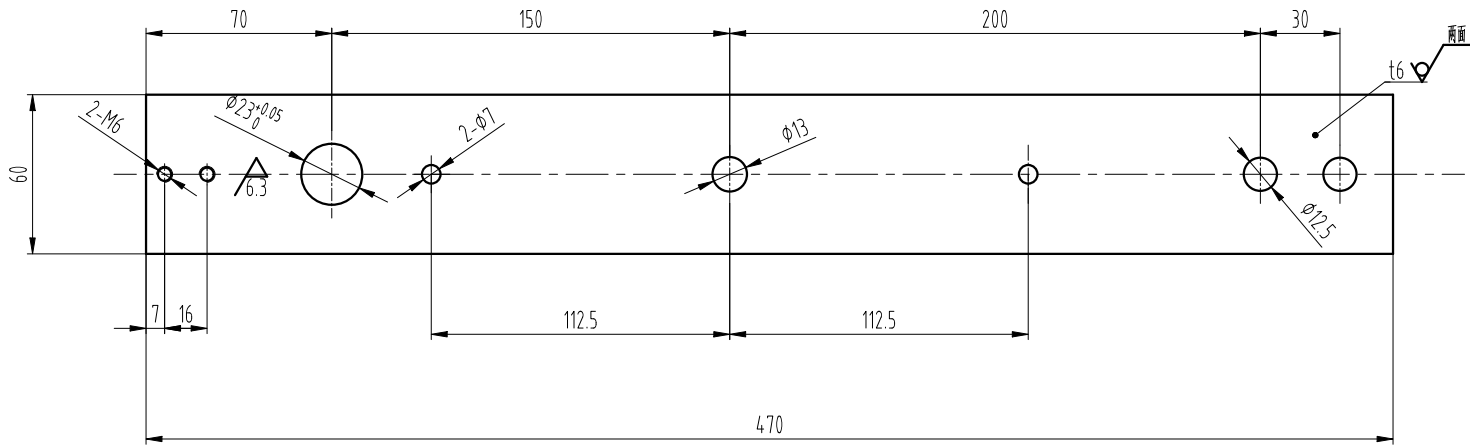

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 6/Q235B		
CC 关键特性			设计			阶段标记		
			标准化			重量		
			审核			比例		
			工艺			1:2		
			批准			第 1 张 共 1 张		
						摇杆		
						0X-200.2.1-1		

标记	处数	更改内容	签名	年月日