

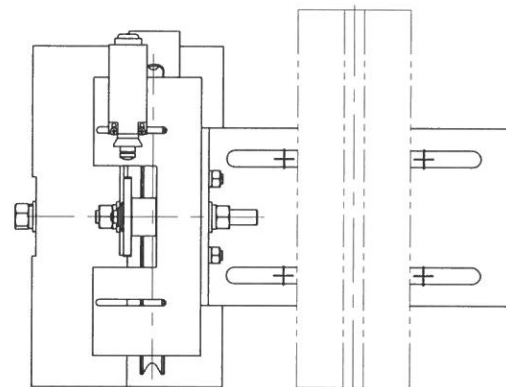


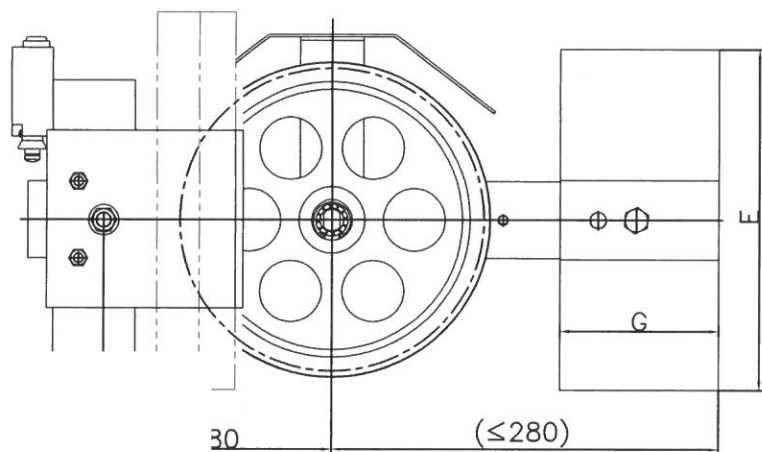

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	285	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

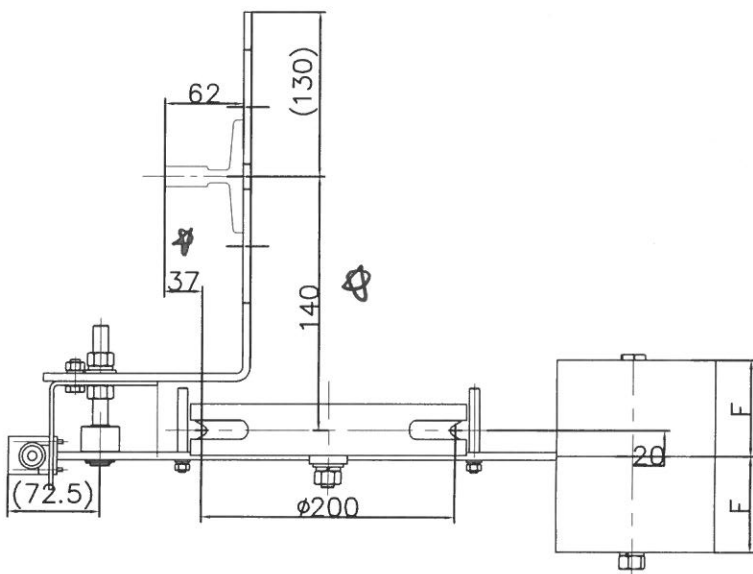

技术要求

1. 本件按 $\phi 200$, T89导轨绳轮绘制, 安装使用时需注意避免干涉;
2. 图中AD值左右可调10mm, AD值需 ≥ 120 ;
3. DX值与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本张紧装置可以对称安装;
5. 重块为重晶石12KG时, F值数量为1。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号




签字

日期

25-04-10018 马桥街道红旗商厦电梯采购项目 对重用

张 4.1

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年、月、日				张紧装置
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	OX-200 (90BG)
校对								27.46	1:4	
审核										
工艺				批准			共 1 页	第 1 页		

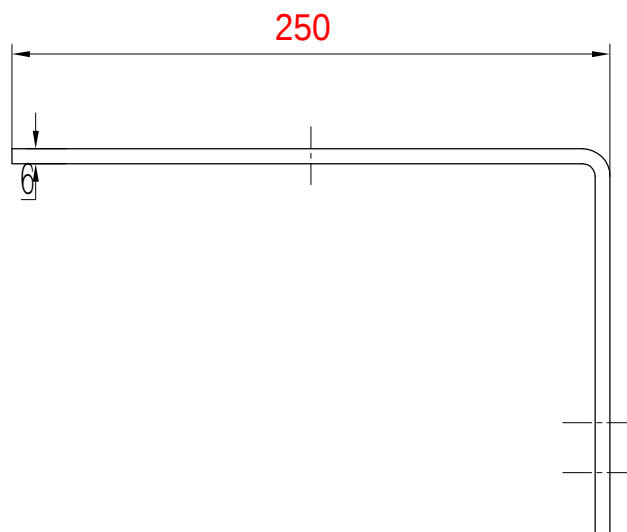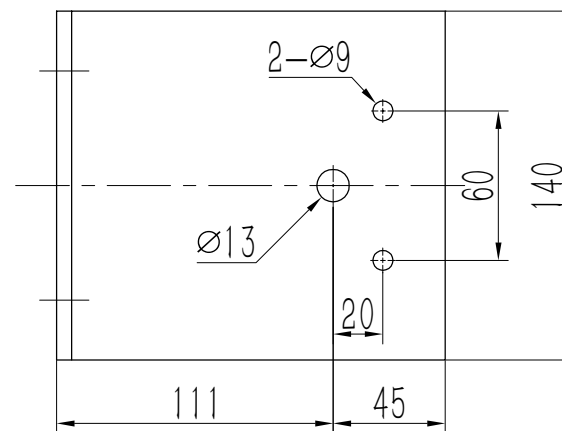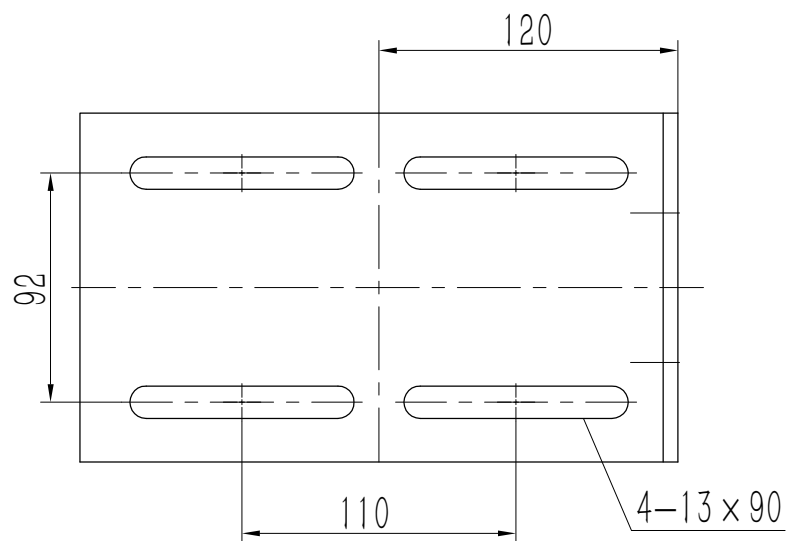

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对									OX200.1	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	