




- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

[illegible]

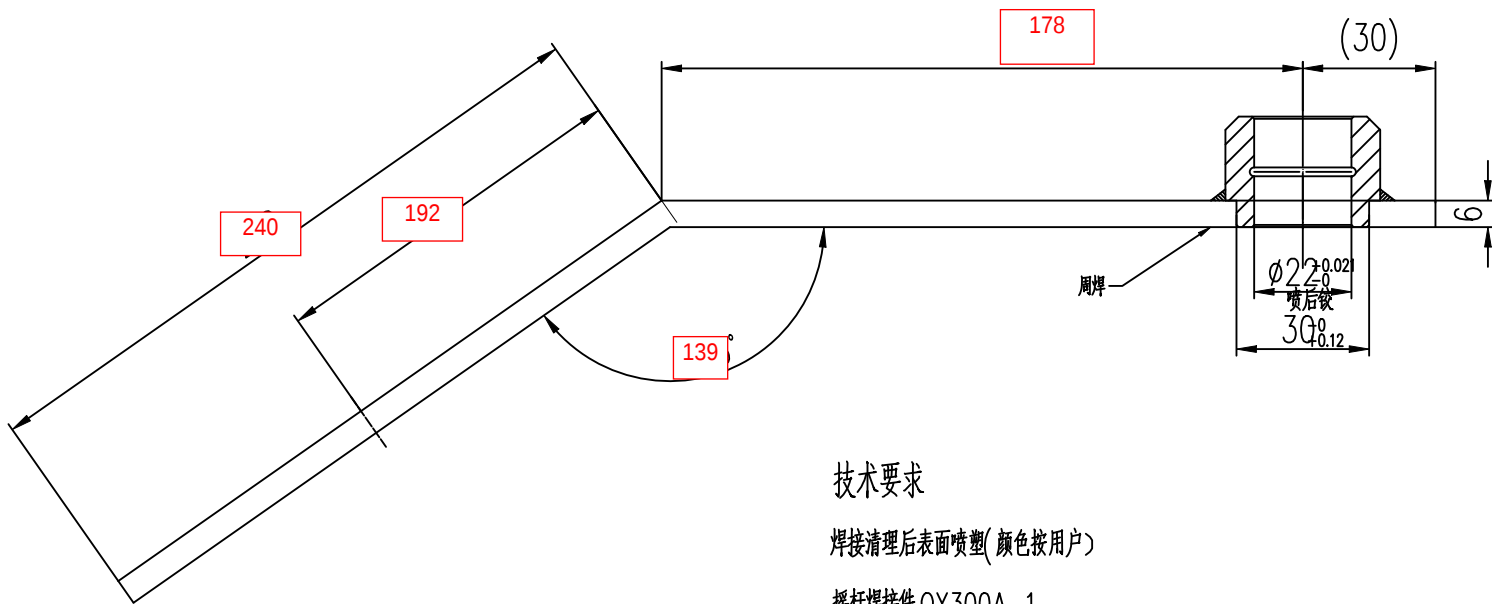

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例				
校对							A3	1:1	OX300.3		
审核											
工艺			批准		共 张						