
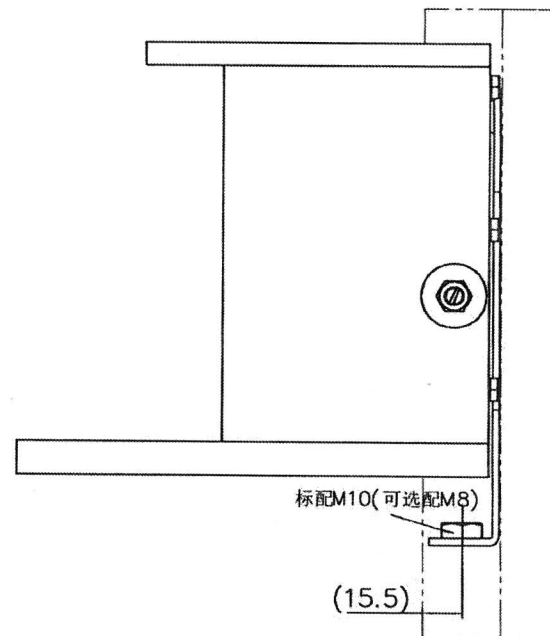


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	0.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重侧

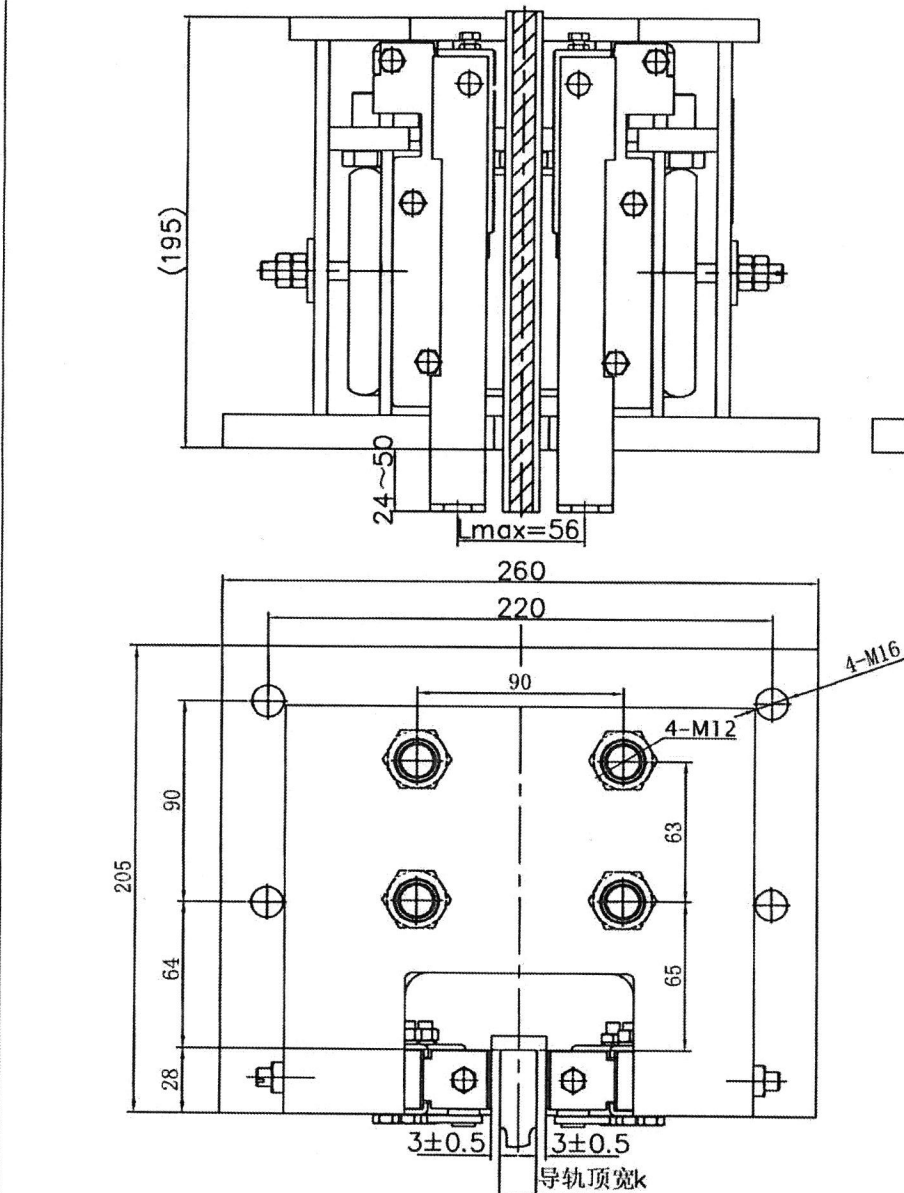

技术要求

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
- 2 注塑件颜色由订单确定。

				总装图 宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年、月、日				阶段标记 重量 比例			
设计 周正 20190708 标准化							
校 对				A 17.671:2			
审 核 舒佳乐 20190708							
工 艺				共 张 第 张 OX-188			