

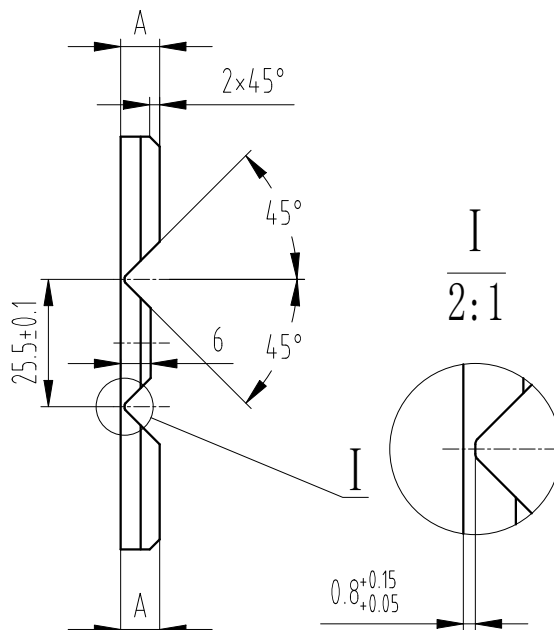


[illegible]

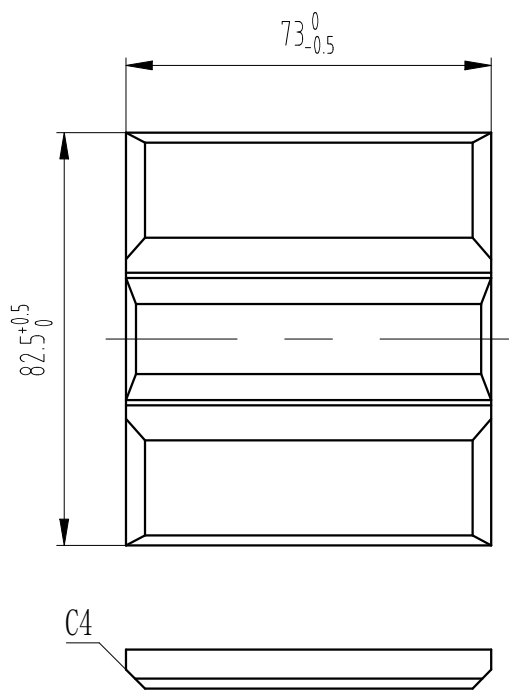

注：下图为安装后折弯图，
检测折弯后尺寸时，
需将靴衬安装至靴衬支架内，
通过止通规检验尺寸T

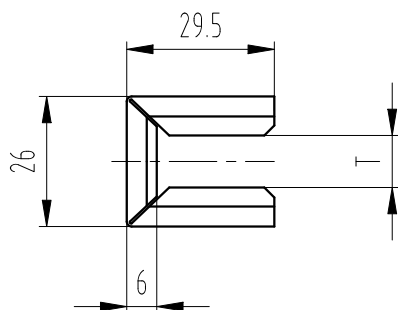

尺寸表

X847WY002	G01	G02
T	15.88 ^{+0.8} _{+0.3}	17 ^{+0.5} ₊₀
A	4.86±0.1	4.5±0.1

如果16槽靴衬实物满足这个公差，可以不用非标

- 1 表面无毛刺；
- 2 成型后无飞边，毛刺，气泡，裂纹，缺口等缺陷；
- 3 颜色为黑色。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

高分子复合材料

靴衬

设计	张梦璐	2024/4/18	标准化		
审核	刘晶	2024/4/18			
工艺	卢光园	2024/4/19	批准	白卫宏	2024/4/19

阶段标记 重量 比例

1:1.5

第 张 共 张

X847WY002