
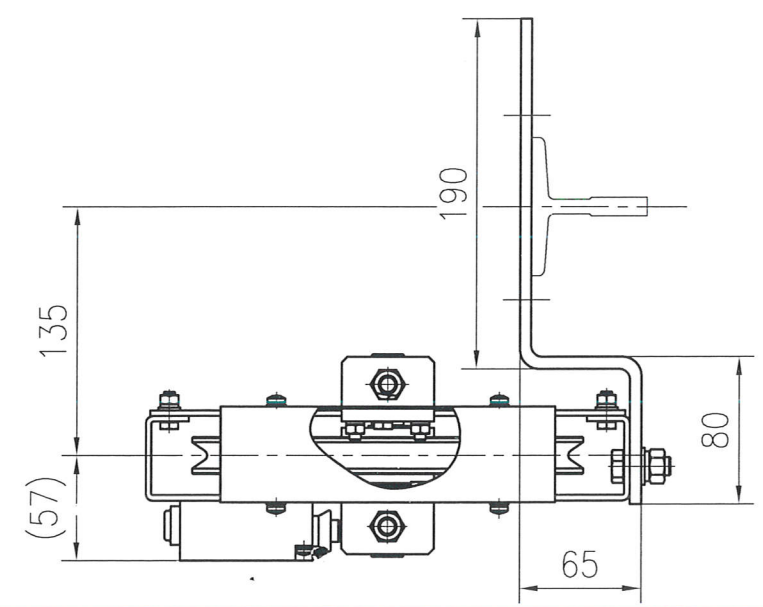
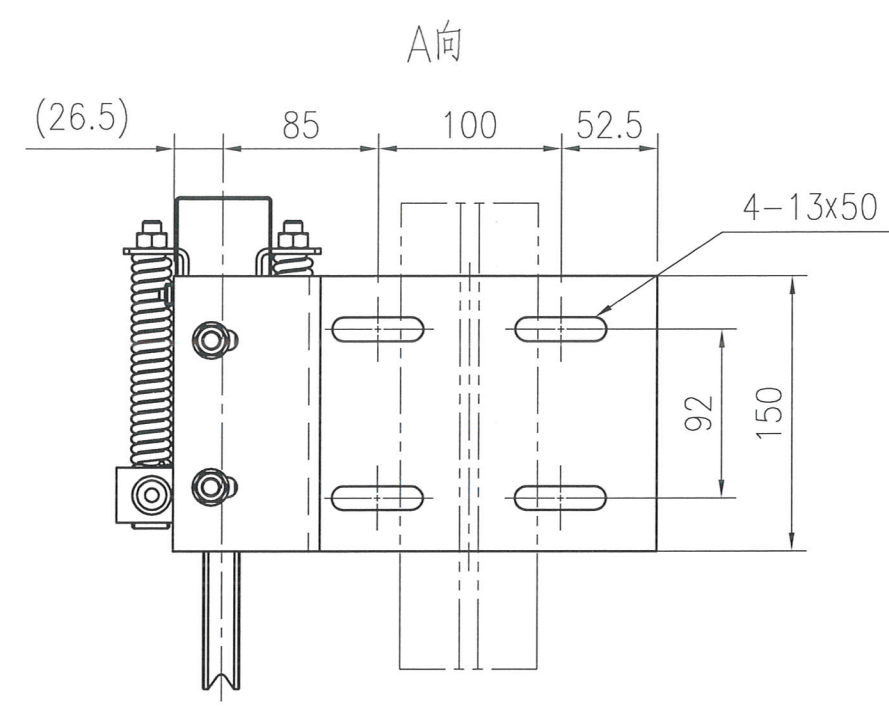


康力电梯
2025年03月19日
电子专用章

KB41416000

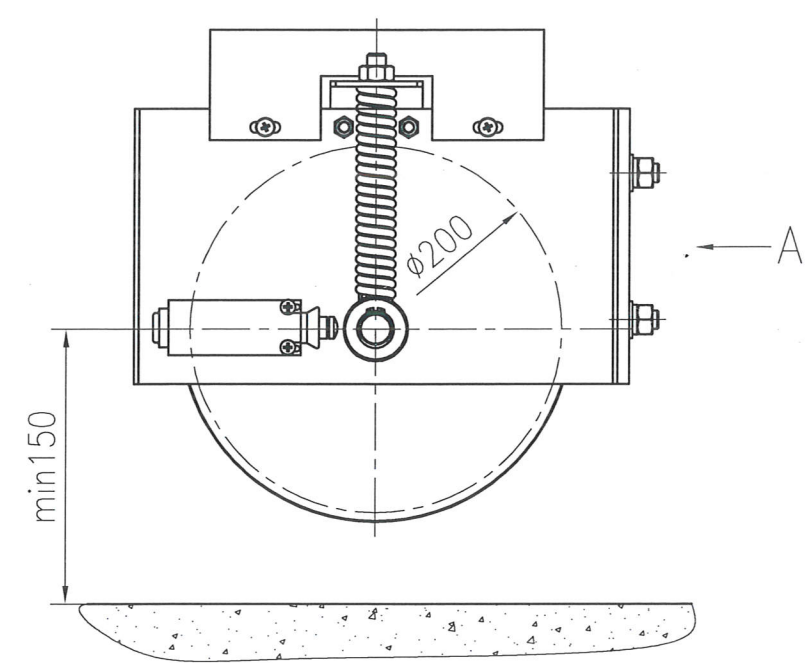

技术要求

1. 按图装配各件，无错装、漏装；
2. 绳轮转动灵活，无卡阻、异音；
3. 绳轮节径 $\phi 200\text{mm}$ ，钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$ ；
- a2 4. 适用井道总高 $\leq 20\text{m}$ ；
5. 张紧力调节范围为 $150\sim 300\text{N}$ ；
6. 现场安装时，需调整弹簧压缩量，使两侧弹簧高度一致；
7. 外观颜色型号：张紧轮RAL1021,其余部RAL7037；
- a1 8. 张紧装置安装标准件(含适配T75导轨压板等)需一起供货。

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

更改栏
a1 新增技术要求8 (7E)
a2 原提升高度 $\leq 20000\text{mm}$ (7E)
陈辉 A

钣金参数		未注公差									
内圆半径	板厚	>	0.5	3	6	30	120	400	1000	2000	
$0.5^{+1.5}_0$	1.5以下	<	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	
3.0^{+3}_0	2.0~3.0	$\pm$	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	
6.0^{+3}_0	4.5~6.0	注：尺寸 $< 0.5\text{mm}$ 时，注出公差									
10.0^{+3}_0	9.0										
设计	陈辉	标准化									
校对	马雨梁	审定	郑亮								
审核	张多丰	批准	俞斌								
工艺		日期									

图样标记	重量	比例
S		1:4
共 1 页	第 1 页	


KONL 康力电梯
CANNY ELEVATOR

康力电梯股份有限公司

张紧装置OX-100H

KB41416000

其余 $\nabla^{12.5}$

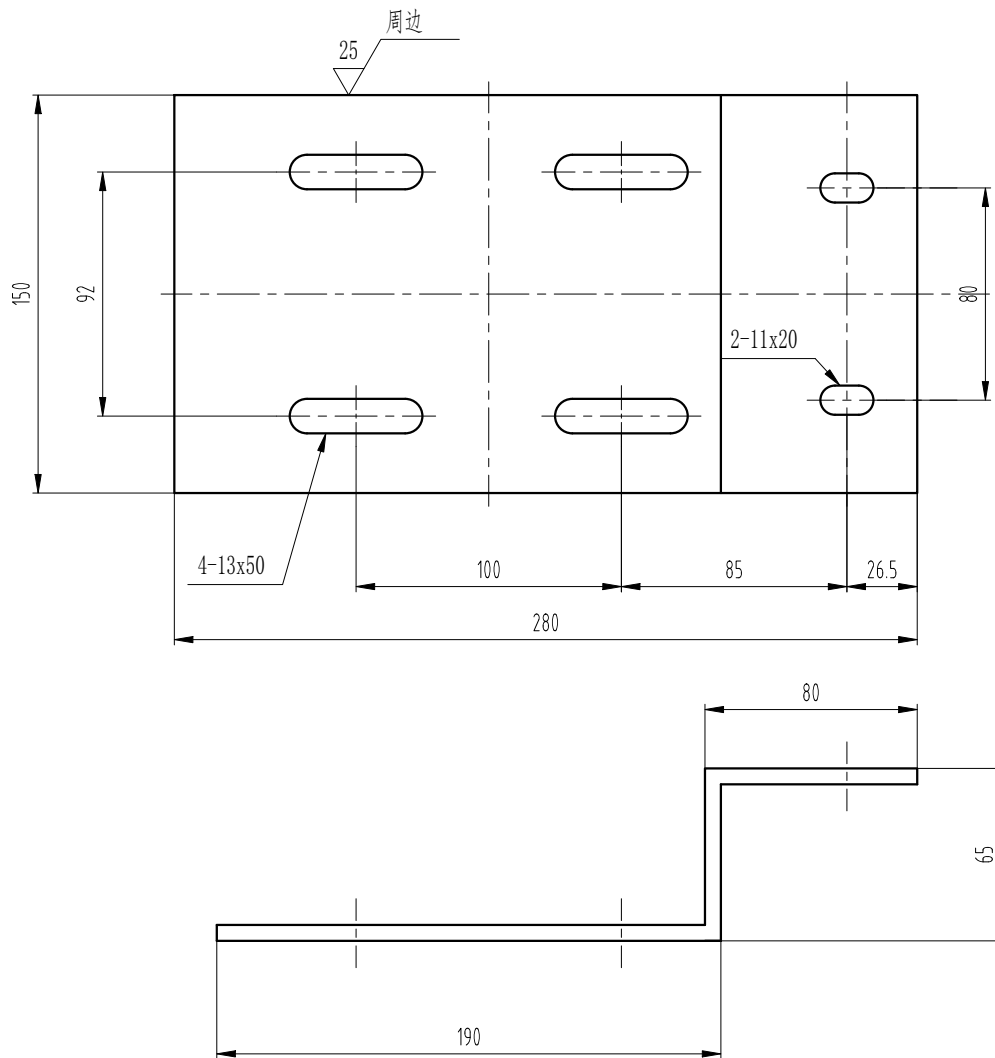

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

					第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					CC 关键特性						钢板6.0/Q235B			安装弯板	
					设计	张宏华	2023.9.21	标准化				阶段标记	重量		比例
①		整版替换			张宏华	2023.9.21	审核	刘晶	2023.9.25					1:2	OX-100H-9
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.9.26	批准	俞礼园	2023.9.27	第 张	共 张	