


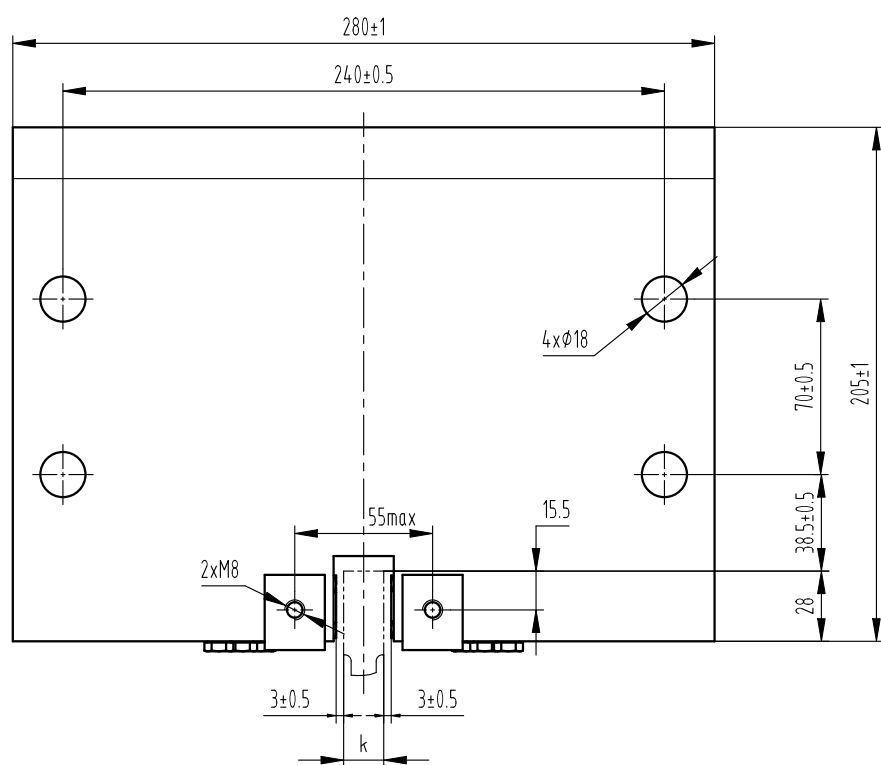

嘉兴优近重工件号	对应奥德普	系统质量P+Q(kg)	V	k
XTA2684AAX101	AX188A022G98	$4000 \leq P+Q \leq 4200$	$0.25 \leq V \leq 2.5$	15.88
XTA2684AAX102		$4200 < P+Q \leq 4400$		
XTA2684AAX103		$4400 < P+Q \leq 4600$		
XTA2684AAX104		$4600 < P+Q \leq 4800$		
XTA2684AAX105		$4800 < P+Q \leq 5000$		
XTA2684AAX106		$5000 < P+Q \leq 5200$		
XTA2684AAX107		$5200 < P+Q \leq 5400$		
XTA2684AAX108		$5400 < P+Q \leq 5600$		
XTA2684AAX109		$5600 < P+Q \leq 5800$		
XTA2684AAX110		$5800 < P+Q \leq 6050$		

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为嘉兴优重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部份颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳锁封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家。

								 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
								安全钳	
标记	处数	更改内容		签名	日期				
设计	李民生	24.10.29	标准化			阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	24.10.29							AX188A022
工艺			批准	舒佳乐	24.10.29	共 张 第 2 页			