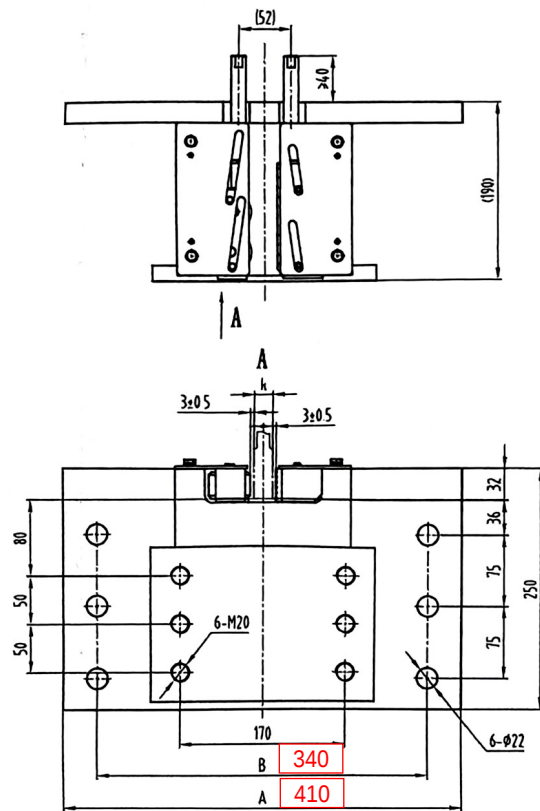


规格

	A	B	导轨间距尺寸k	P×Q(kg)
G01	410	340	16	≤20000
G02	430	360	16	≤20000
G03	410	340	19	≤25000
G04	430	360	19	≤25000
G05	430	360	28.6	≤26700

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量见参数表, 具体参数见型式试验证书。

图号: AS Ver 1.3

标记	数量	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性						安全钳	
设计	胡建升	23.12.01	标准化			阶段标记	重量 比例
审核							1:4
工艺			批准			第 1 张	共 1 张
						OX-588	

