
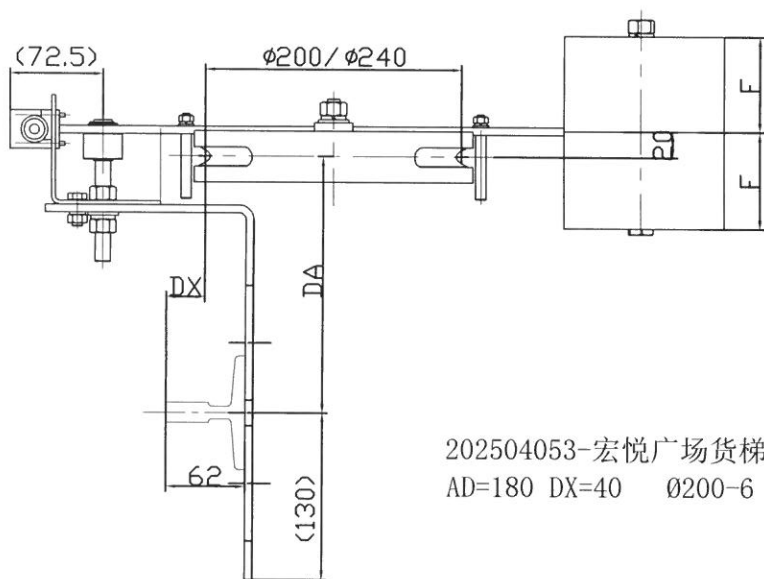
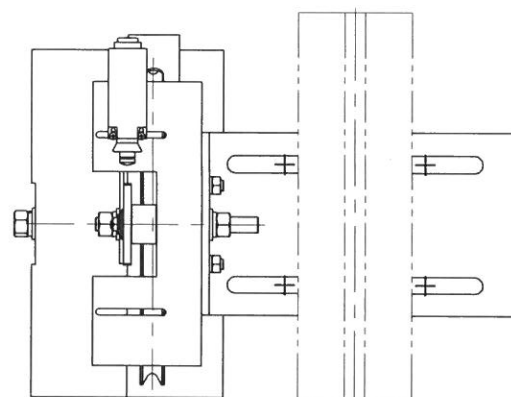


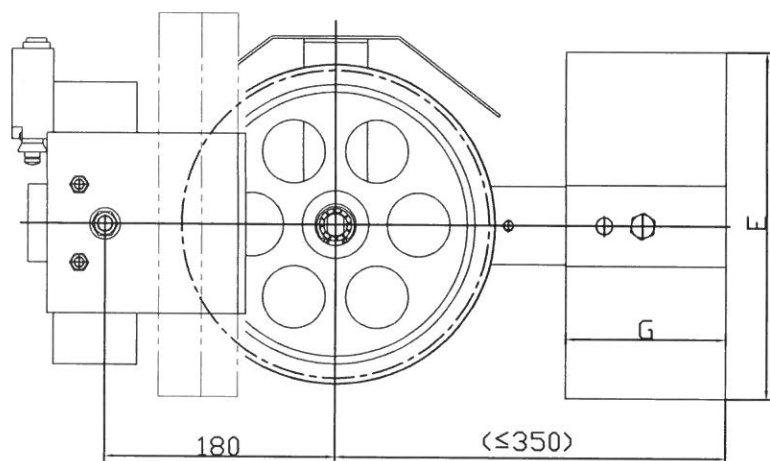

202504053-宏悦广场货梯
AD=180 DX=40 $\phi 200-6$ 重晶石24KG

配重 质量	配重 材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	285	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

技术要求

1. 本件按 $\phi 240$, T89导轨绳轮绘制, 安装使用时需注意避免干涉;
2. 图中AD值左右可调10mm, AD值需 ≥ 120 ;
3. DX值与导轨规格有关联, 使用时注意;
4. 本张紧装置可以对称安装;
5. 重块为重晶石12KG时, F值数量为1。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期




总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

张紧装置

OX-200 (90BG)

标记	处数	分区	文件更改	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对							27.46	1:4
审核								
工艺			批准			共 1 页	第 1 页	

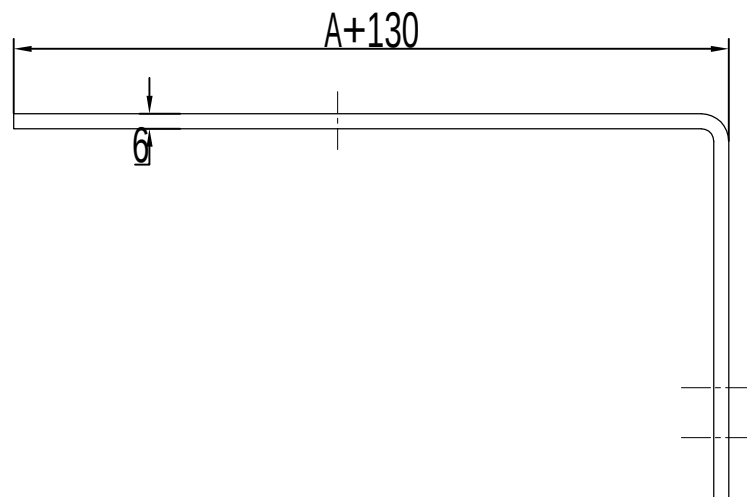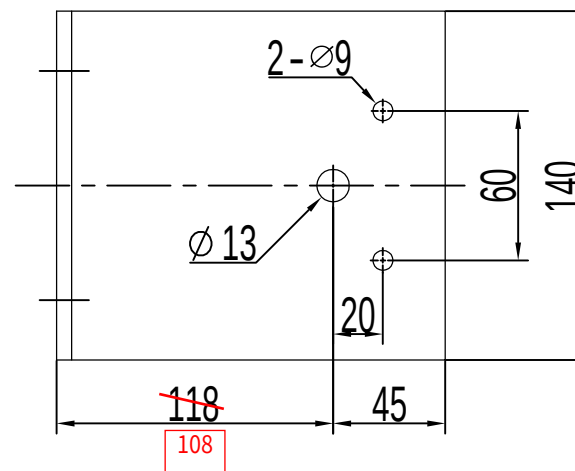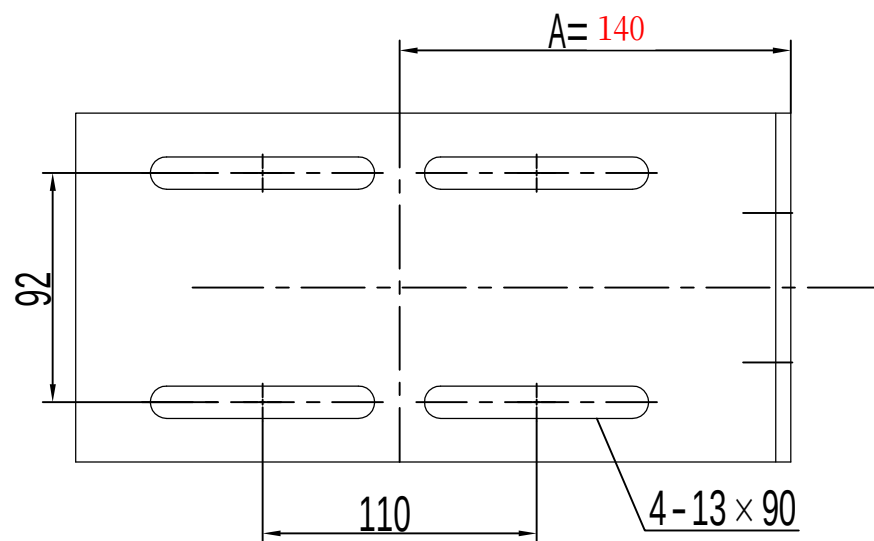

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司					
												安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例		OX200.1			
校 对									1:2					
审 核														
工 艺				批 准		共 2 页		第 1 页						