

技术要求


- 本产品型号为OH-175E缓冲器；
- 缓冲器在运输与库存过程中只允许竖直正放，禁止倒放。
- 210E/175E/80E型免加油缓冲器探油方法：逆时针旋转取下注油塞，将探油杆拧下，由拧下注油塞的开口位置伸入，垂直接触到下柱塞，然后取出，观测是否有液压油附着在探油杆上，要求液压油在探油杆上附着高度10~15mm；如若不满足上述要求，可从注油口加入适量液压油，静置10分钟以上，重复上述检验过程。

规格型号	额定速度 (m/s)	缓冲质量范围 (Kg)	压缩行程 (mm)	自由状态高度 (mm)	HL-46油量 (L)
OH-175E	≤ 1.6	600~3600	175	510	0.53

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC		关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	宋剑	2023.04.18	标准化			总装图	液压缓冲器
审核						阶段标记	重量
							1:3
签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张
标记	处数	更改内容					OH-175E


UKT/UKS开关(236开关按此接线), 至安全回路

开关接线示意图

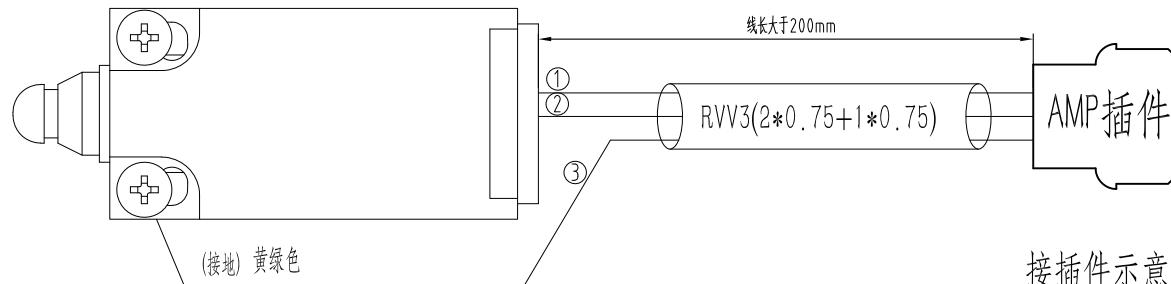

480701-0
缓冲器
1
2
3
PE

接插件示意图

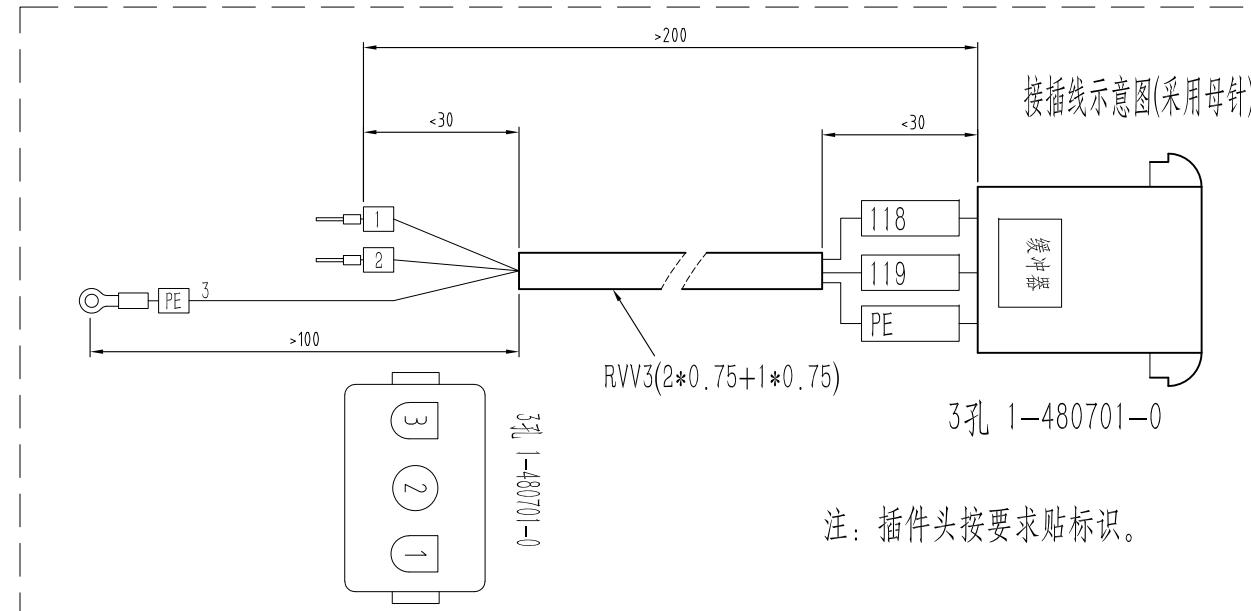

注: 插件头按要求贴标识。

技术说明:

- 所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 插座端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 插座说明: AMP插座为插座, 型号为1-480701-0, AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-1。
- OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
组件									
电气开关接线图 (缓冲器)									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计	周正	2019.10.31	标准化						1:3
审核									
工艺			批准			共	张	第	页