



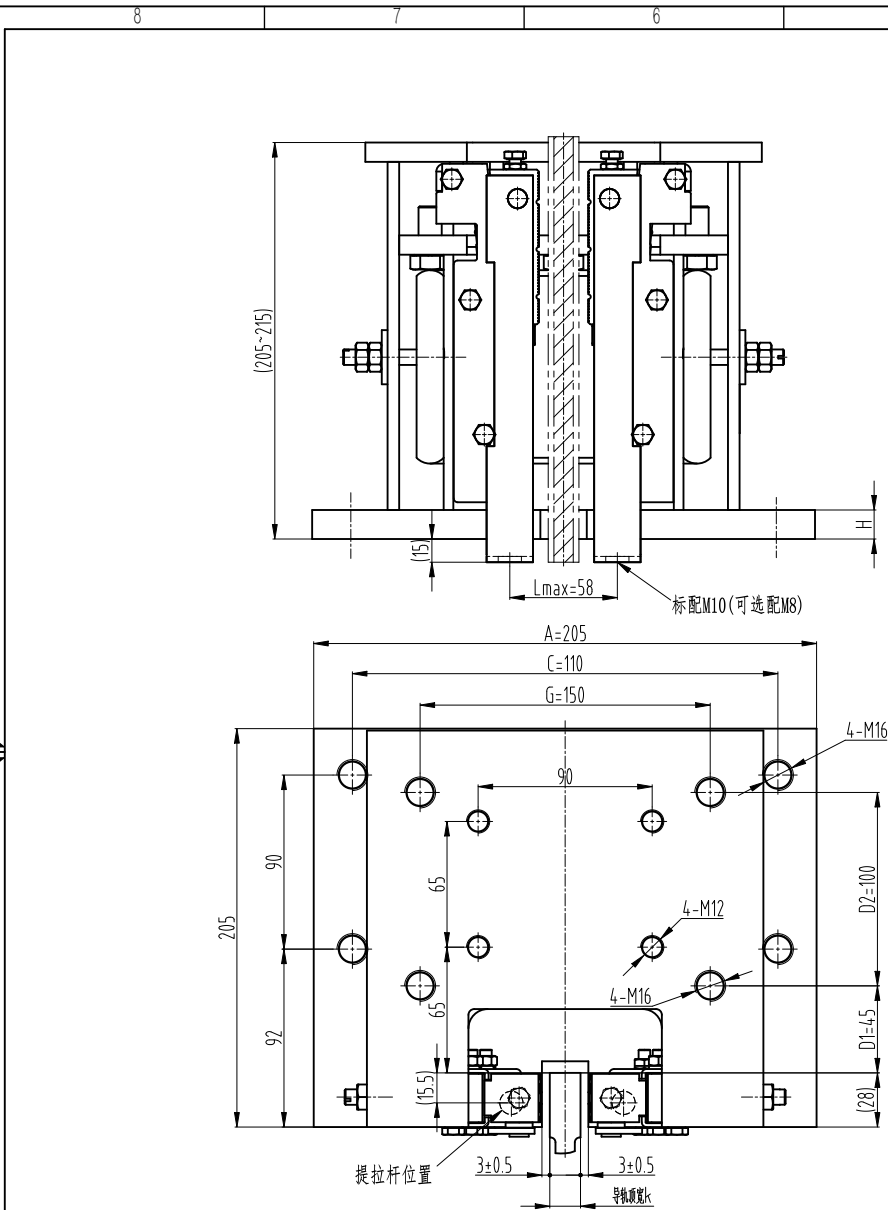

基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度 L P	0-100	100-300	300-1000	1000-3000	3000-4000	焊接
未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL	±0.4	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2	

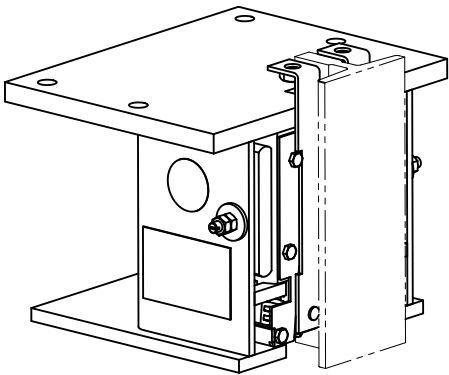

24K0005425
刘志超 李汝炳

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A02	205	110	45	100	150	OX-T22(A03)

H值取值参考表 ③	
C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300<B≤329	20
330<B≤349	22
350<B≤360	25

技术要求:
1.本件适用额定速度≤2.5 m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告,生产时需注明参数要求;
2.本图按配OX-T22导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX=310F——(A01)为例,注明参数为:73-100×150/4-M16)——

注:
1、本组件包含一左一右安全钳体,整体外购。

序号	处数	更改内容	签名	年月日
③	1	图纸整体更新版;增加H值取值参数表。		
④	3	图纸整体更新版;增加H值取值参数表;增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23

更改记录 CHANCES		材料 MATERIAL	/	\$1A312B-10002	奥德普安全钳OX-188A			
PON202200042 新归档		材料规格 M-SPEC	/					
		重量 WEIGHT(kg)	/					
		加工 MACHTY	/					
		处理 TREATY	/					
		单位 UNIT	件					
				设计 Designer	邓潮森	日期 DATE	2024.1.18	
				审核 REV	何自立	版本 Version	B	
				批准 APPR	谌涛	第1张 SHEET	共1张 SHEETS	