
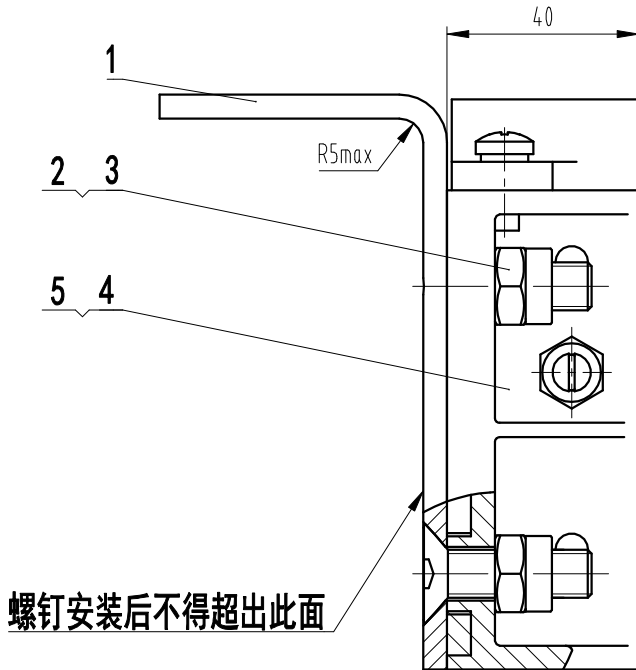
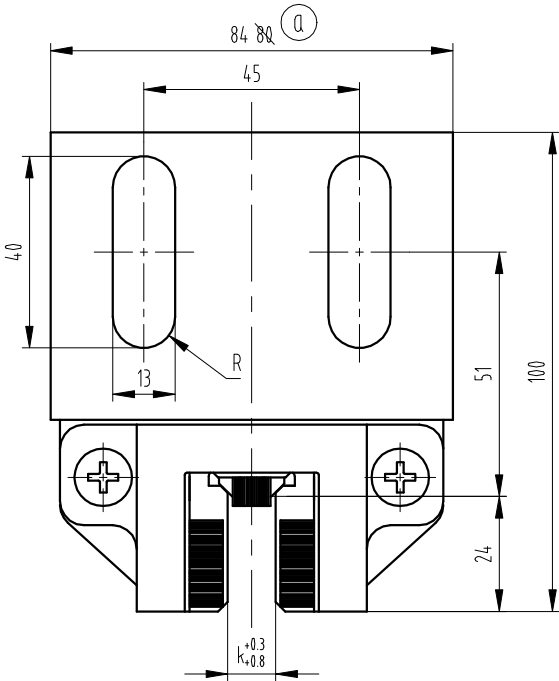


-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	安装支架	DWG	AX310HY101	G01						-01	1	1
-02	内六角花型沉头螺钉		GB/T 2673 M10x30-A4B							-02	4	4
-03	六角锁紧螺母		GB/T 6184 M10-A4B							-03	4	4
-04	导靴	PDF	OX-310HY						借用, 10mm	-04	1	
-05	导靴	PDF	OX-310HY						借用, 16mm	-05		1

毛刷组件

靴衬

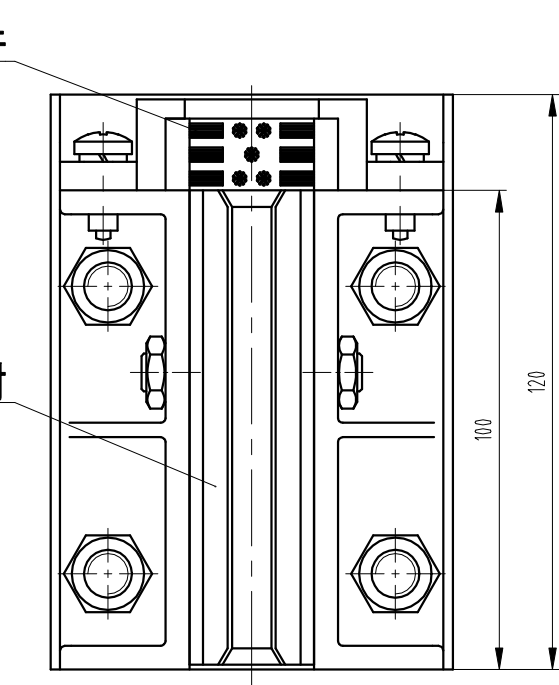

螺钉安装后不得超出此面

参数表

参数名	中文描述
k	导轨导向面宽度

尺寸表

件号	k
AX310HY016G01	10
AX310HY016G02	16

对应表

恒达富士件号	对应奥德普
HFA2336AAE001	AX310HY016G01
HFA2336AAE002	AX310HY016G02


技术要求

- 1 本图为滑动导靴组合示意图，适用导靴为OX-310HY，靴衬为自润滑靴衬；
- 2 本导靴为恒达富士定制，相关参数更改需双方确认；
- 3 本导靴适用于 $\leq 1.0\text{m/s}$ ；
- 4 安装支架和导靴装配后出厂，装配牢固可靠；
- 5 安装支架颜色由双方约定。

16	G02	导靴组合
10	G01	导靴组合
k	G00	名称

						A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
①	1	更改尺寸									导靴组合
标记	处数	更改内容			签名	日期					
设计	刘晶	22.03.18	标准化			阶段		标记	重量	比例	AX310HY016
										1:1.5	
审核	穆俊江	22.03.18									
工艺			批准	白卫宏	22.03.18	共 1 张		第 1 页			

其余 12.5

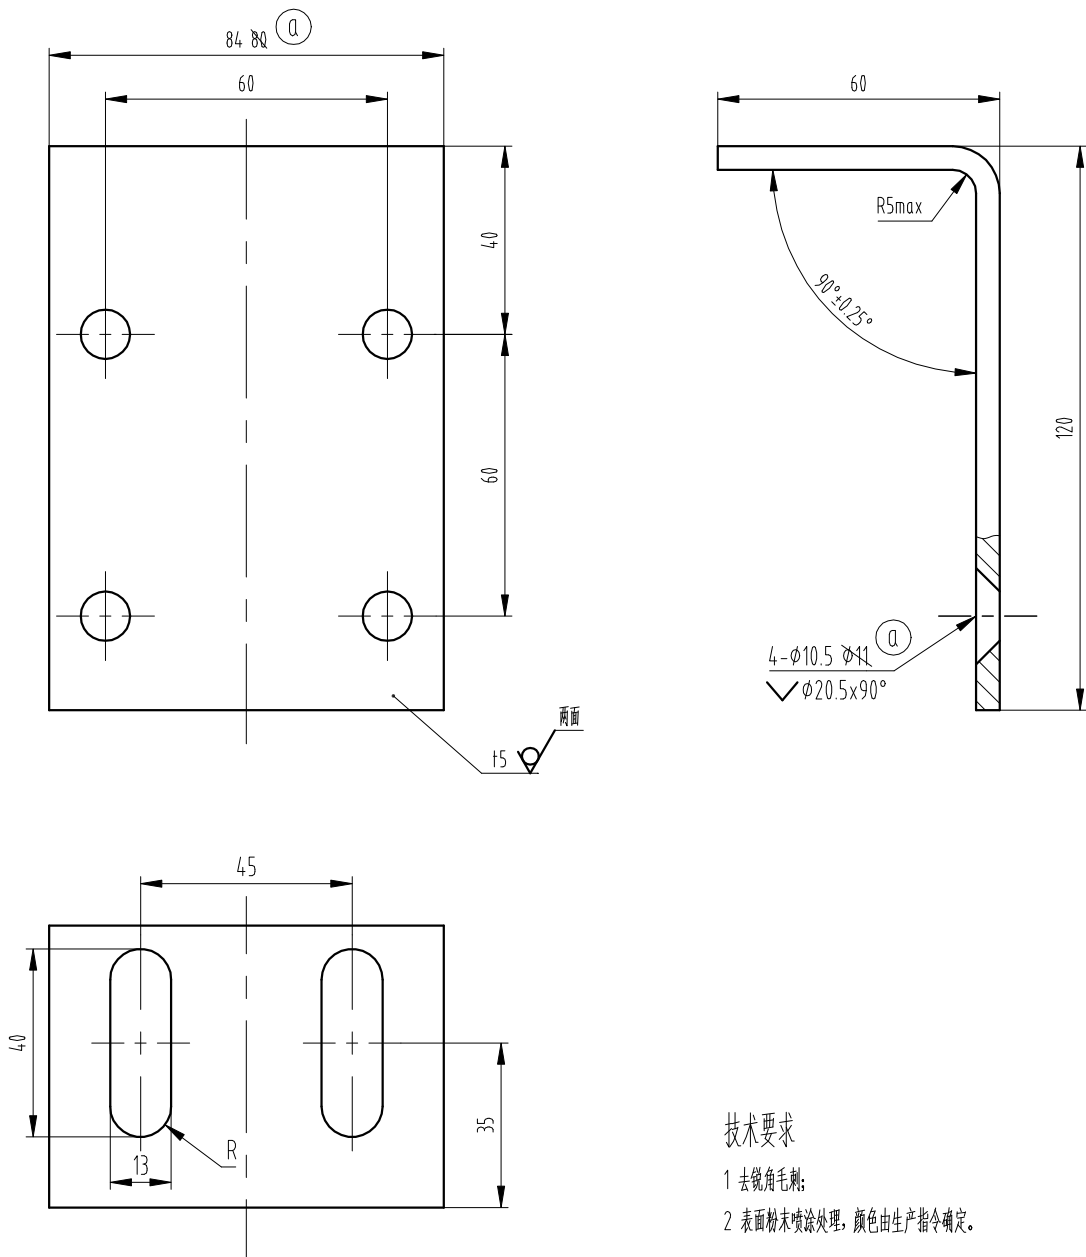

技术要求

1 去锐角毛刺;

2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01

导轨安装座

G00

名称



宁波奥德普电梯部件有限公司

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

					<				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--