


OX188A(51)


线径尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	10 半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆度/垂直度	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0						

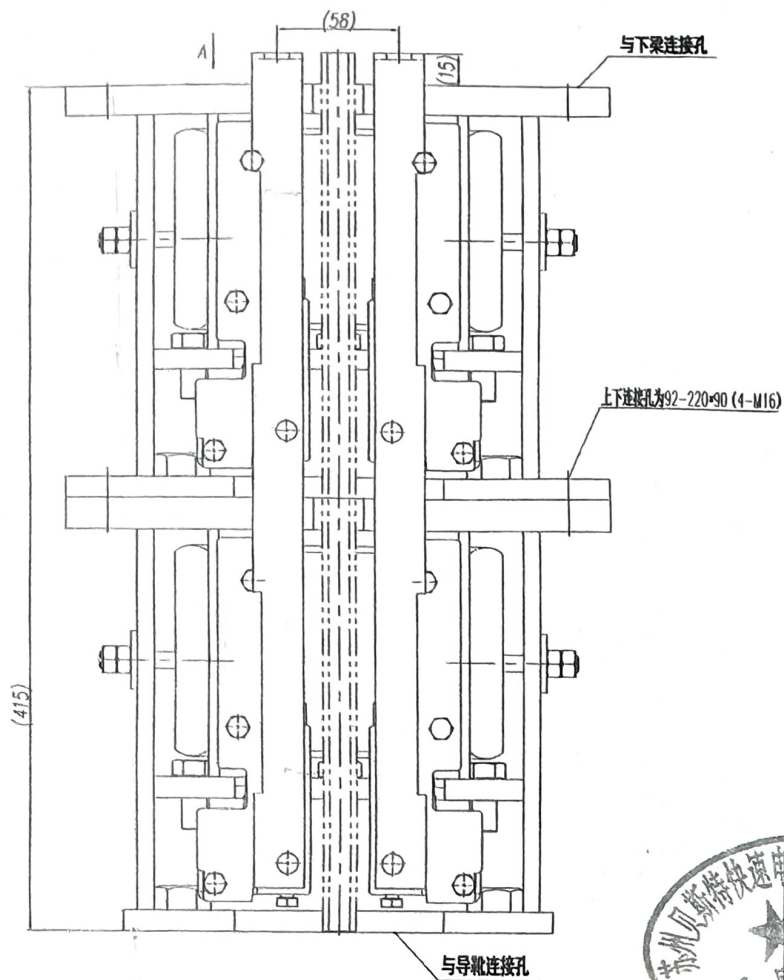

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

20250407



标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校核					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	18.86	1:2
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A(51)

备(通)用件登记
图底图号

应用品号

签字

日期



Quark 夸克
高清扫描 还原文档