
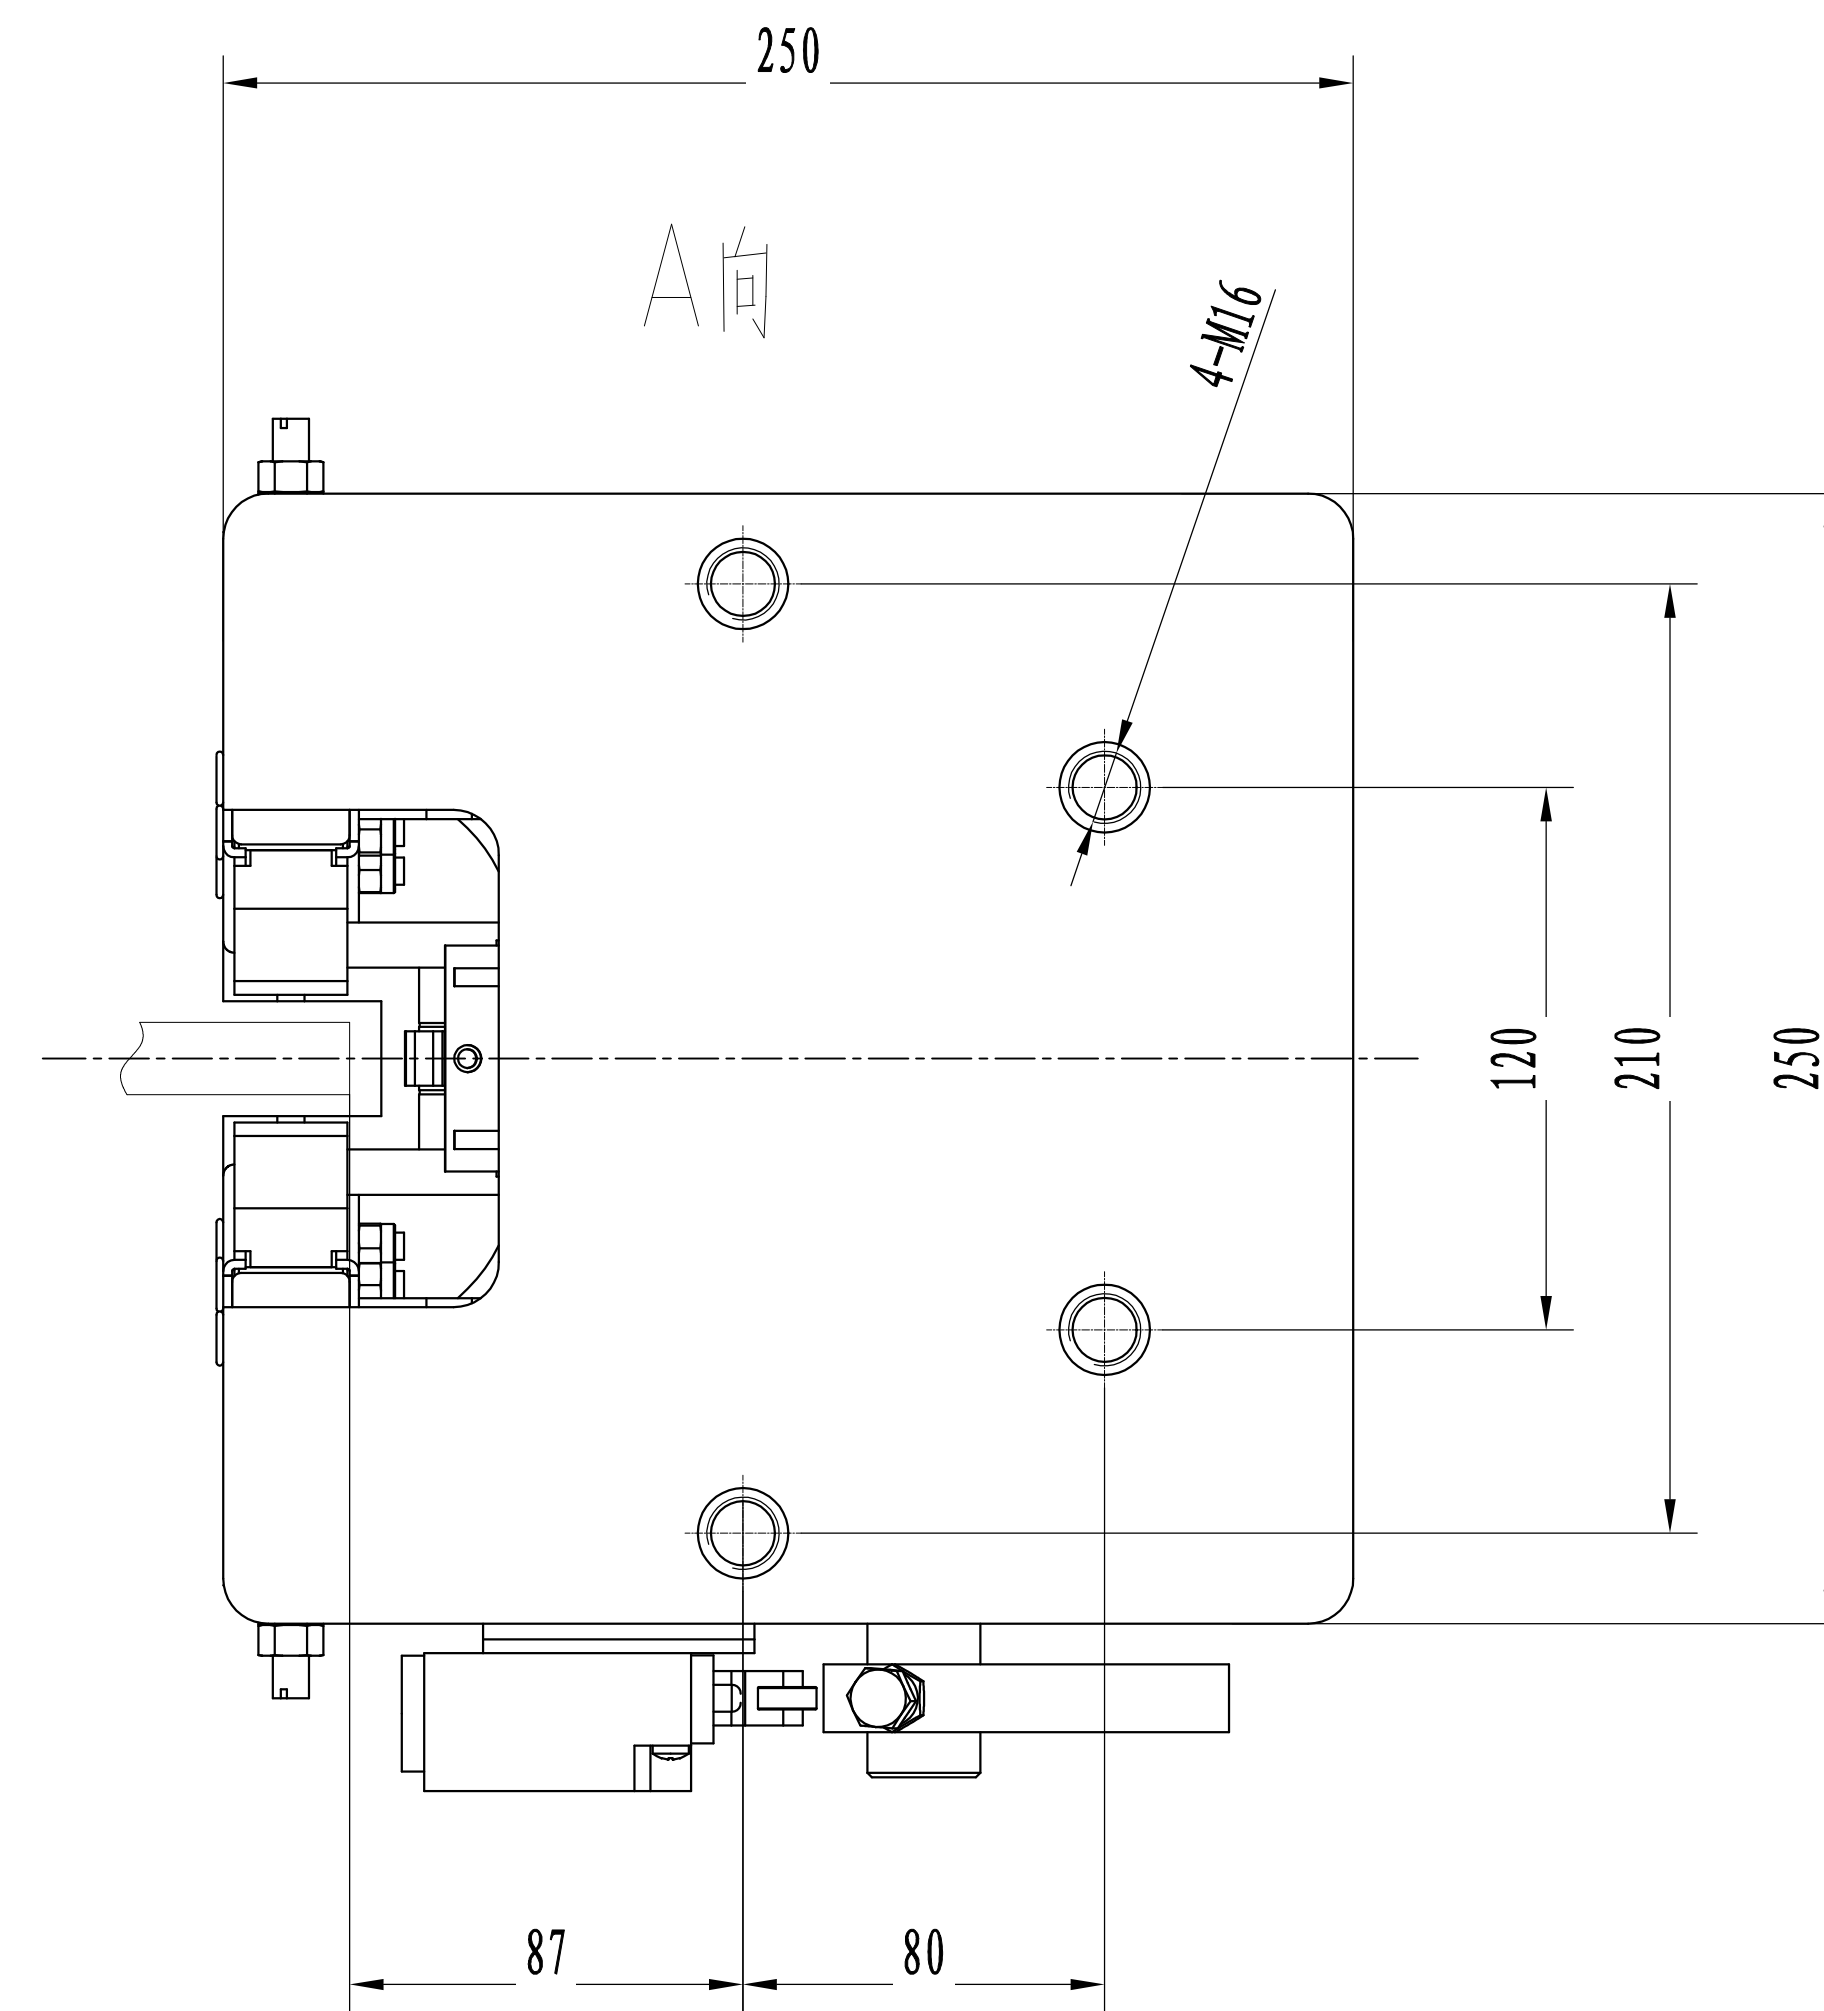
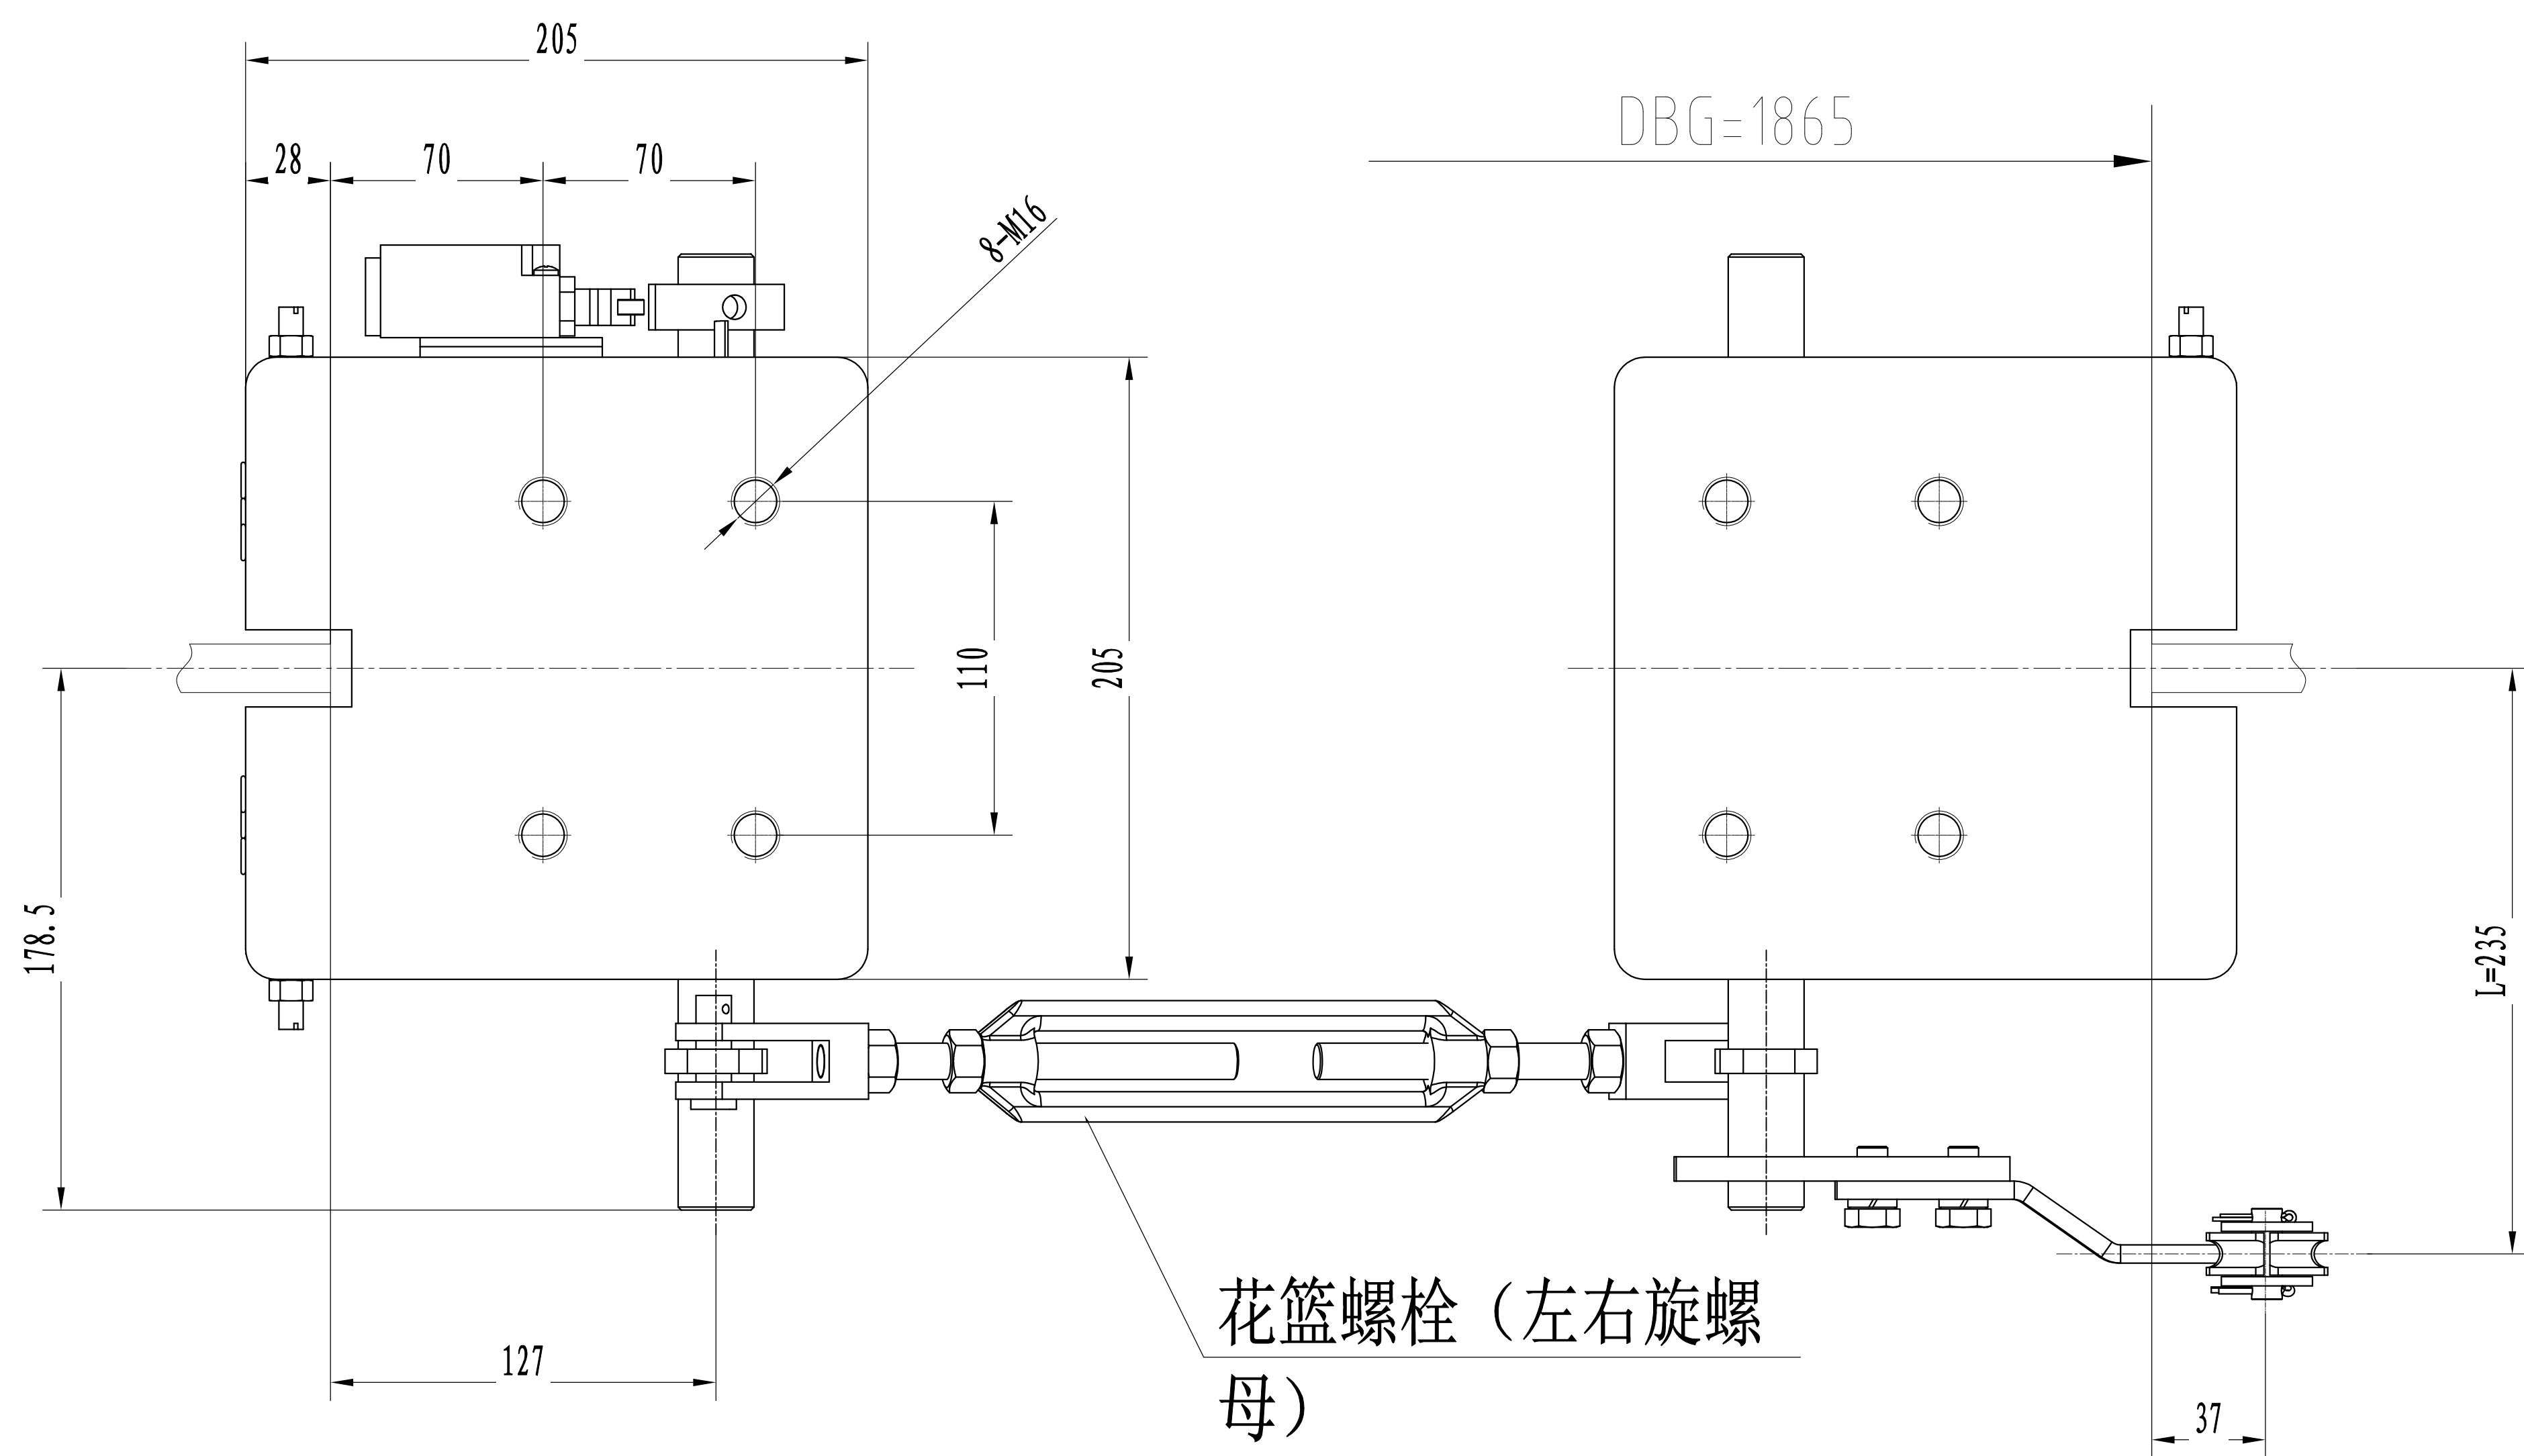
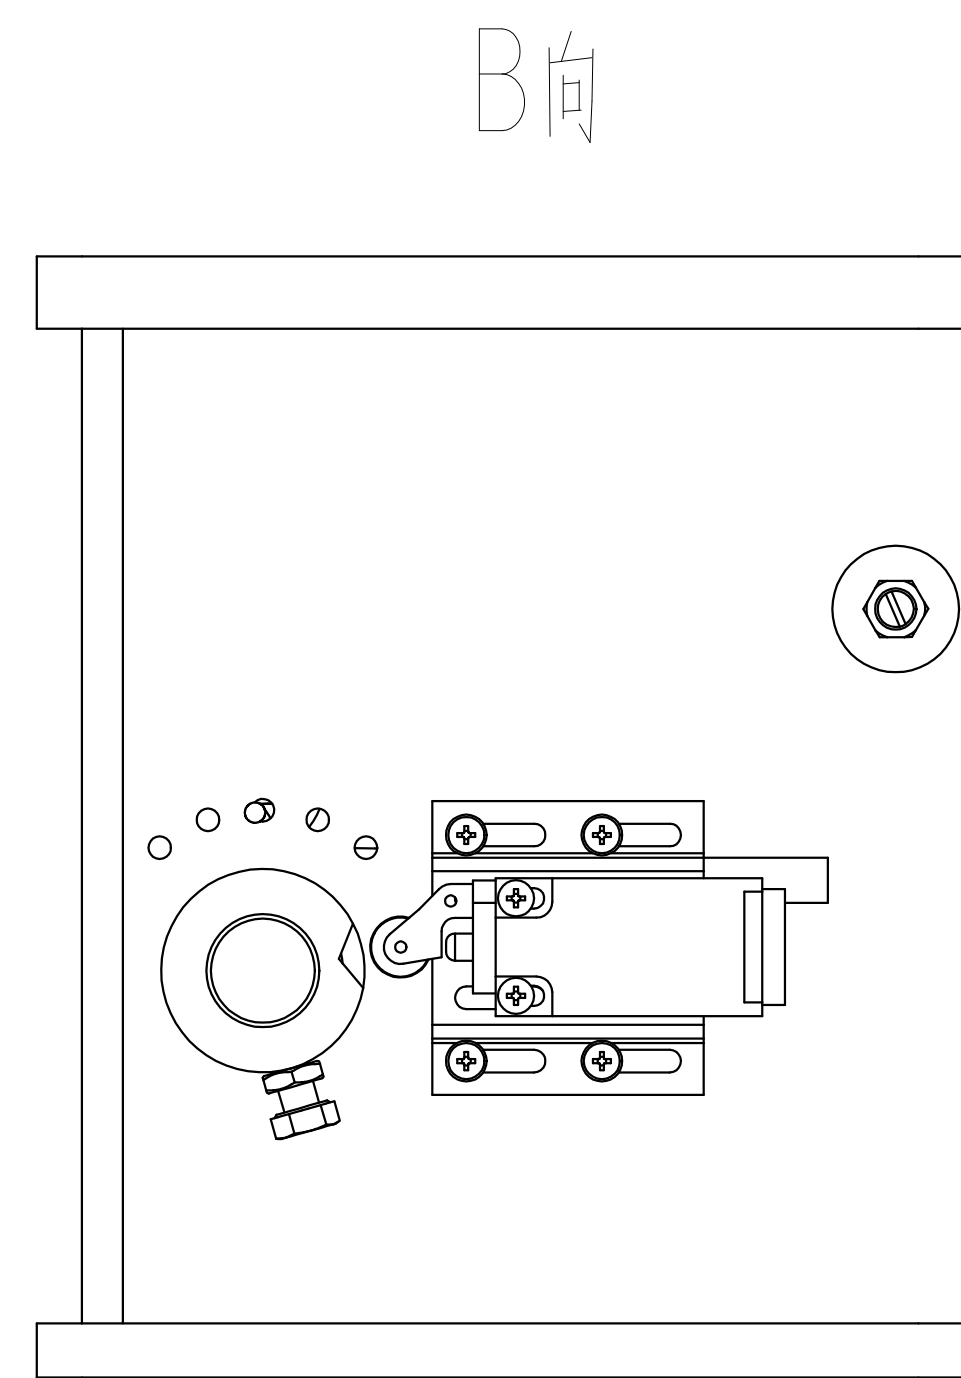
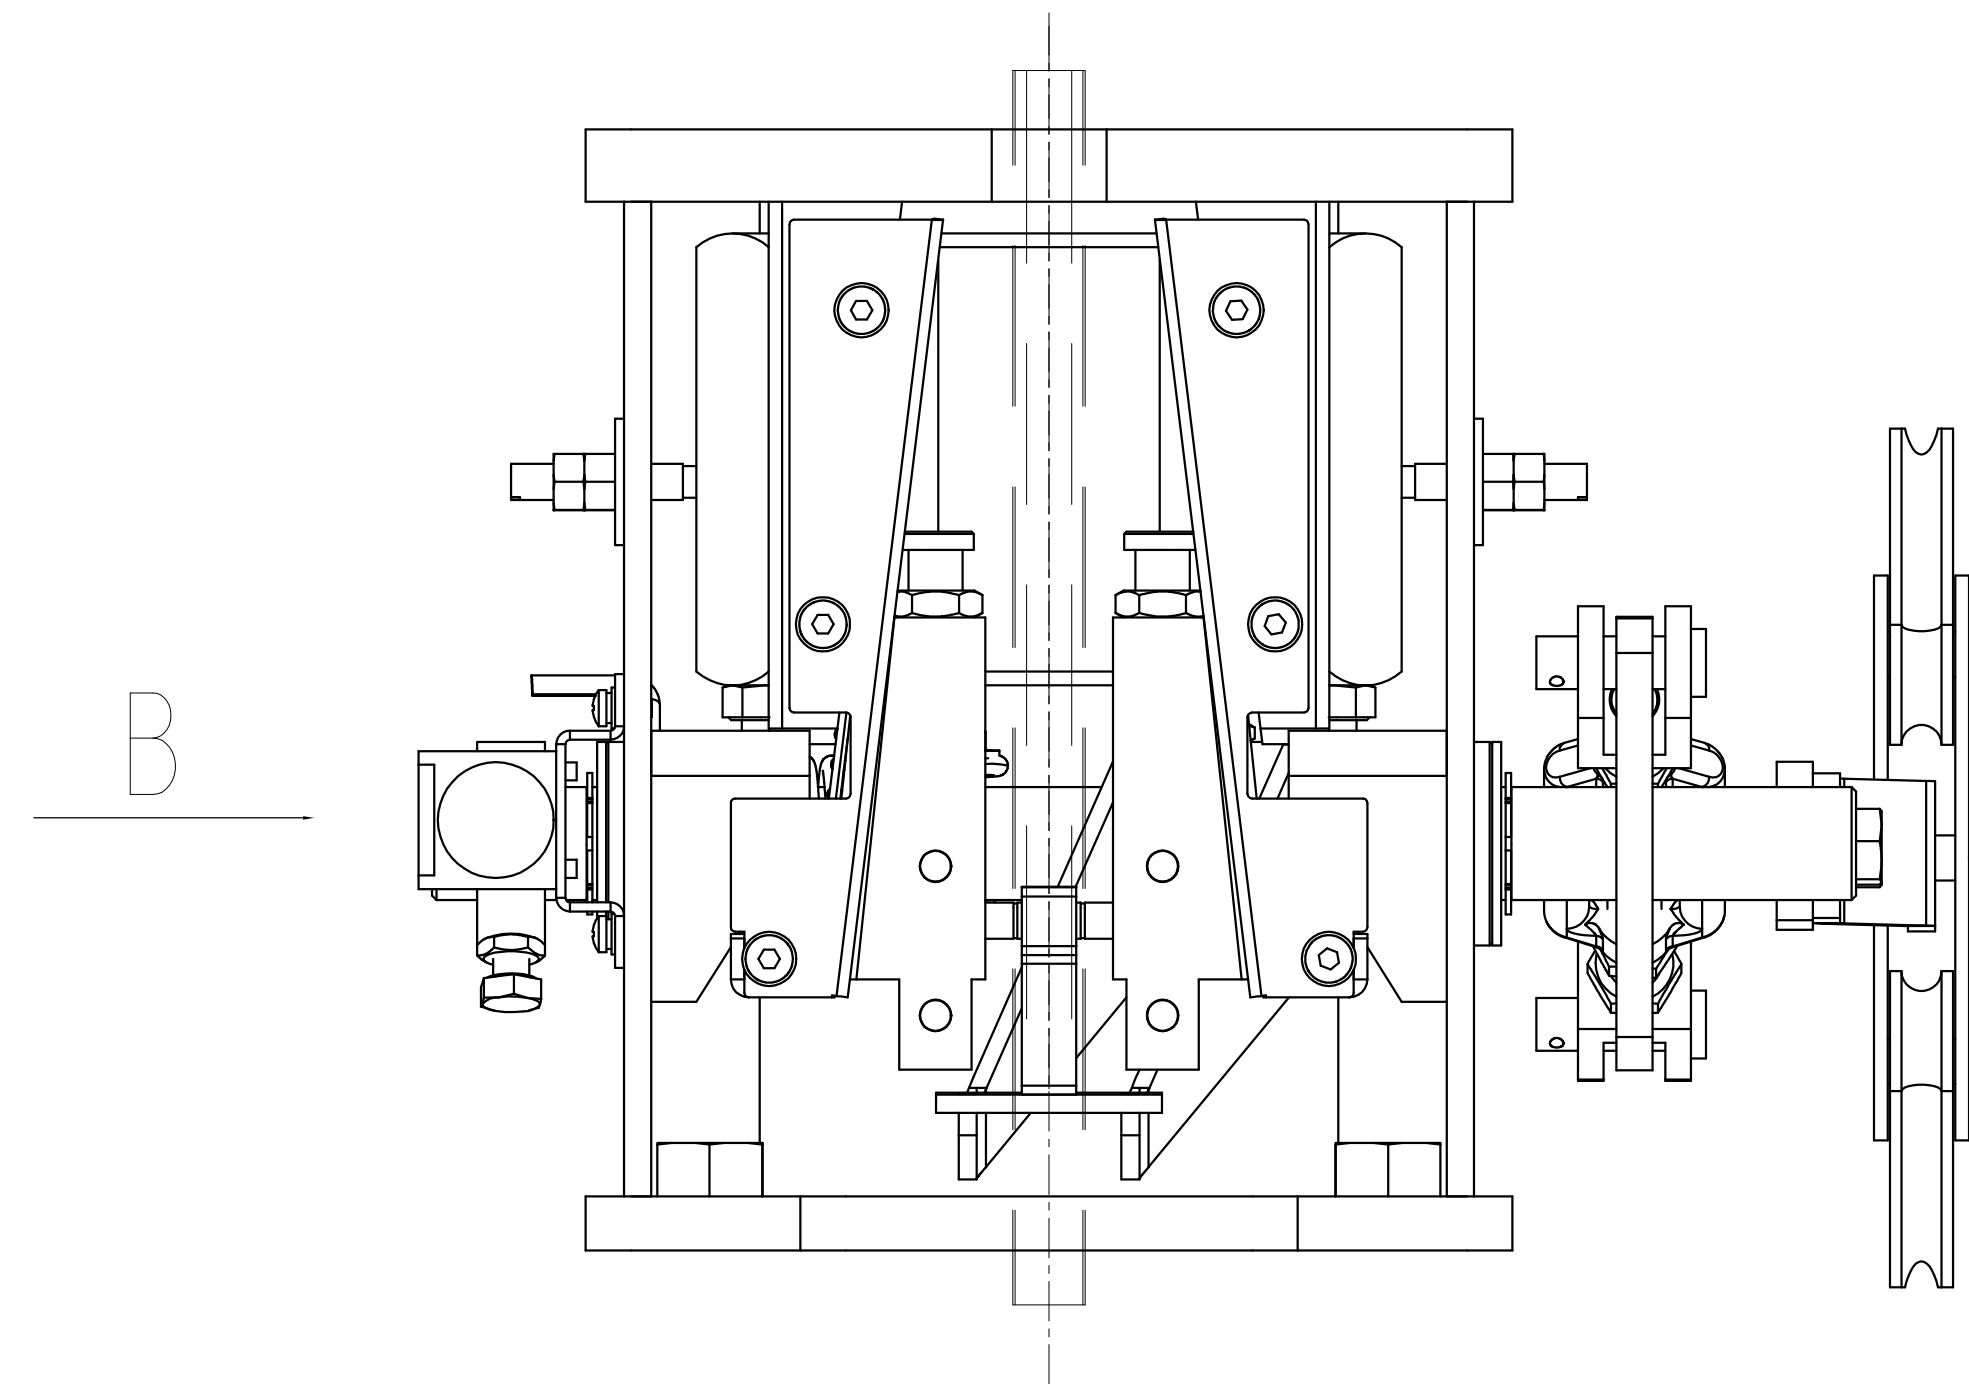



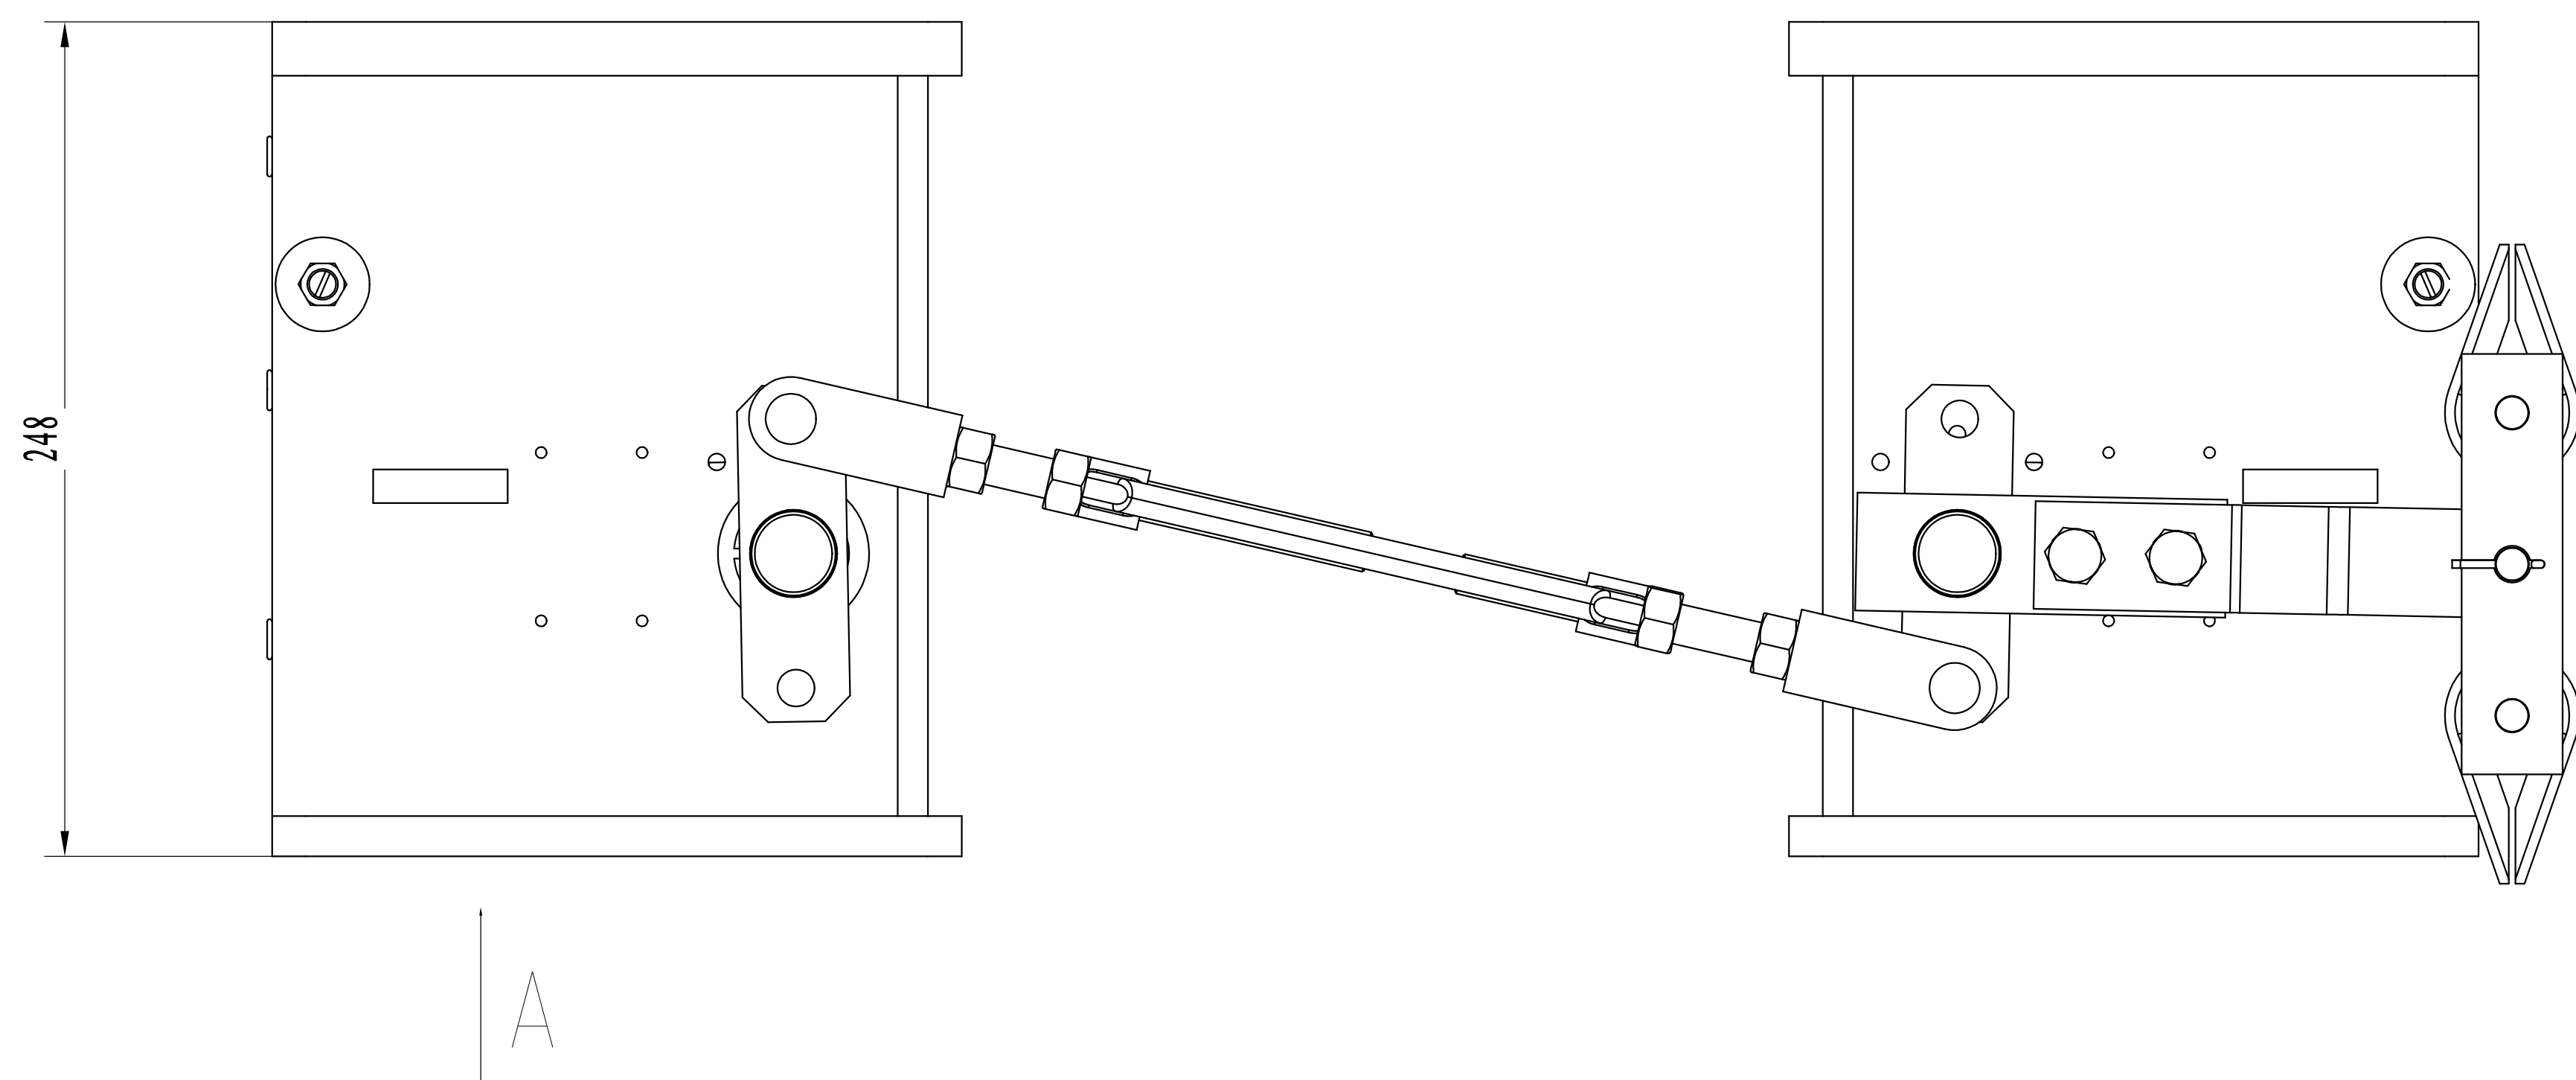


技术要求

- 1、型号：OX-188A, 型式报告见OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 3、制动时连接舒畅无卡滞；
- 4、总允许质量P+Q：1500-6050kg，速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ，具体数值见客户订单；
- 5、导轨顶面间距DBG：550-2800mm，DBG值见客户订单；
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时，连接件用左右旋螺母，当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时，连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置，左置对称，具体参数见表格。



件号：99.MSA3H525007/24ML-00060 G02右置
件号：99.MSA3H525007/24ML-00061 G01左置
注意连接滚轮导轨的底板宽度非标

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

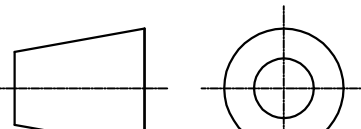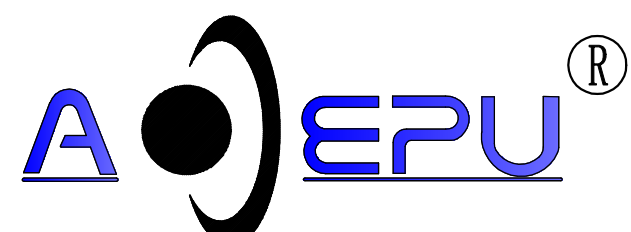第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.														
CC			关键特性									一体式安全钳											
设计						标准化												阶段标记		重量		比例	
审核																1:5		X188XA000					
工艺						批准						第 1 张		共 1 张									

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

技术说明:

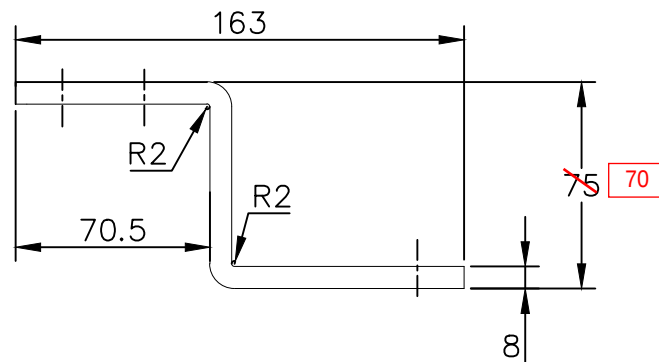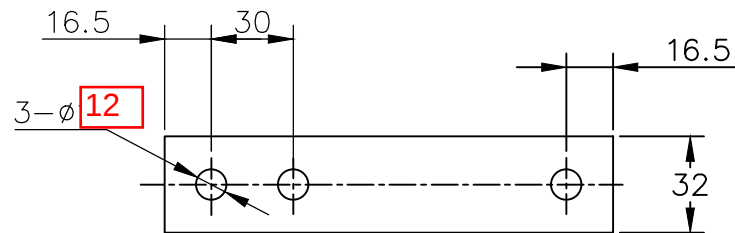

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)	
校对									66.78	1:5		
审核							版本:					
工艺				批准								