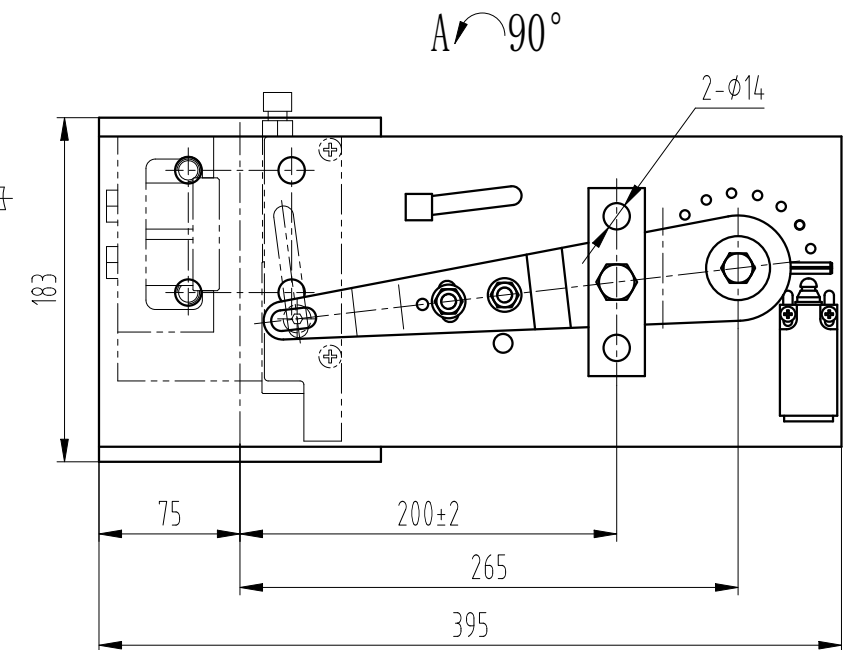
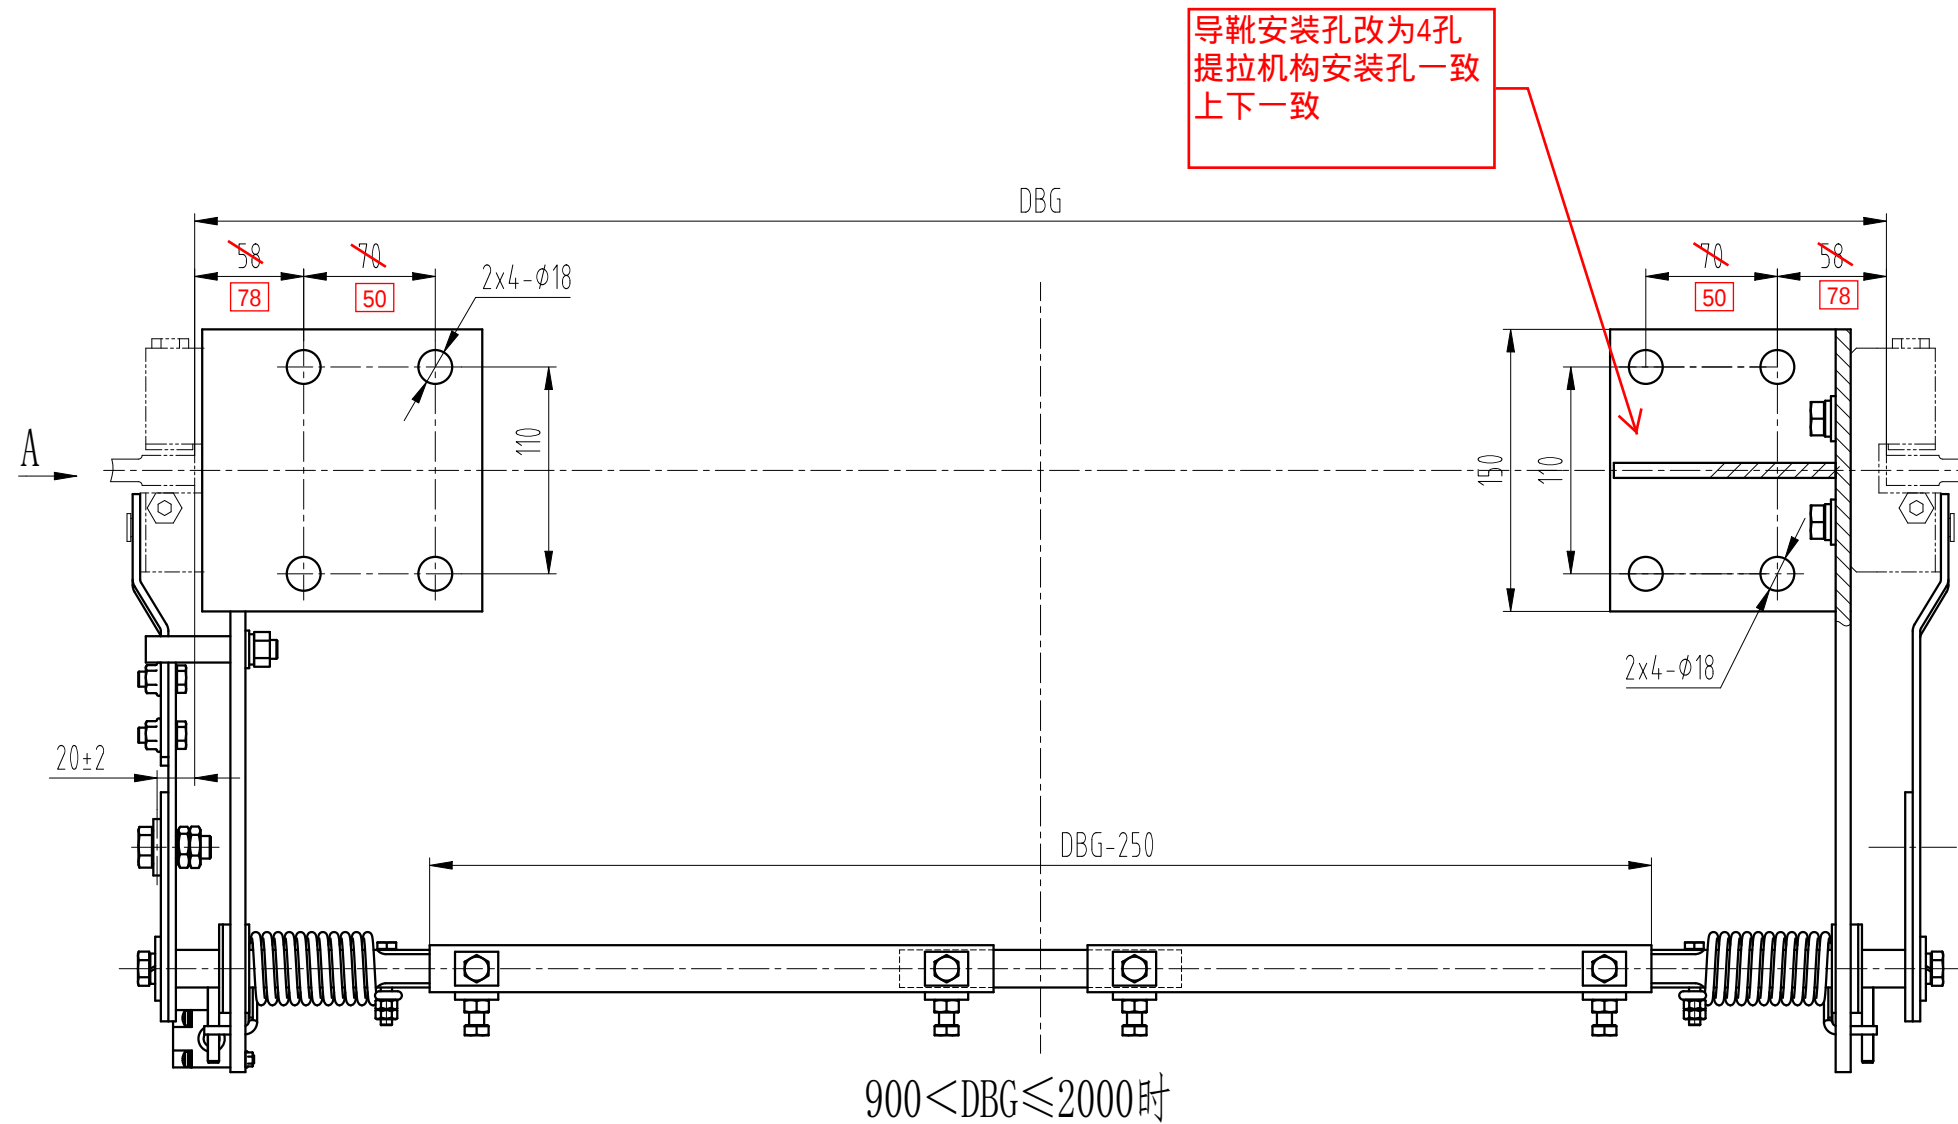


技术要求

- 1 本安全联动装置适用于OX-210B或OX-210C安全钳;
- 2 如选择与安全钳组装出厂时, 需将安全钳用紧固件与安全联动装置连接, 组装后提拉摇臂能提拉安全钳到位;
- 3 预紧力范围为200~250N, 可通过调整扭簧臂安装孔位置调节预紧力;
- 4 提拉点可以左右置互换;
- 5 现场组装时需拧紧标准件, 安装后, 需保证两侧摇臂同步动作, 安全钳动作时, 开关需有效断开。

					第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.														
					CC		关键特性						安全联动装置												
					设计		刘晶		24.03.30		标准化														
															阶段标记		重量		比例						
					审核														1:4						
标记 处数					更改内容					签名		年月日		工艺				批准				第 1 张 共 1 张		OX-210BZ	