

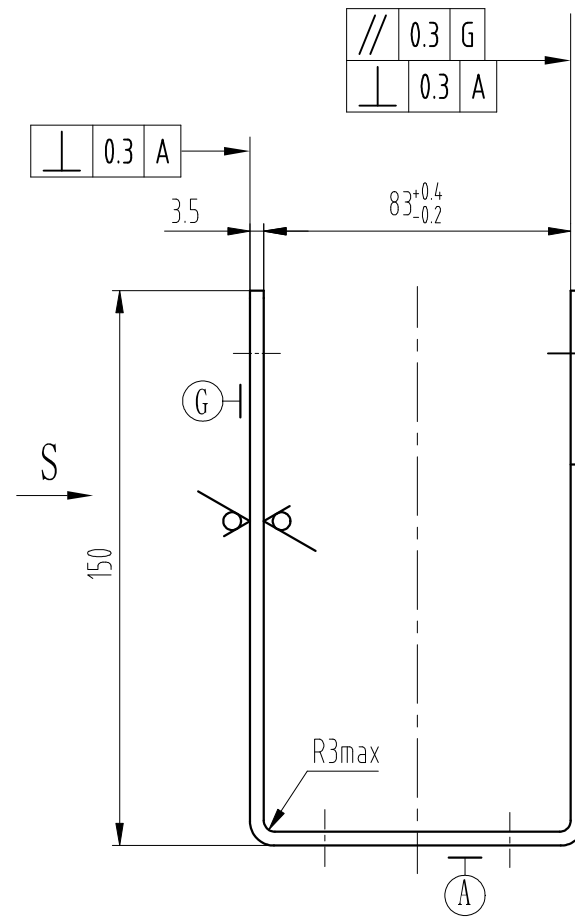
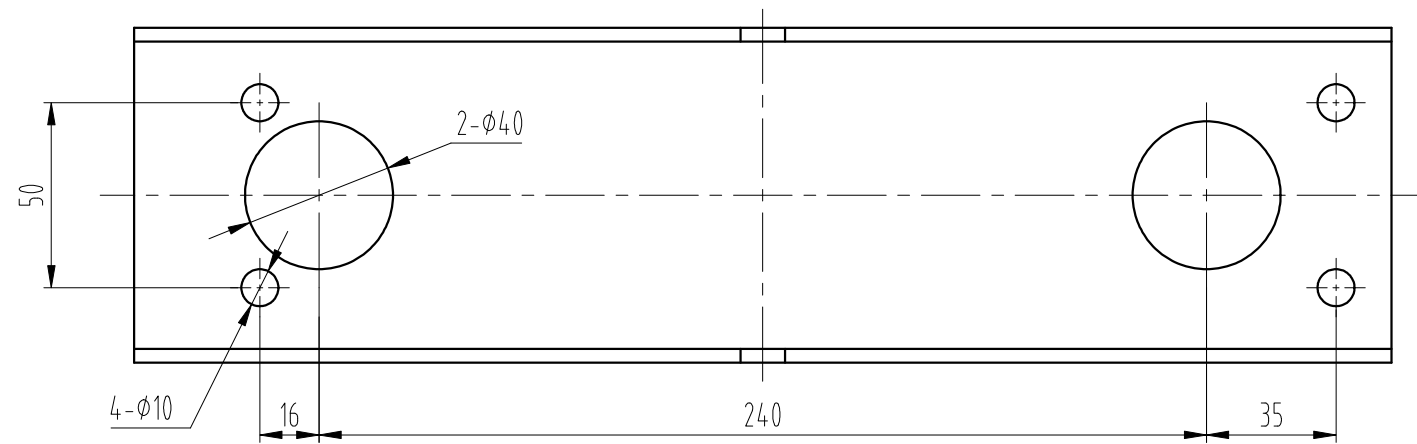


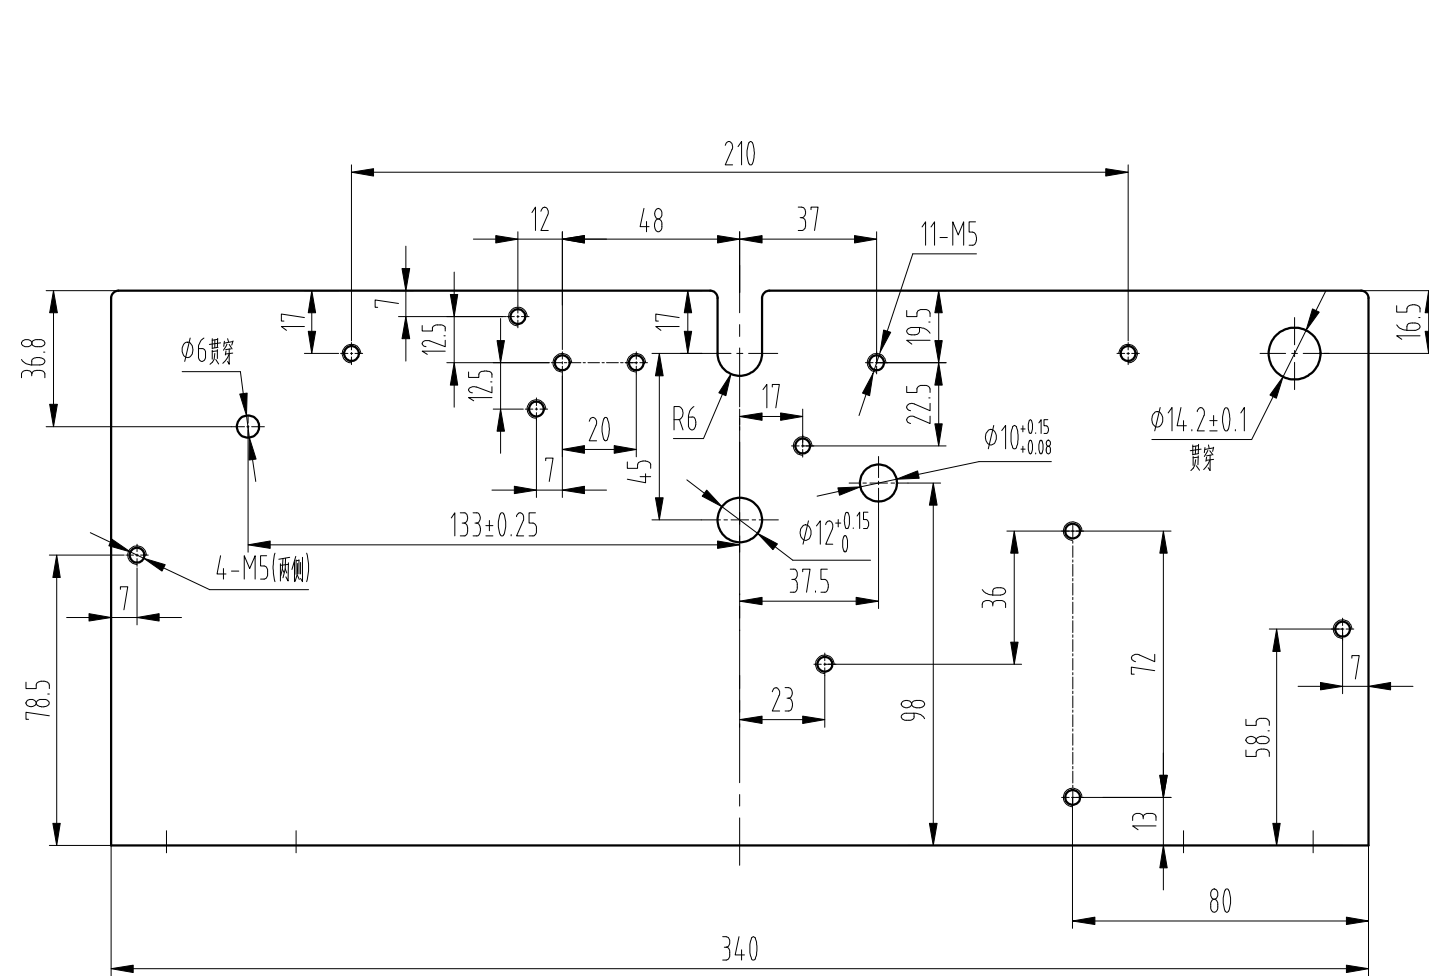


- 技术要求:
- 1 去锐角毛刺, 未注R角为R2;
 - 2 折弯后整形;
 - 3 折弯成型时两侧 $\phi 14.2$ 与腰型缺口中心位置需保持一致。

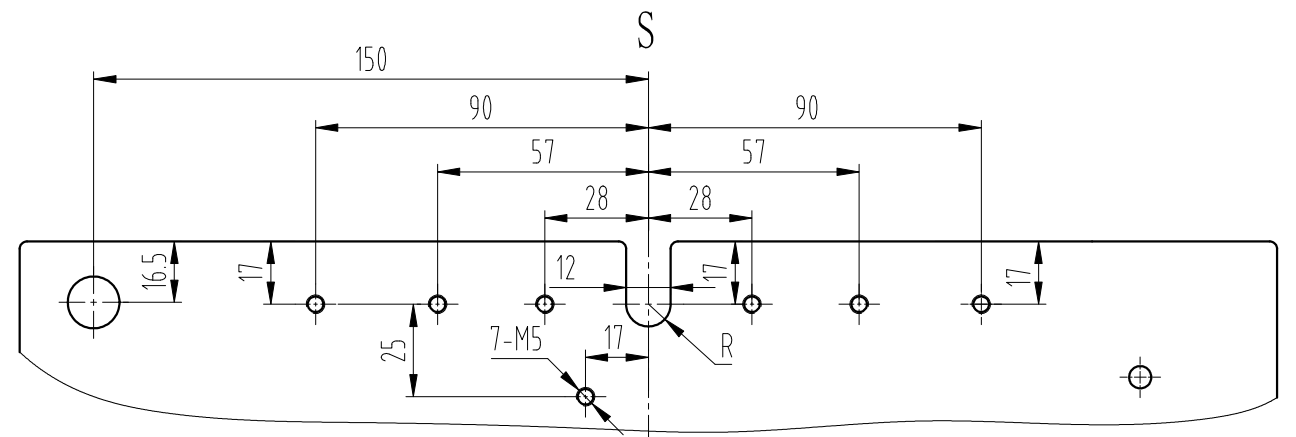


图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								钢板 3.5/Q235B			
				设计				标准化				阶段标记			
				审核								重量			
				工艺				批准				比例			
标记				处数				更改内容				第 1 张			
								签名				共 1 张			
								年月日				1:2			
												OX-240.1.1-1			

590720E1

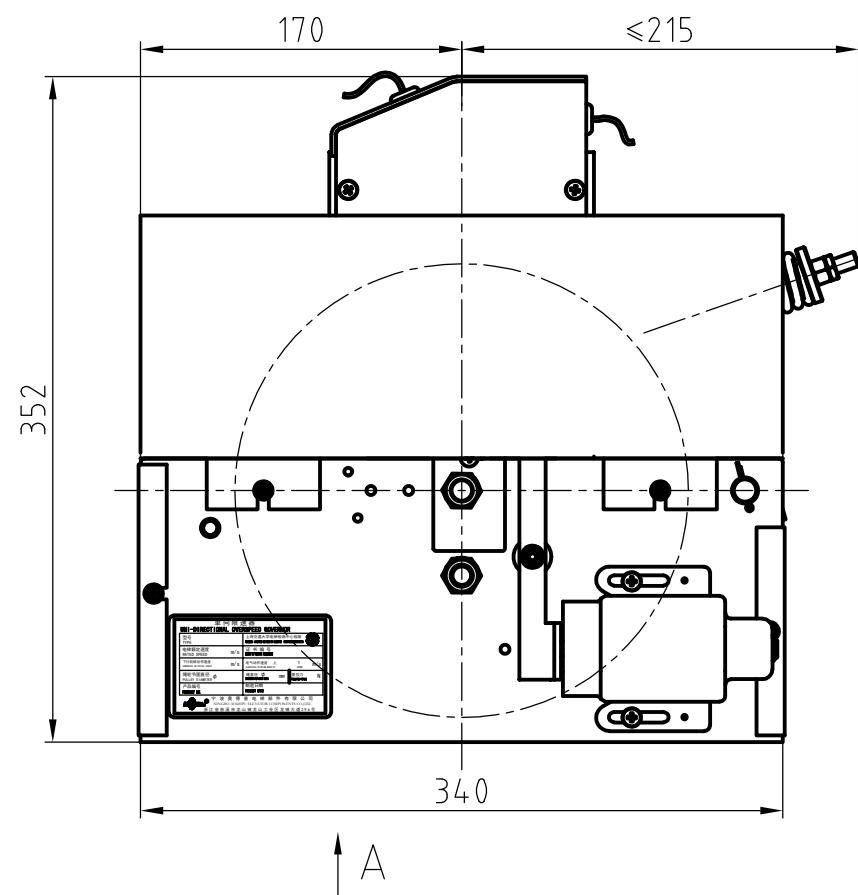

A 向

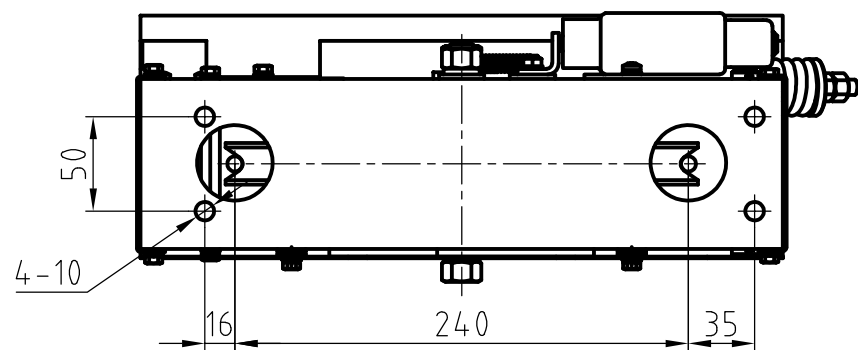


变量尺寸逻辑表


变量	逻辑条件	值
铭牌、包装和随机资料， 护罩外观	当语种为中文	铭牌、包装和随机资料为中文， 护罩外观按供应商设计
	当语种为英文	铭牌、包装和随机资料为英文， 护罩外观为黄色

对外接口参数及值适用范围

参数代码	参数名称	值适用范围	备注
XSQXH	限速器型号	0X-240A	
EDSD	额定速度(V)	0.4, 0.5, 0.63, 1.0, 1.5, 1.75	
XSSZJ	限速器钢丝绳直径	6	
YZ	语种	中文, 英文	

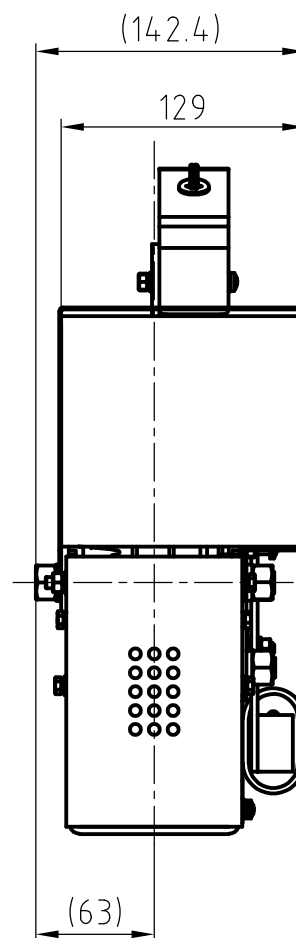

绳槽
2:1

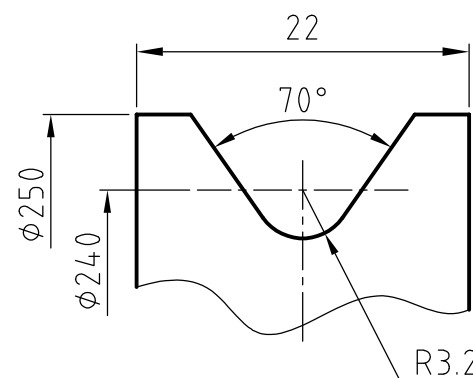

技术要求

- 1、限速器需满足GB 7588.1-2020第5.6.2.2.1、TSG T7007-2022附件L、TSG T7001-2023第A1.1、A1.3.4、A1.3.5、A3.3.1、A3.3.2条款要求。
- 2、限速器需与其型式试验报告和型式试验证书、调试证书包装一起发货。
- 3、其余未表达细节及包装按样品。
- 4、限速器需在前、后面均配置铭牌，且前后铭牌信息一致。
- 5、机械可远程触发，电气开关可远程复位，以满足轿厢（运载装置）限速器-安全钳联动试验。
- 6、所有引出电缆，需作接线标识，①、安全开关电缆扎带标识为：安全回路（Safety circuit）；②复位电磁铁电缆标识为：复位线圈（Reset coil），③、动作电磁铁电缆标识为：动作线圈（Set coil）。

 单向限速器 UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR			
型号 TYPE	上海交通大学电梯检测中心检测 SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED		
电梯额定速度 RATED SPEED	m/s	证书编号 CERTIFICATE NUMBER	
下行机械动作速度 DOWNWARD DRIPPING SPEED	m/s	电气动作速度 上 ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP	下 DOWN m/s
绳轮节圆直径 PULLEY DIAMETER	φ	绳直径 φ DIAMETER OF WIRE ROPS	mm 提拉力 PULLING FORCE N
产品编号 PRODUCT NO.	制造日期 PRODUCT DATE		



宁波奥德普电梯部件有限公司

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道296号

限速器主要技术参数

限速器主要技术参数	
额定速度	0.25m/s~2.5m/s
提升高度	TR≤110m
绳轮节径	φ240mm
钢丝绳直径	φ6mm
绳的提拉力	700~1200N
超速开关电压等级	AC220V

接线标识示例



IFE 快意电梯

限速器

T3024065

标记	处数	更改文件号		签名							
设计			工艺			阶段标记		比例		重量	
校对			标准化			S			1:4		
审核			批准			图幅		A3		版本	A06