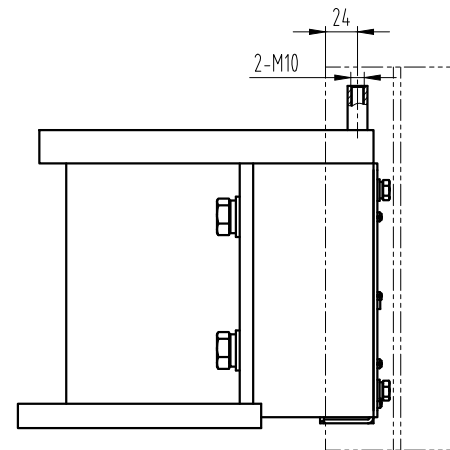
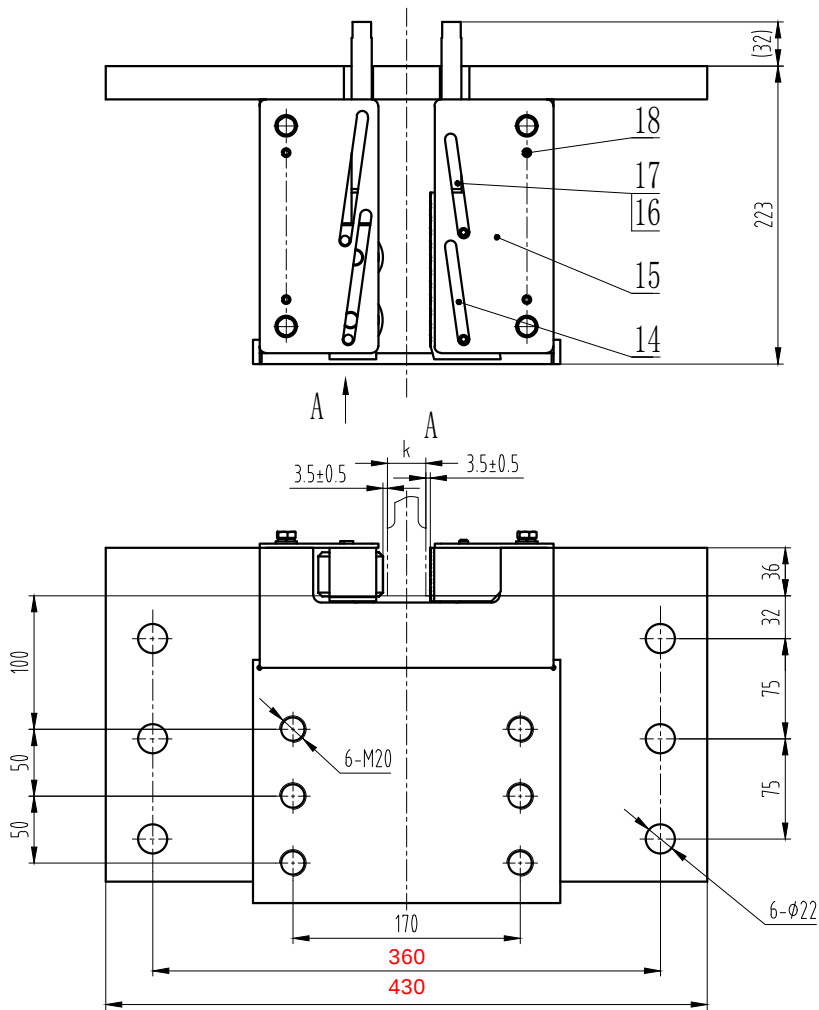


技术要求

- 1 件12(滚轮导向板)和件15(钳块导向板)需用件18(弹性圆柱销)固定限位;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 40000\text{kg}$, 具体参数见型式试验证书;
- 3 提拉连接杆提拉孔标配M10。

				360 430				第一视角 				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																			
								CC 关键特性								安全钳																			
								设计				标准化																							
																阶段标记				重 量				比 例											
								审 核												A				1:4				0X-688							
标记				处数				更改内容				签 名				年月日				工 艺				批准								第 2 张			