



蓝色字为顺达要求
更改的尺寸

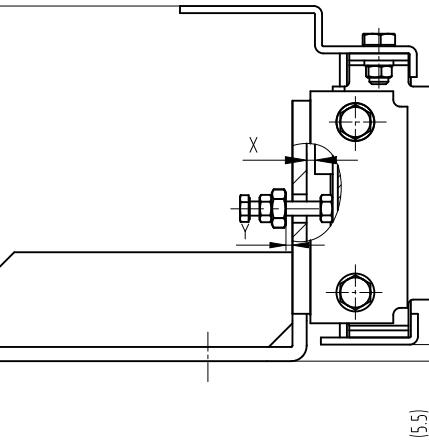

技术要求

- 本图为OX-029导靴示意图；
- 本件适用于额定速度≤1.75m/s、正向压力≤1050N、侧向压力≤750N；
- 导靴安装完成后，当X=1~2.5mm时锁紧螺母，同时需保证Y=6mm。

第一视角		实施日期		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC	关键特性	设计	宋剑	20231007	标准化	
		审核	刘晶	20231007		
		工艺	竺钊辉	20231007	批准	俞礼园
				20231012	第 1 张	共 2 张
标记	处数	更改内容	签名	年月日	比例	OX-029

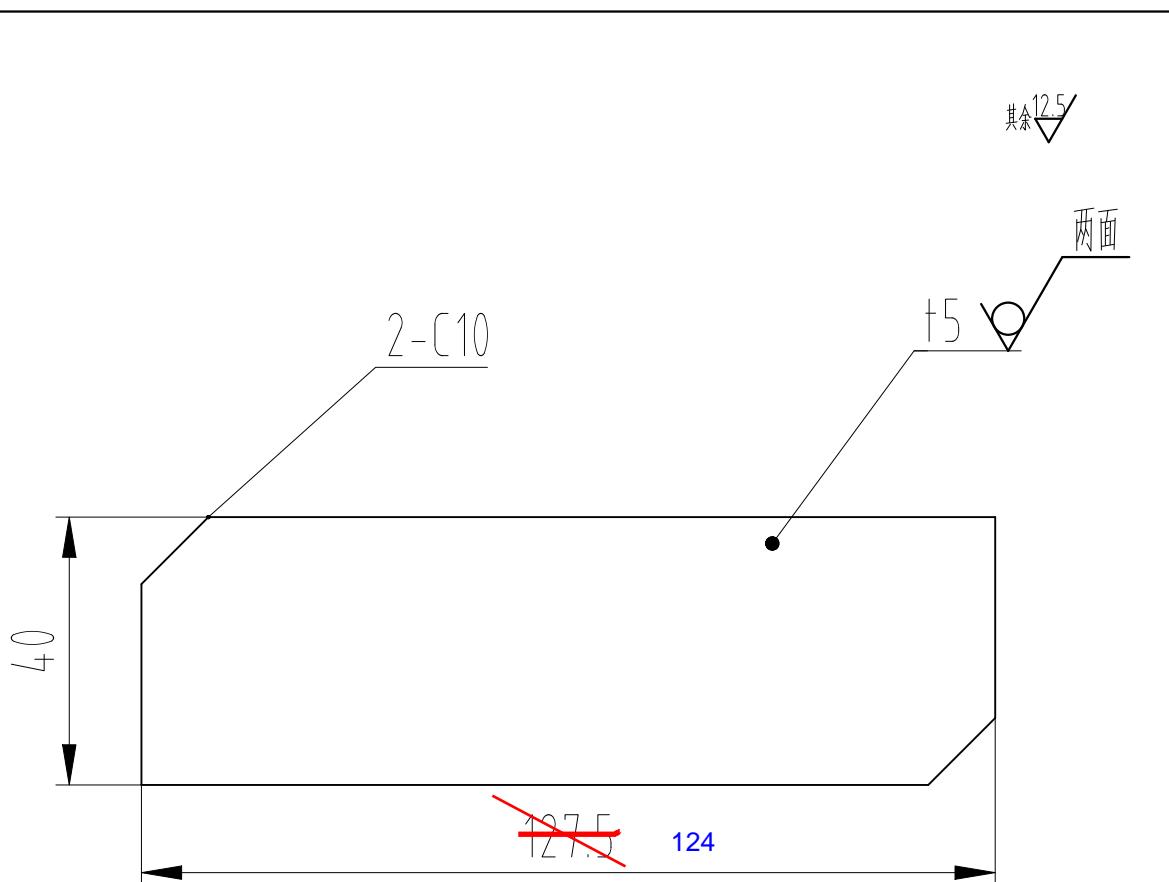

技术要求


去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC	关键特性			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计	宋剑	20231012	标准化		钢板 5.0/Q235B	加强板
审核	刘晶	20231012			阶段标记	重量
工艺	竺钊辉	20231012	批准	俞礼园	20231012	比例
					第 1 张	共 1 张
						OX-029.1-2

136.5

56.5 60

4-18x30

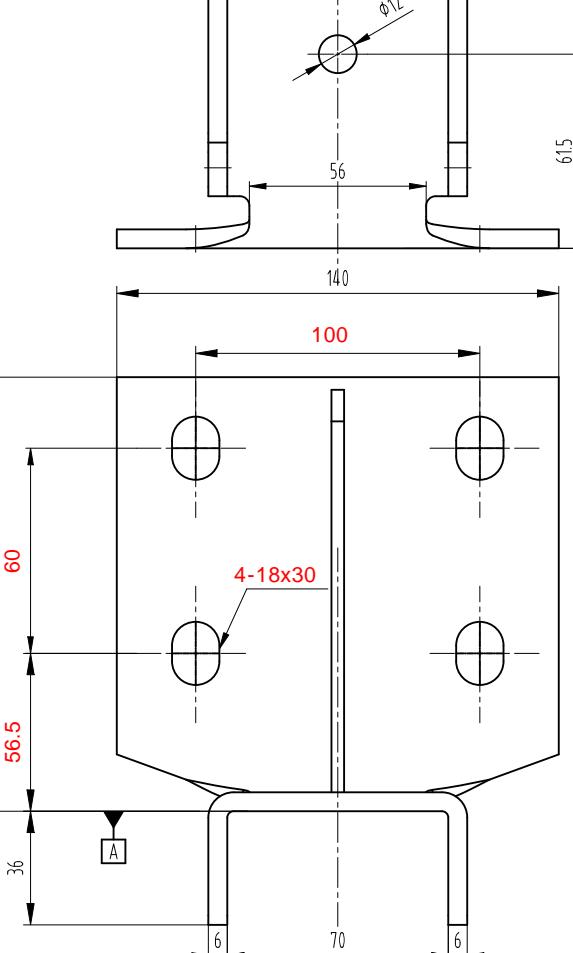

第一视角



实施日期

CC



关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

导靴座

0X-029.1

设计



宋剑

20231012

标准化