



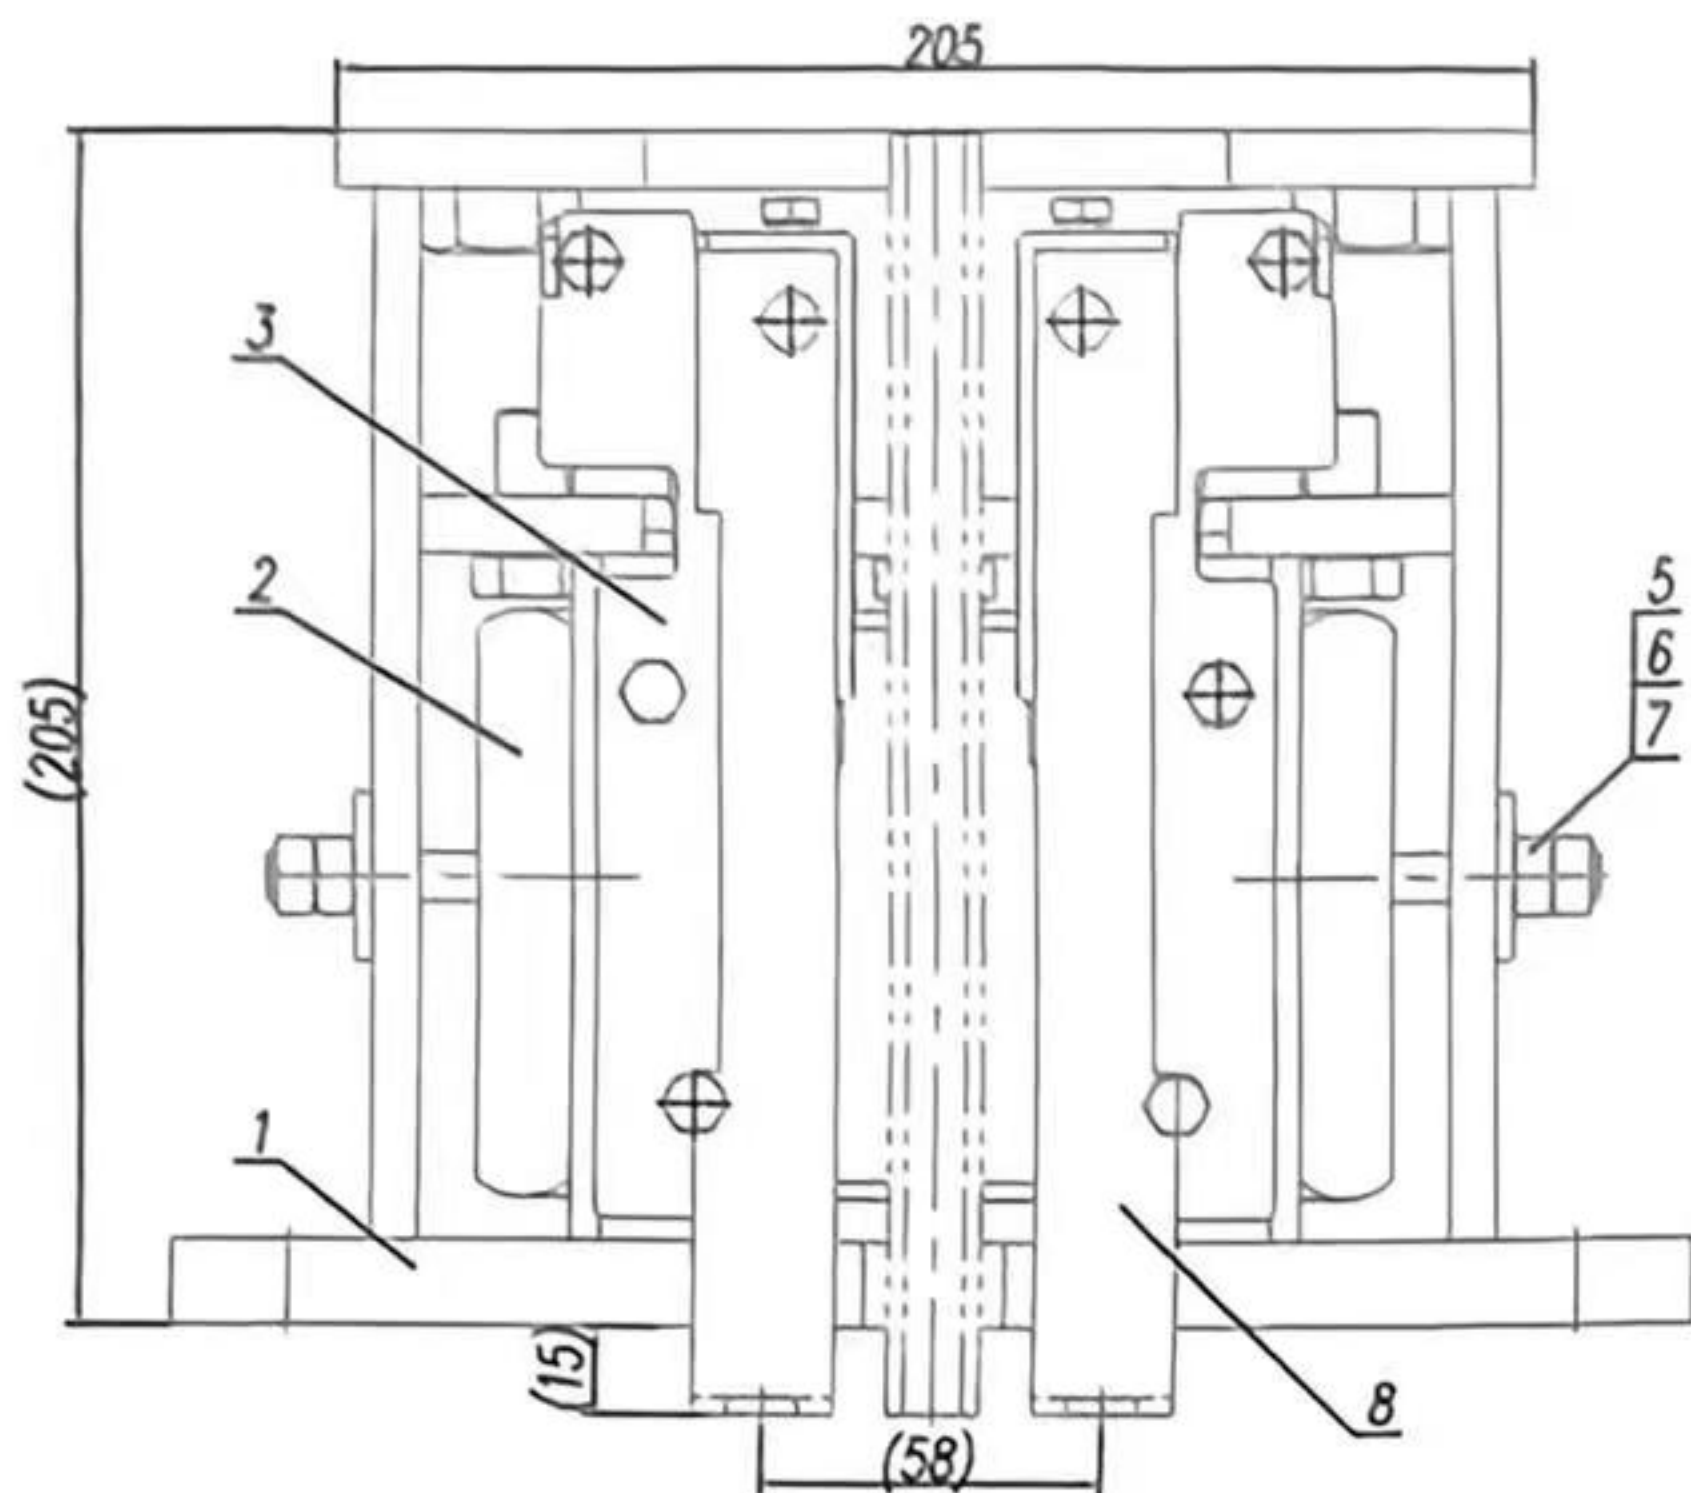

31

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

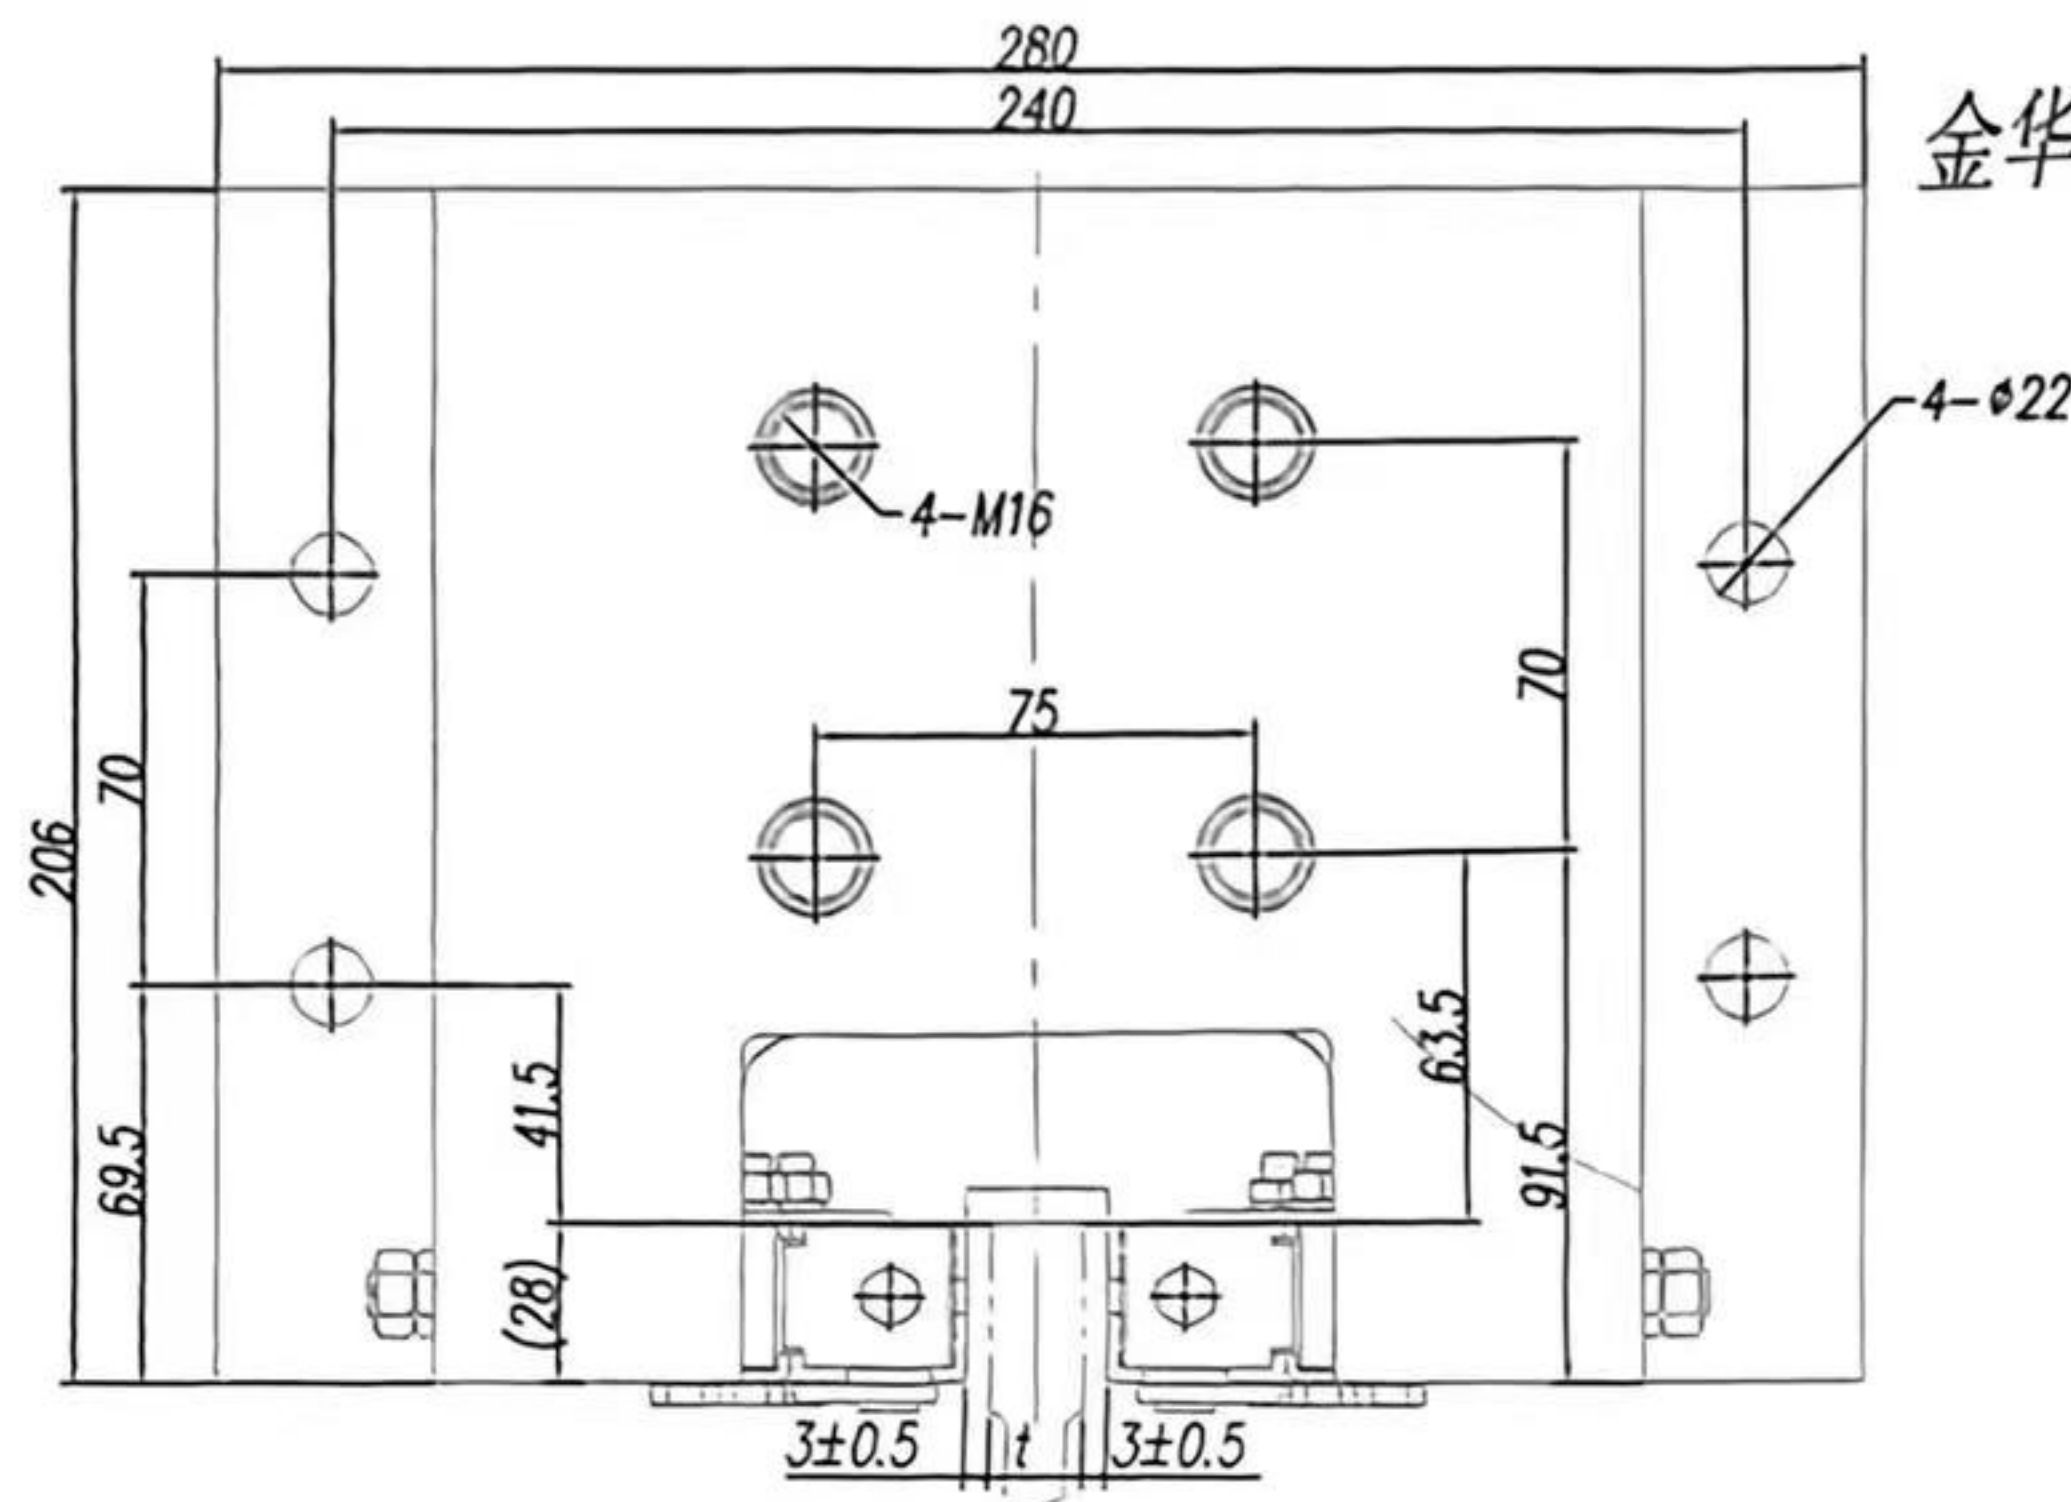

金华飞亚 $P+Q=6000\text{kg}$ 1.0m/s

8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母 M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈 8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	齿块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	齿体焊件	1	焊接件	13.03	13.03	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A(FY240×70/OX02)

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	18.86	1:2
共 张	第 张	