


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1300	1300~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

XNJD-KZ25-0233-0334~0335
件11 铭牌图示(放大1:1)

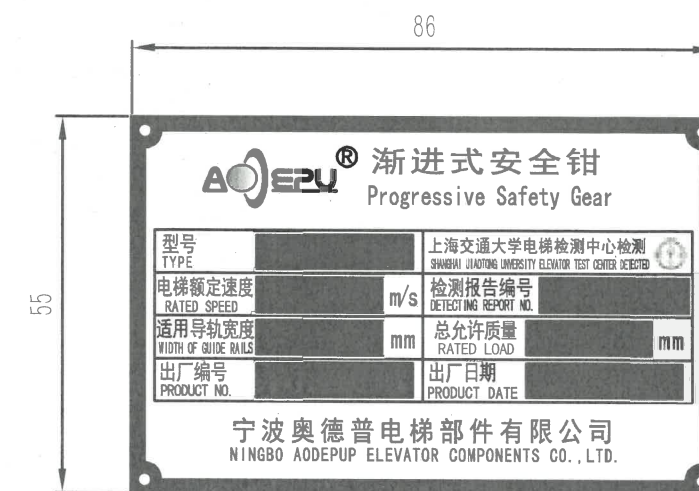

XNJD-KZ24-3531-5423~5425
\$XN2682D22-K24-3182

本图按西尼电梯要求提供，物料代码为XN2682D

(P+DL)=2600kg V=2.5m/s

2014.11.25


XNJD-KZ24-2123-3182~3183

11	OX188-MP	铭牌 (渐进式)	1	铝			
10	OX188-HGZ	合格证 (圆)	1				
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
8	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
7	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
6	OX188.12	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	
5	OX188.10	固定楔块组件	2	装配件	0.71	1.42	
4	OX188.9	滚针排组件	2	装配件	0.06	0.12	外购
3	OX188.4-1	U型板簧	1	60SiMn弹簧钢	2.54	2.54	
2	OX188.7	活动钳块	2	装配件	0.44	0.88	
1	OX188.1	钳体焊件	1	焊接件	12.07	12.07	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
②	1			刘海	20.11.23						
标记	处数	更改内容			签名	年、月、日			渐进式安全钳		
设计				标准化							
校对									AX188V014		
审核											
工艺				批准							
						阶段标记		重量	比例		
								17.88	1:3		
						共 1 张		第 1 张			

西尼电梯OX-188安全钳技术参数表

型号	西尼件号	系统质量P+DL (kg)	额定速度范围V(m/s)	导轨导向面宽度 mm
OX-188	XN2682D21	2300<P+DL≤2500	0.63<V≤1.0	16
	XN2682D22	2500<P+DL≤2700		
	XN2682D23	2700<P+DL≤2900		
	XN2682D24	2900<P+DL≤3100		
	XN2682D25	3100<P+DL≤3300		
	XN2682D26	3300<P+DL≤3500		
	XN2682D27	3500<P+DL≤3700		
	XN2682D28	3700<P+DL≤3900		
	XN2682D29	3900<P+DL≤4000		
	XN2682D30	2100<P+DL≤2300		

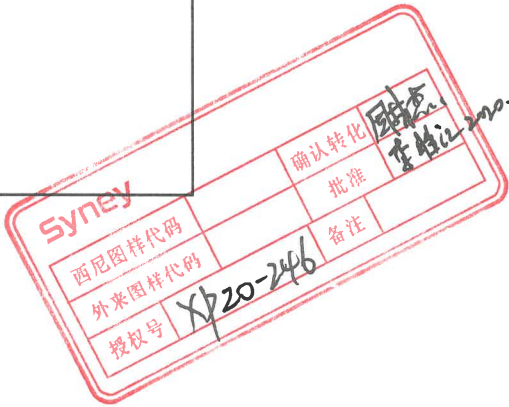

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

本图按西尼电梯要求提供

					宁波奥德普电梯部件有限公司		
					安全钳技术参数表		
					OX-188附件		
①	1	20.11.23					
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	舒佳乐	19.11.29	标准化			17.88	1:3
校对							
审核	周正	19.11.29					
工艺			批准	达文朋 19.11.29	共 1 张	第 1 张	