

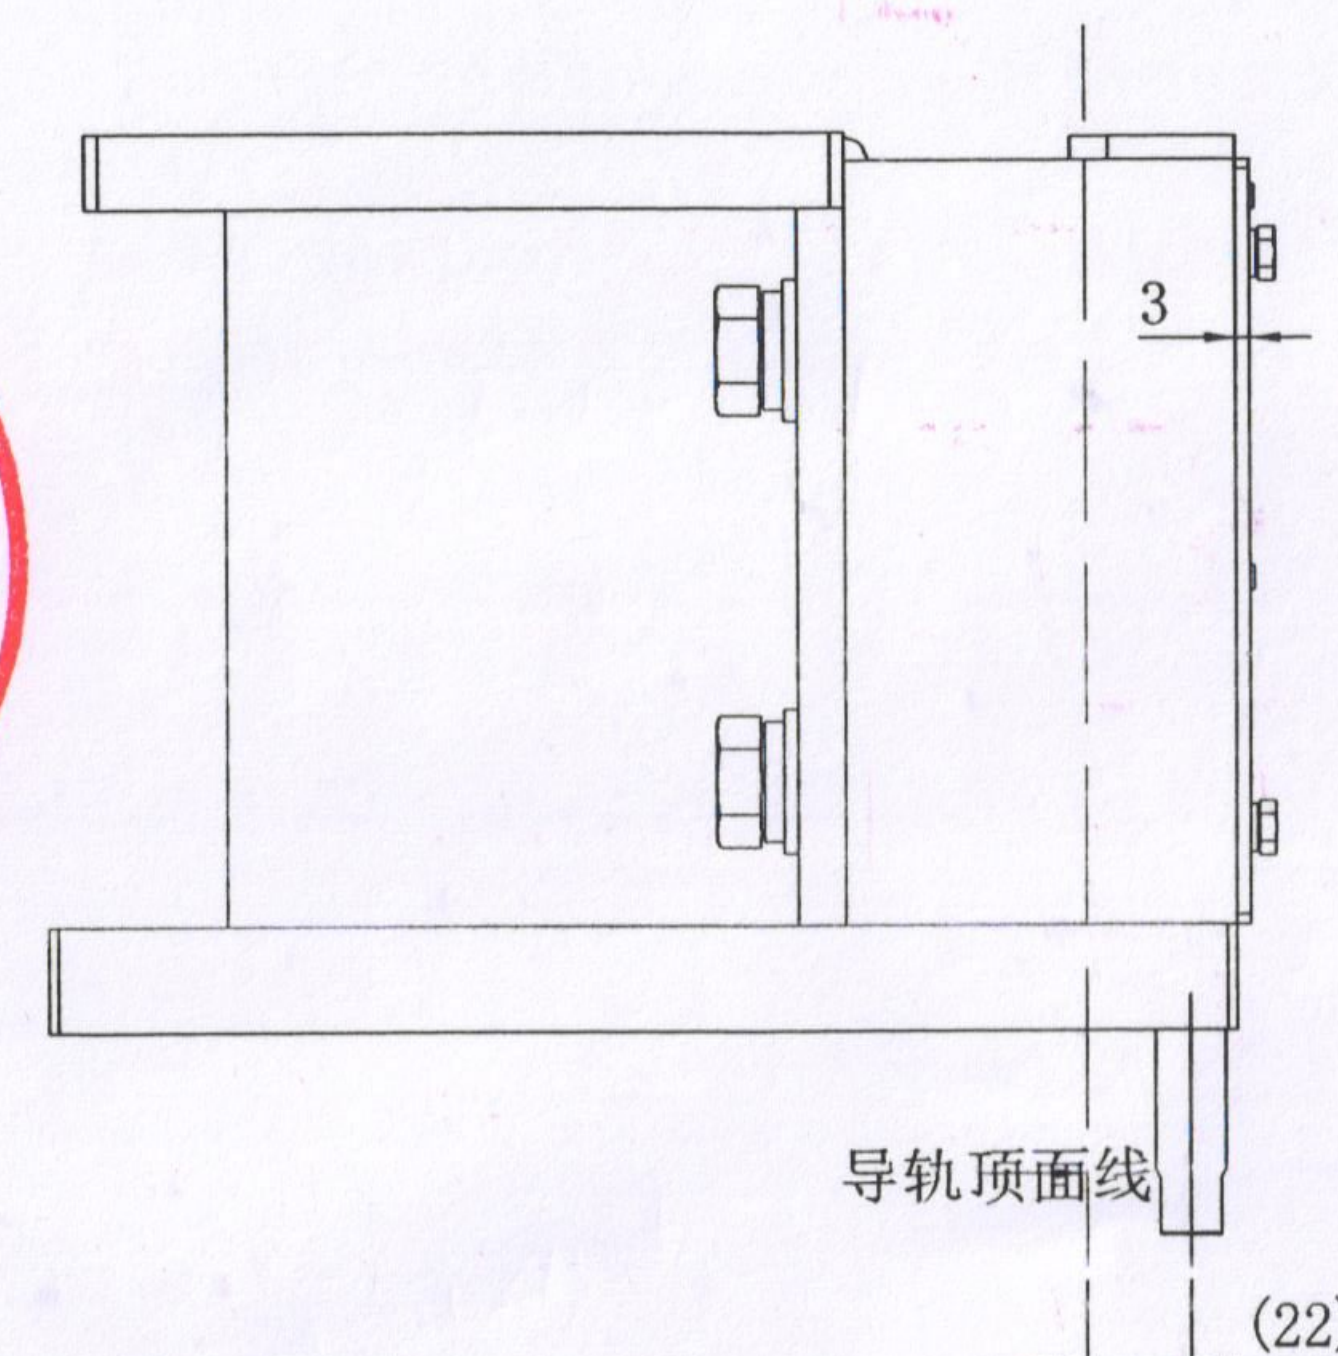


25-04036

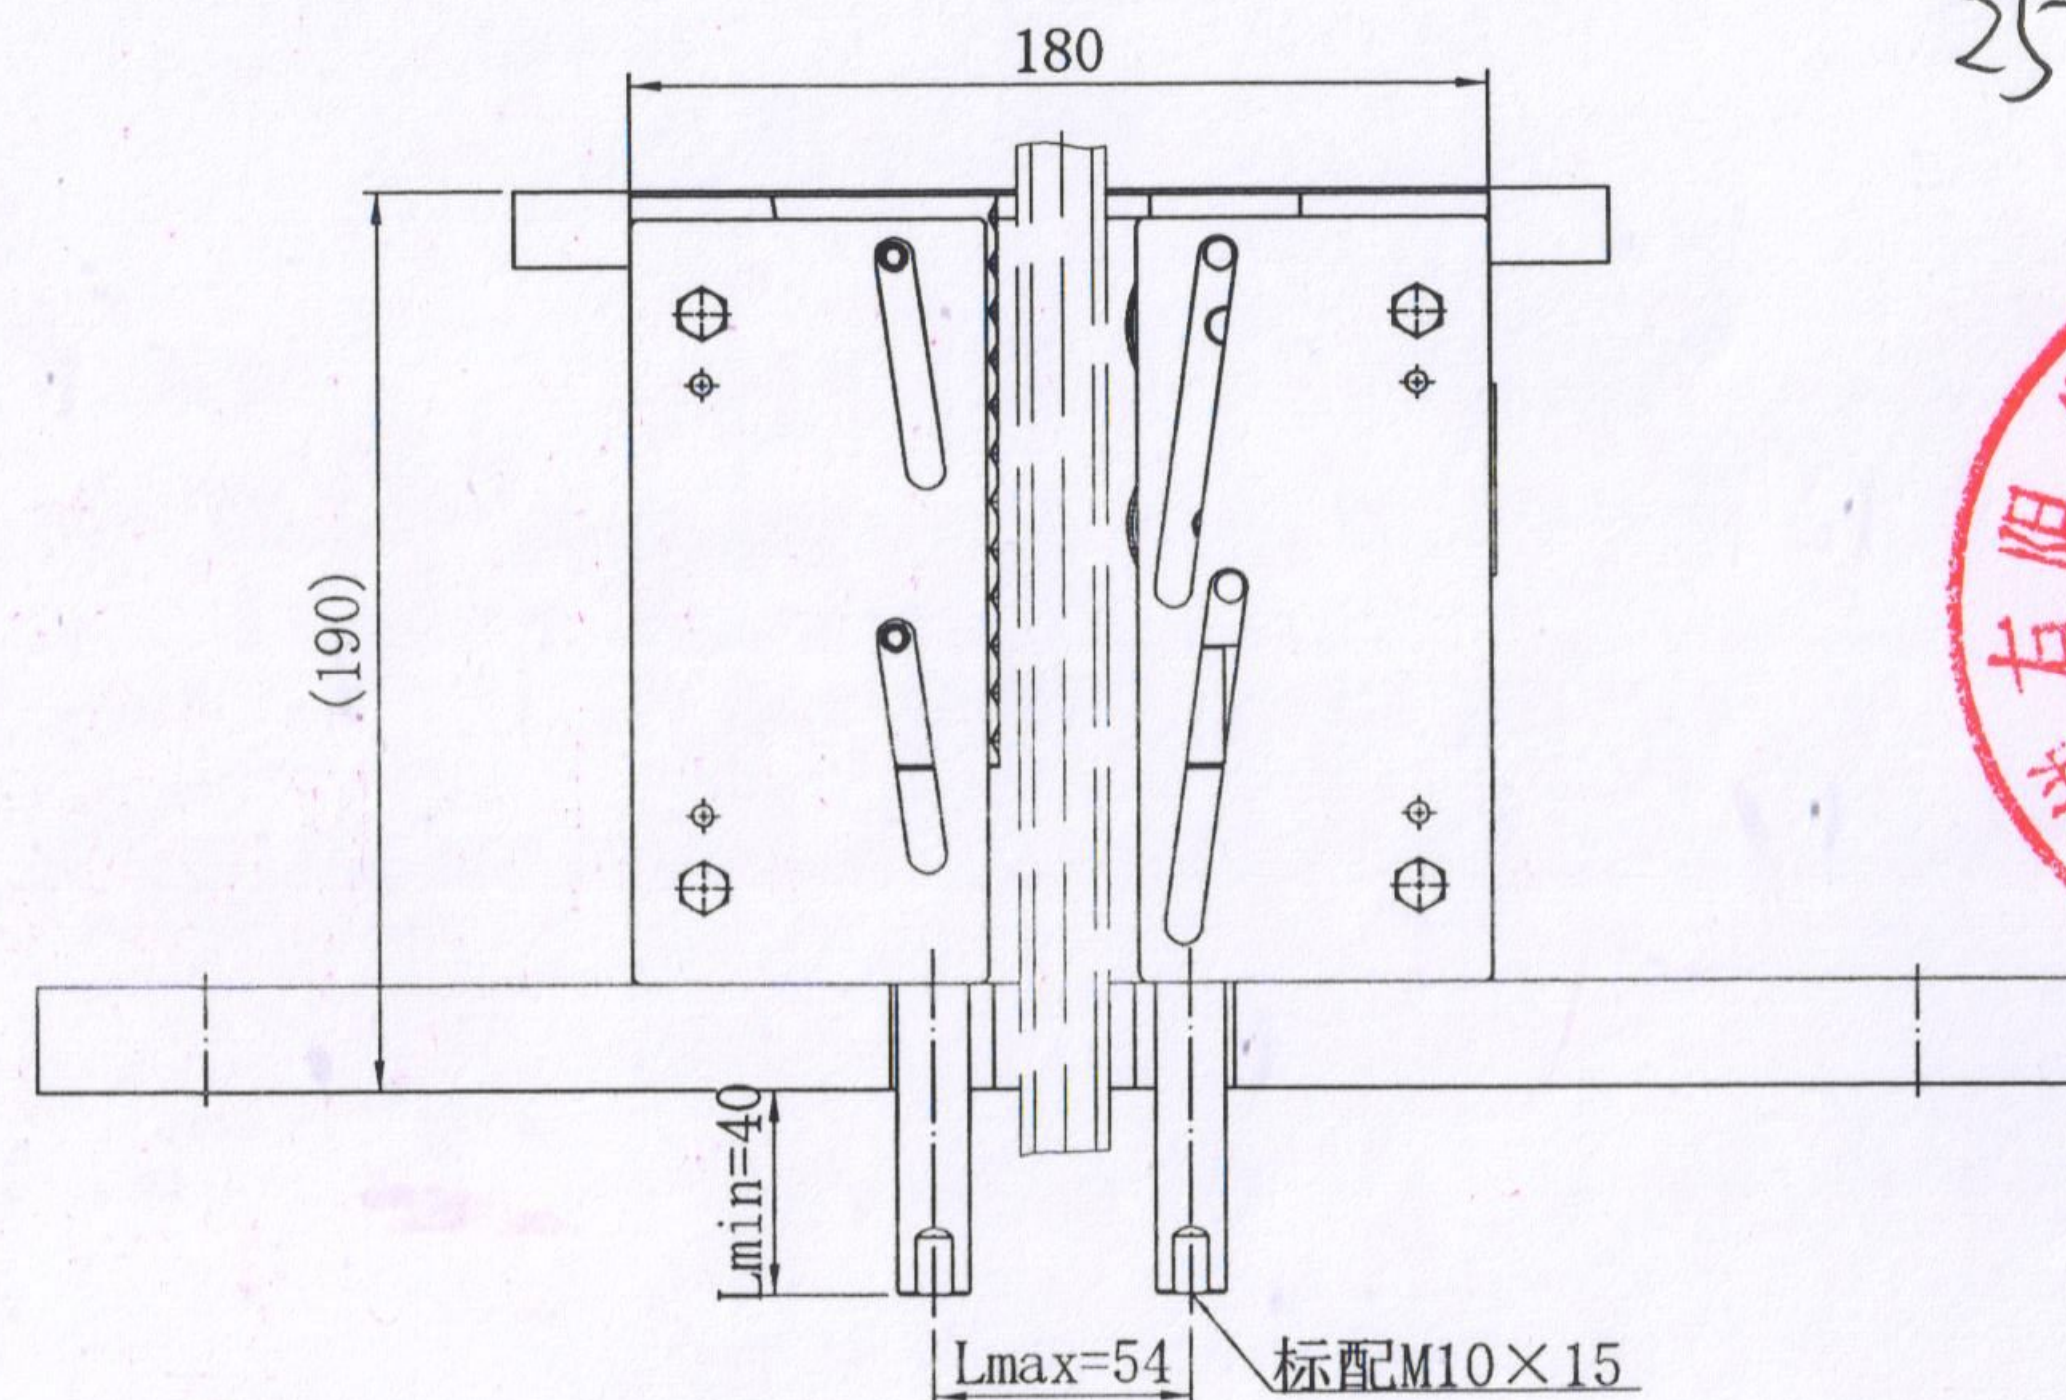

T=16mm

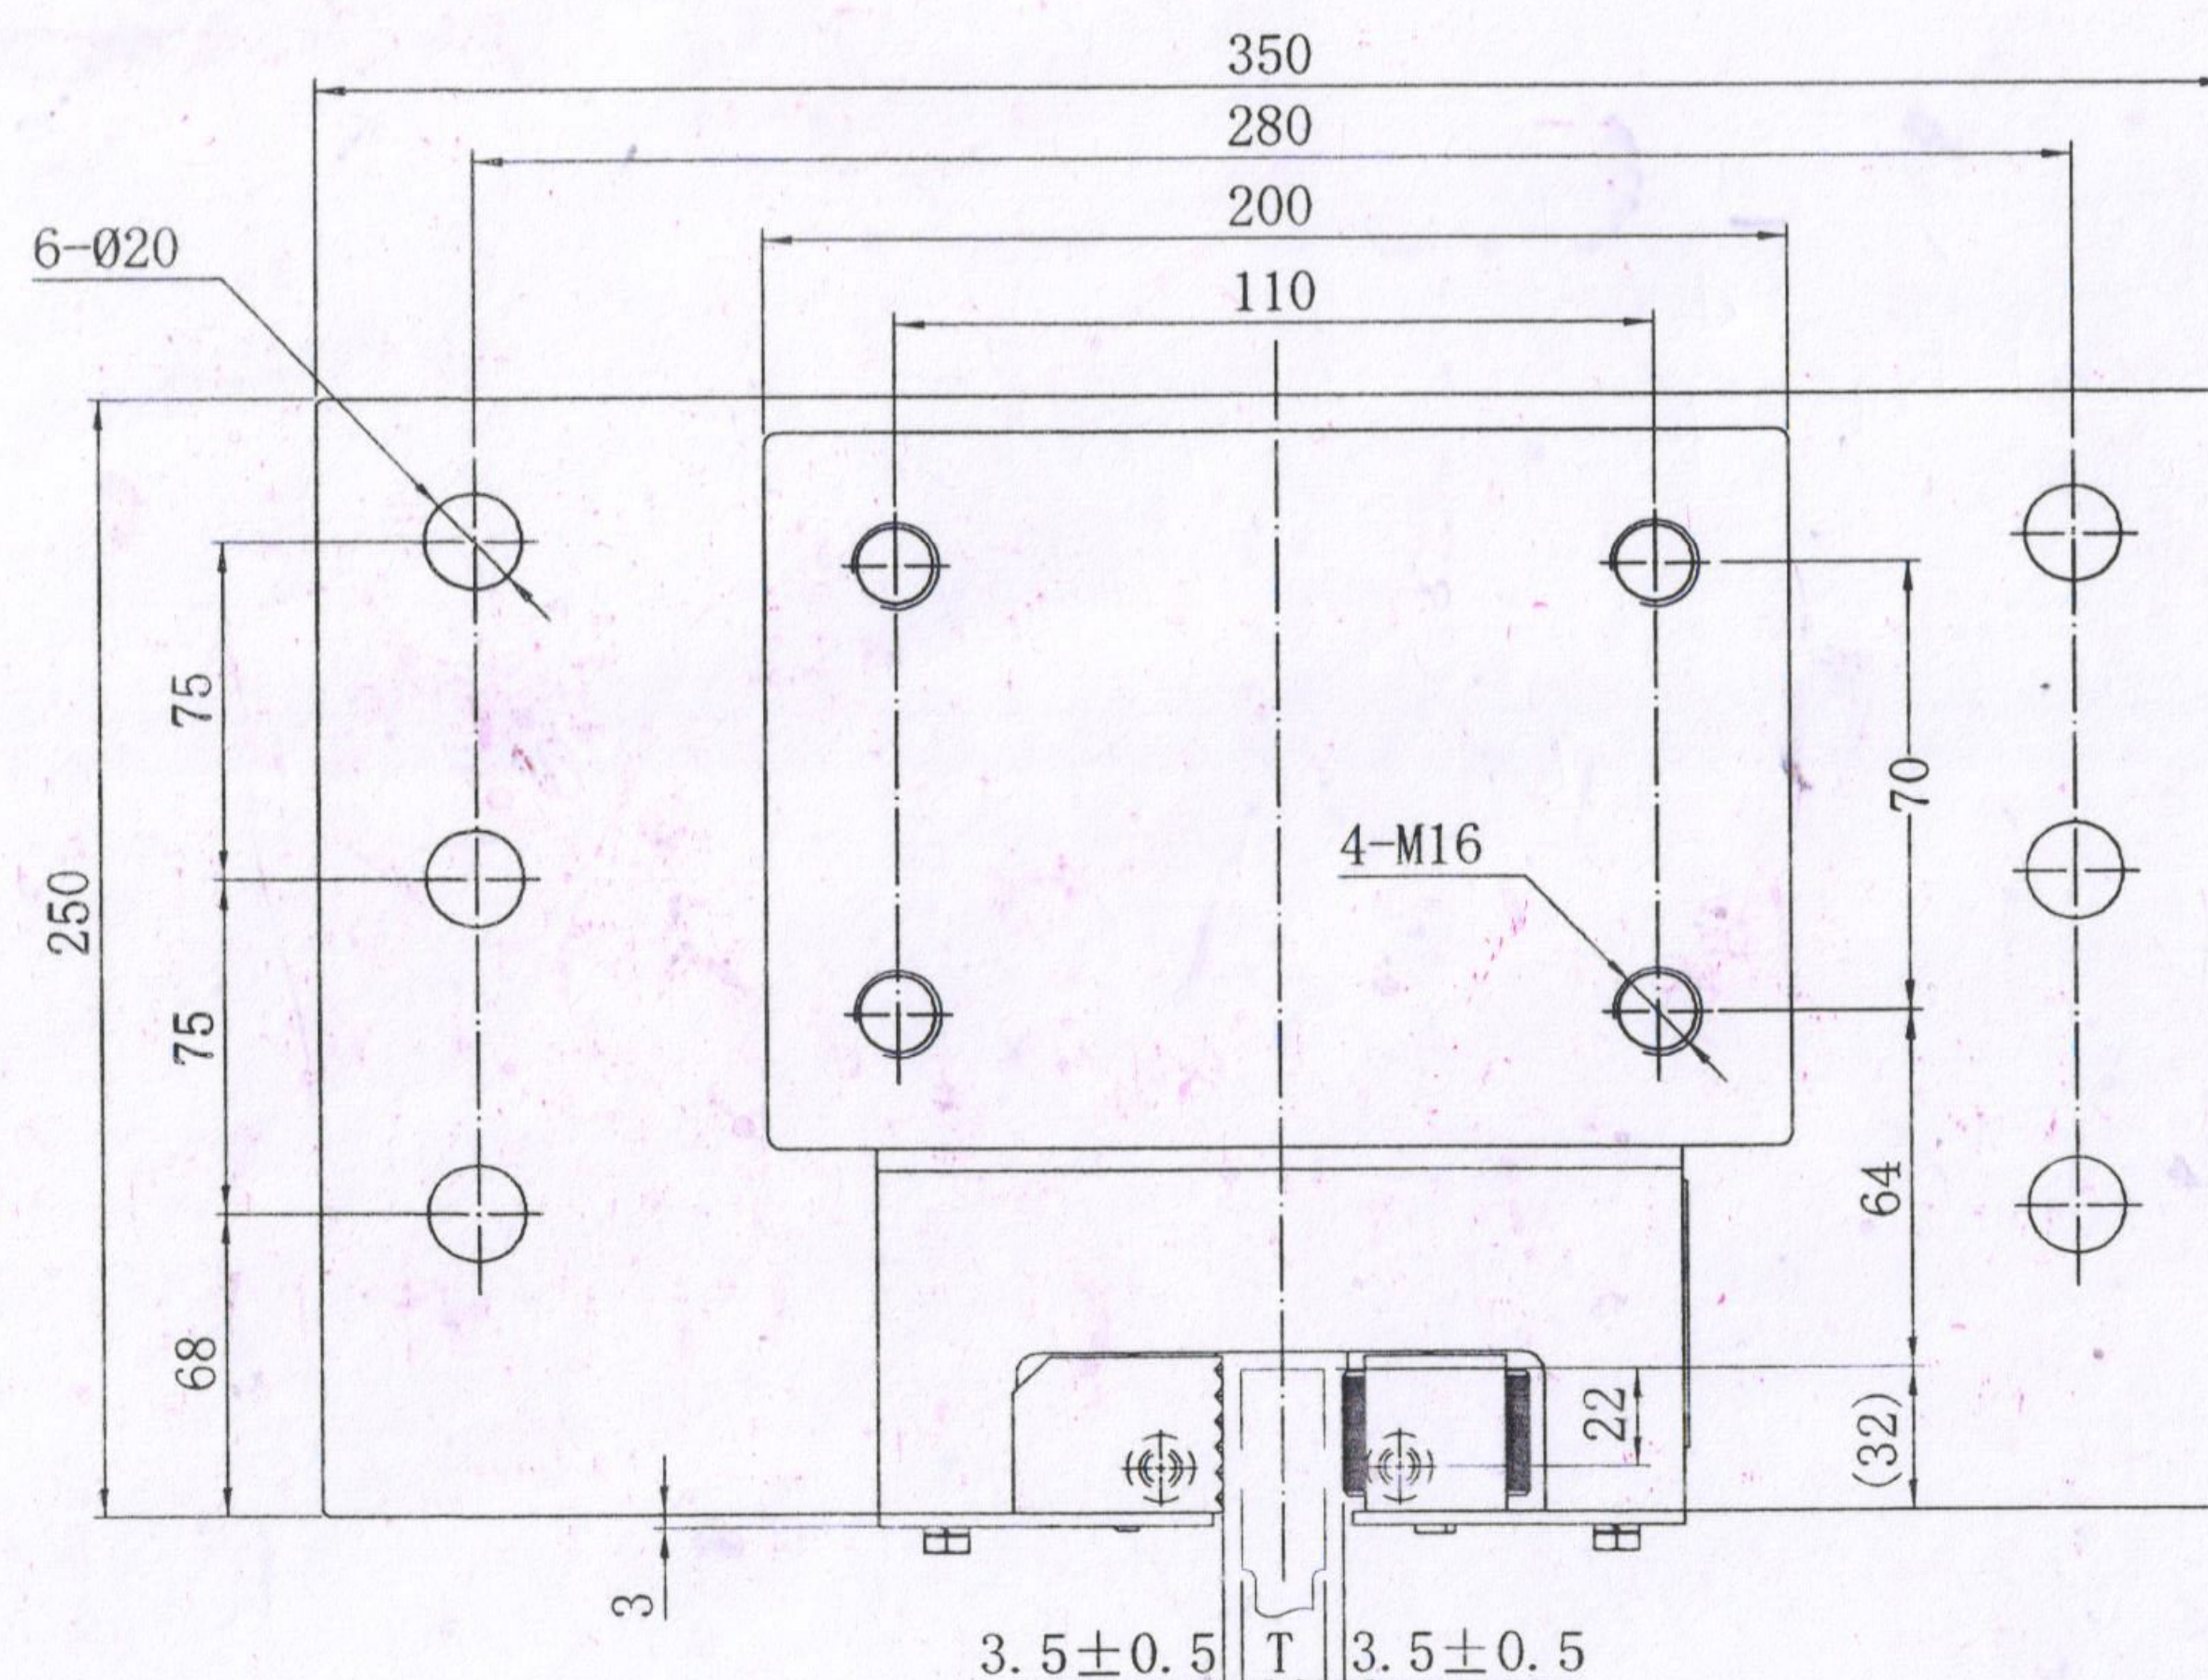

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨按顶面宽度为16/19/28.6mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.			
标记	处数	分区	更改文件	签名	年、月、日	总装图 阶段 标 重 量 比 例 记 记 记 记 记 记 3:8 共 张 第 页			
设计	胡建升		2022.08.09	标准	化				
审核						瞬时式安全钳 OX-588			
工艺									
批准									