

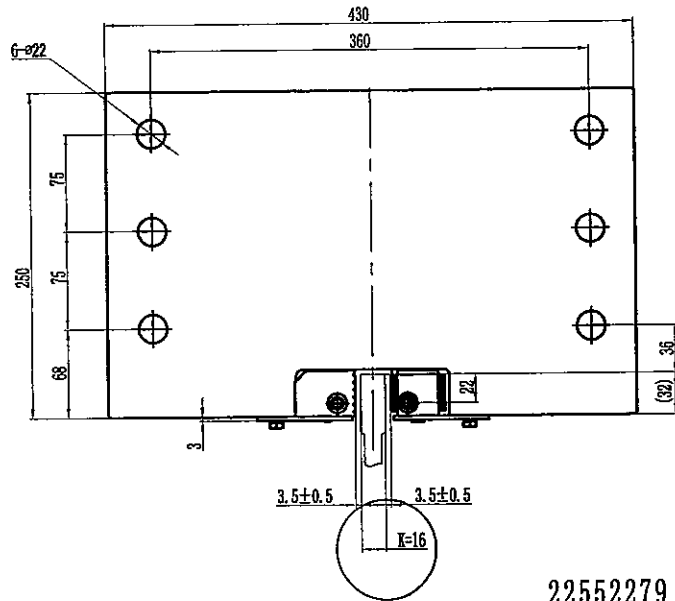


***AEA2684AAC


长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

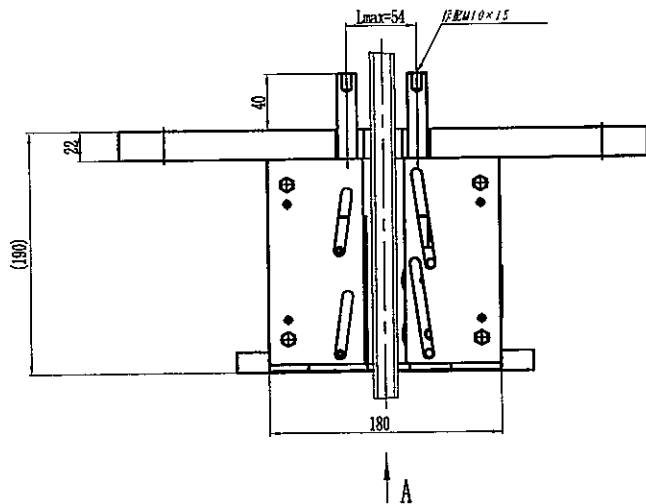

22552279

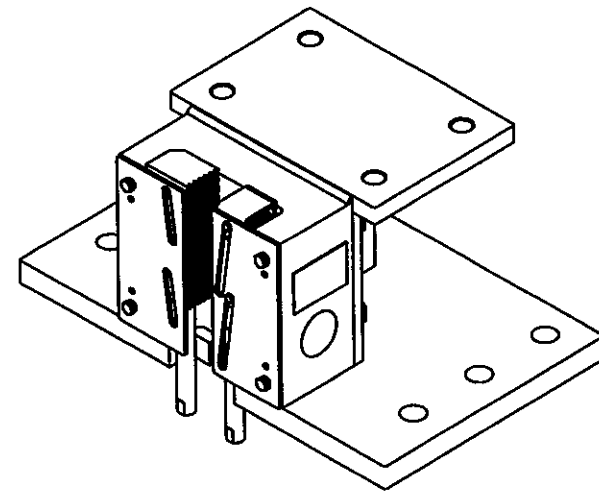

A 向

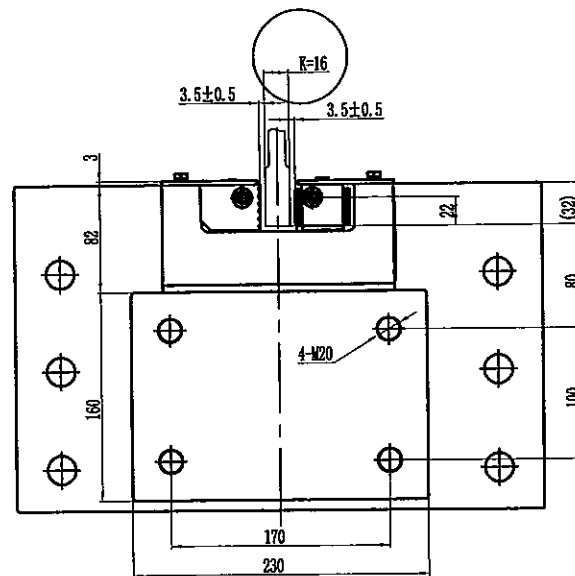

技术要求

- 1、该产品适用于电梯额定速度 (V) ≤0.63m/s, 电梯总质量 (P+Q) ≤2000kg, 适用导轨导向面宽度K为16mm的导轨。
- 2、右侧模块行程和左侧滚柱架行程为非对称式行程。
- 3、总装
 - a. 模块、滚柱架与钳体接触面须抹上海滑脂。
 - b. 滚轮导板和模块导板下端与钳体下端齐平。
 - c. 模块上的两销须贴住模块导板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架的两销须贴住滚轮导板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后模块、滚柱架上下活动自如, 不得有卡阻现象。

						组件	Aolida			
							瞬时式安全钳OX-588（7T-10T）			
标记	处数	分 区	更改文件	年月日	阶段标记			重量	比例	***AEA2684AAC
设计	伍显周	标准化	王亮						1:1	
制图	陈扬									
审核	伍显周		2019.06.28							
工艺	张同乾	批准	李美光		共 1 张	第 1 张				

授权书号:

借用件登记

插图

校图

旧底图总号

签字

日期