




颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

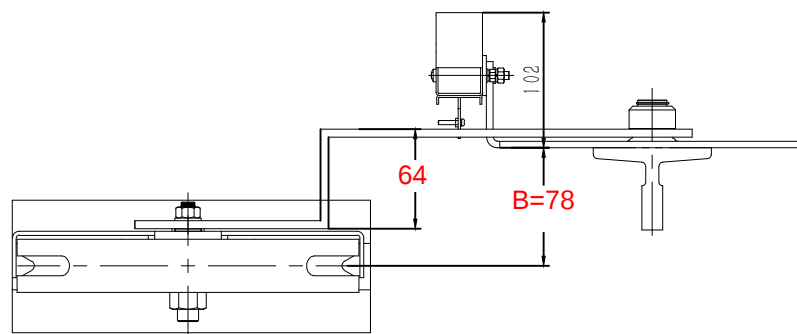


						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	涨紧装置(重锤式)	
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			物料编号:				0X300	

OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

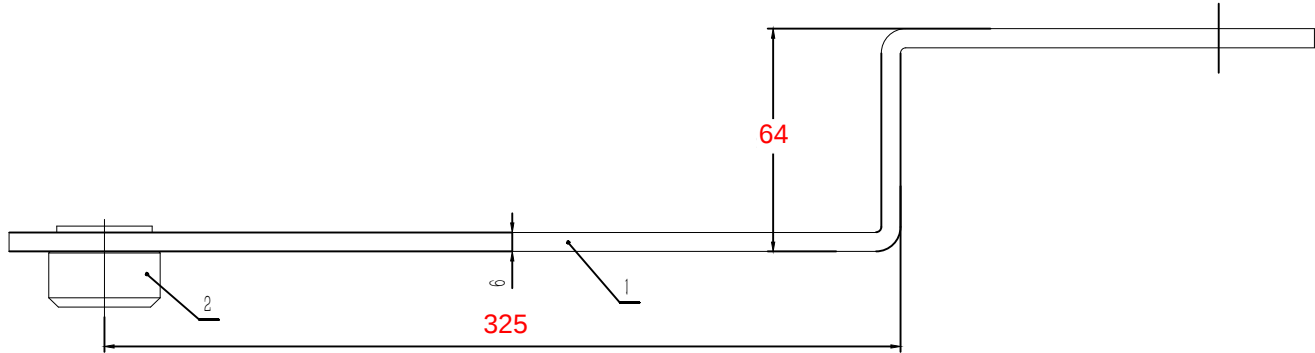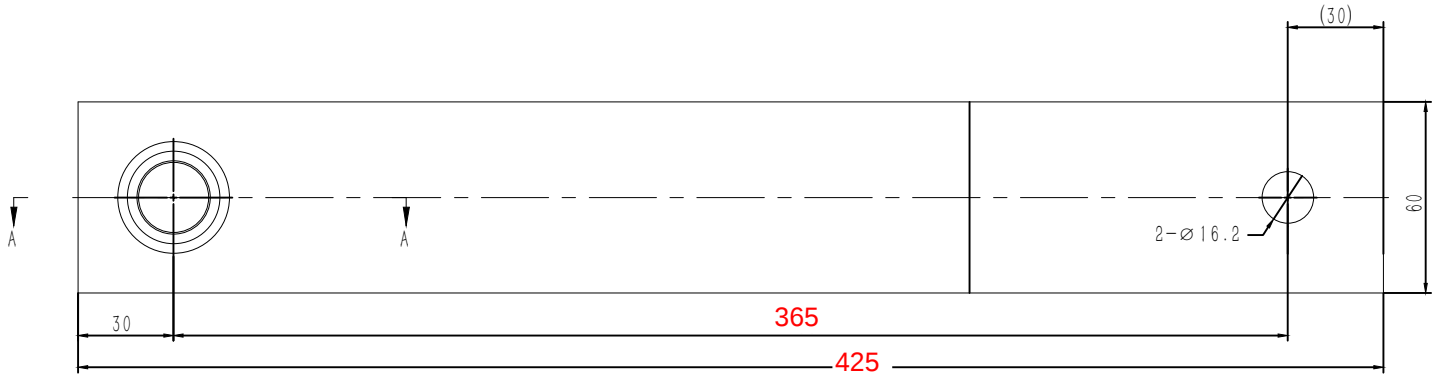


技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

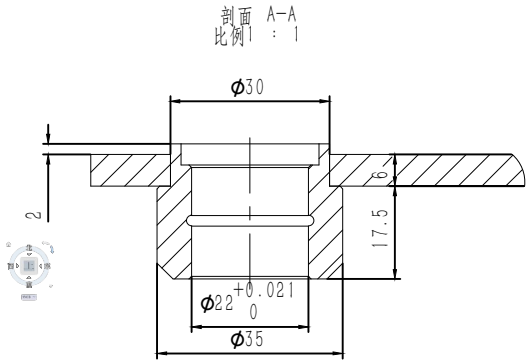

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		摇杆组件
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	OX300.2(FB)
审 核						比例	
工 艺			批 准			物料编号：见表	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

Ⓐ

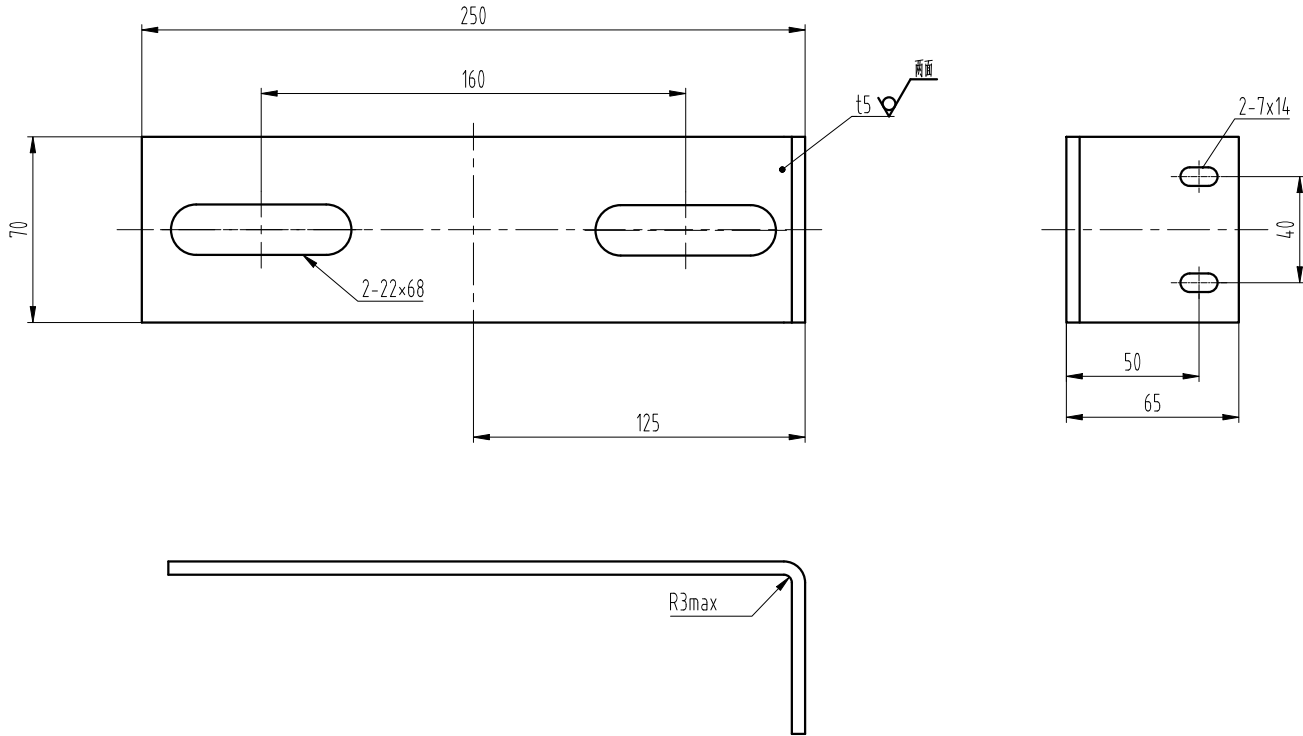

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板5.0/Q235B		开关架弯板			
设计	宋剑	20230625	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	20230821				1:2	
工艺			批准	白卫宏	20230821	第 2 张	共 2 张

图框: A3 Ver 1.4

Ⓐ 2 图号AX300V029改为AX300V032, 件号AX300V029G02改为AX300V032G02

宋剑 20230821

审核 刘晶 20230821

标记 处数 更改内容

签名 年月日

工艺 批准 白卫宏 20230821

AX300V032 29[Ⓐ]