



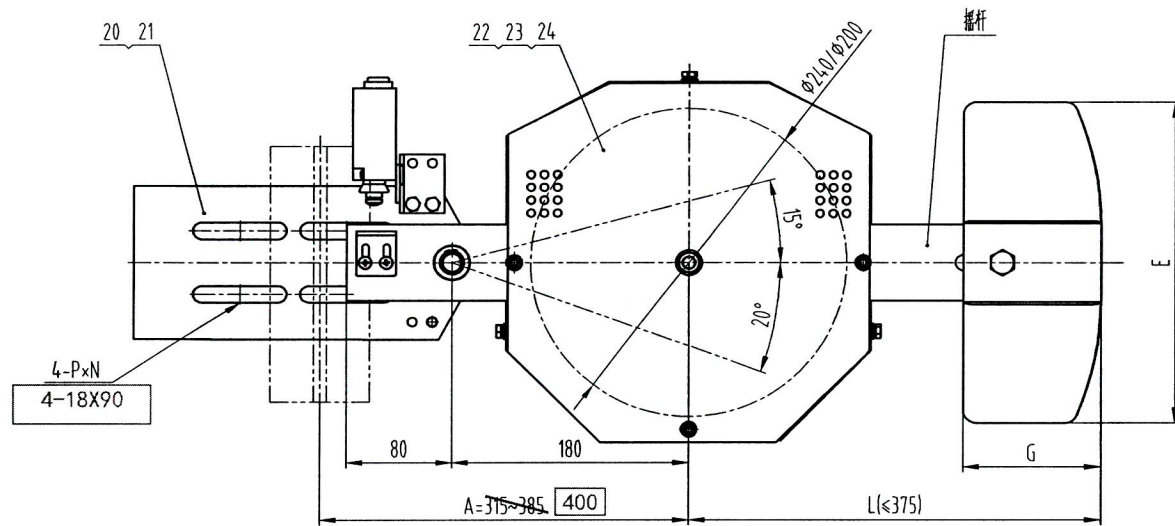

D25N09120

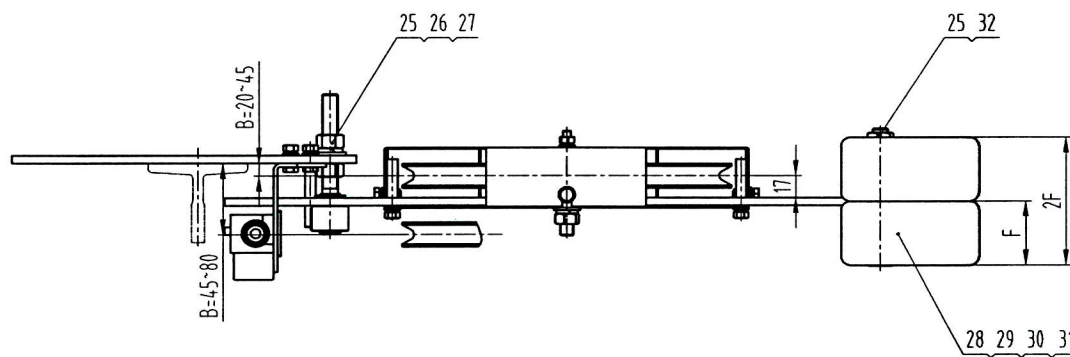


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图号: A3 Ver 1.1

										第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																	
										CC 关键特性						总装示意图																	
										设计		胡建升		2022.09.13		标准化						张紧装置											
																				阶段标记		重量		比例									
①		1		图纸更新换代						胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04						B						1:4		X20000000	
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺		竺剑辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张					

其余 12.5°

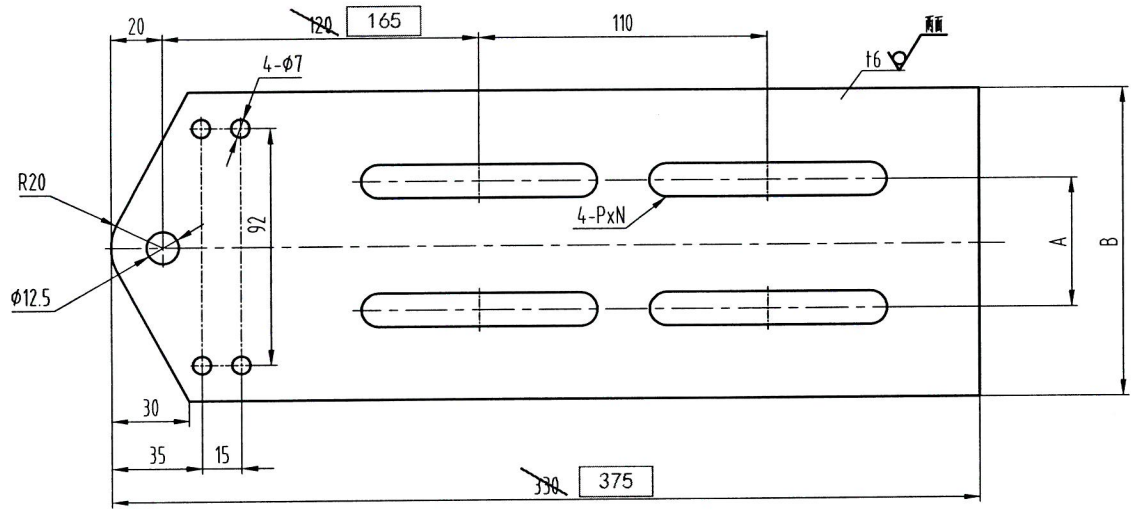

D25N09120

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

										第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
										CC 关键特性							钢板 Q235B/6.0			安装底板			
										设计	胡建升	2022.09.07	标准化				阶段标记		重量			比例	
																	A					1:2	X20000A01
③	1	图纸更新换代								胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04									
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张		共 1 张			