


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨底宽	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6050~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提盒(标配M10)	轿厢侧, 对位侧

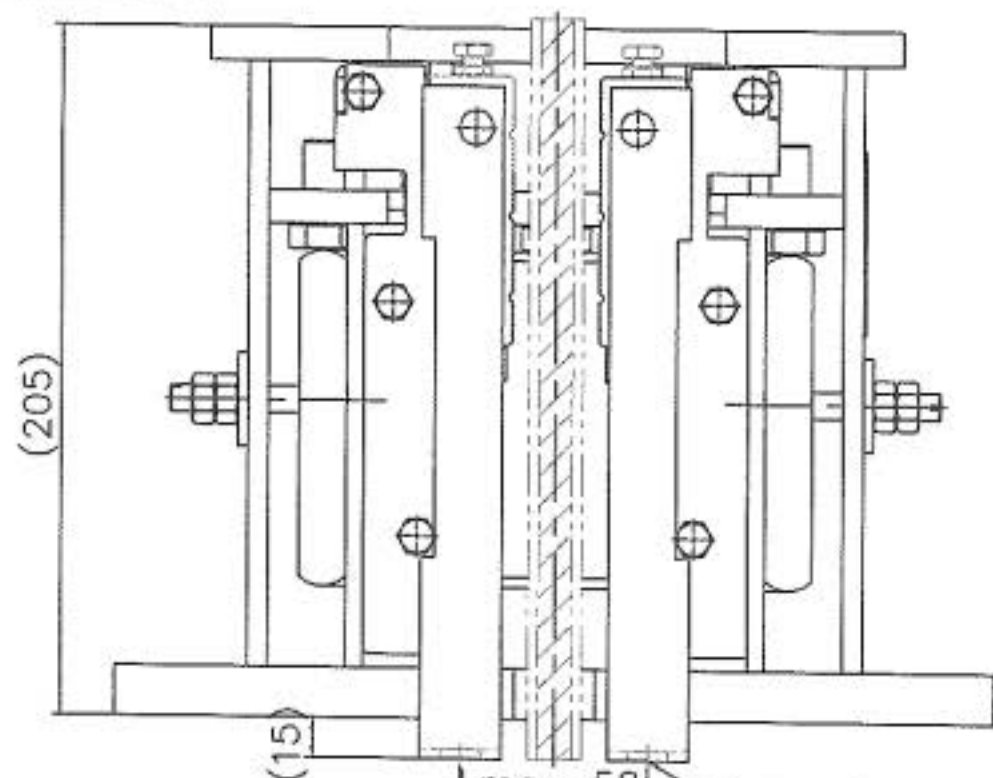

205

110

126

4-M16

205

90

92

70

75

(28)


4-M16

提拉杆位置

3±0.5

3±0.5

导轨顶宽k

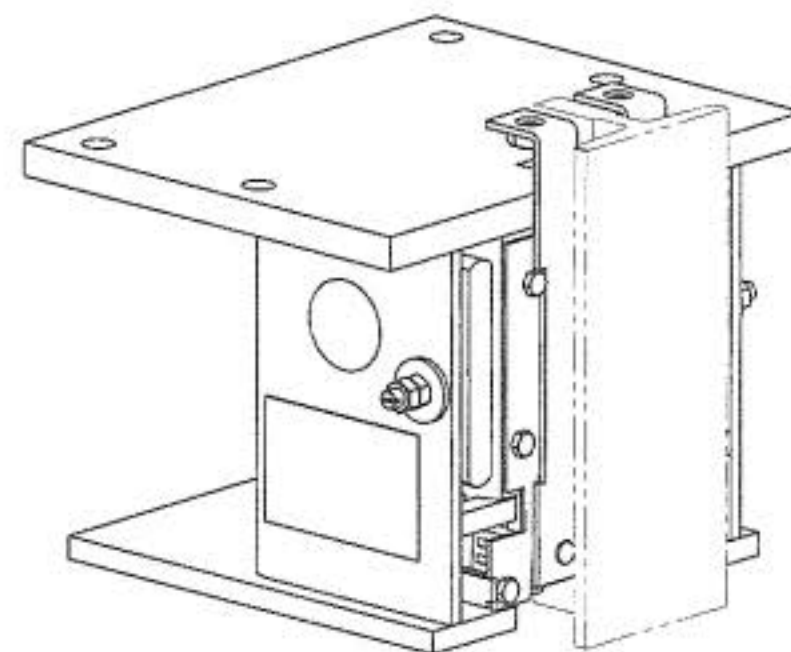

品种	尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01	260			220				
A02	206		260	110	90	92	M16	OX-T22

技术要求:

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按照OX-T22导轨绘制, 如采用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100X150/4-M16)

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

版本号

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188AJ

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计	周正	20190429	标准件		
校对					
审核	徐佳乐	20190429			
工艺			制造		

阶段标记

重量

比例

1:2

共 1 张 第 1 张