
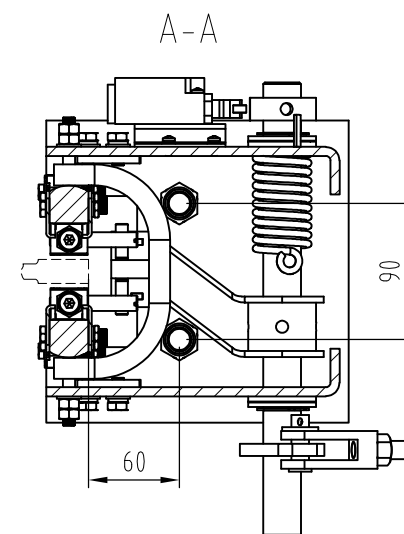
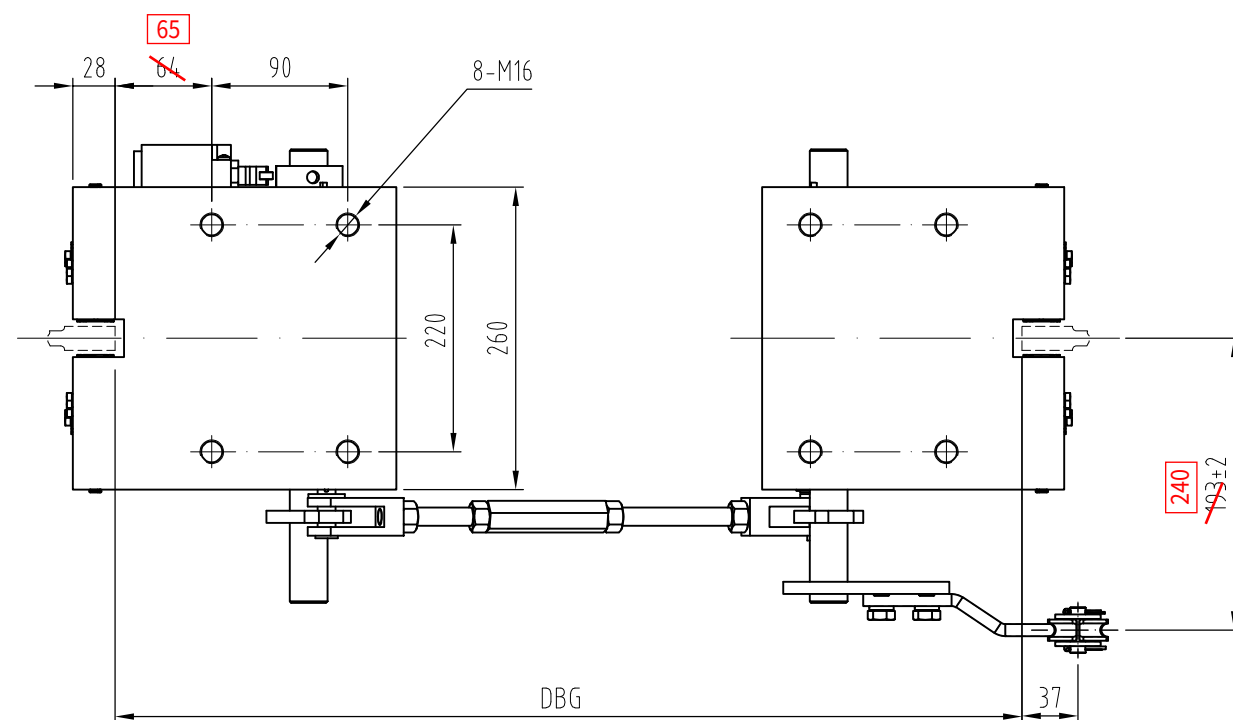
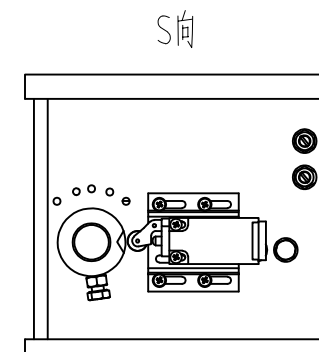
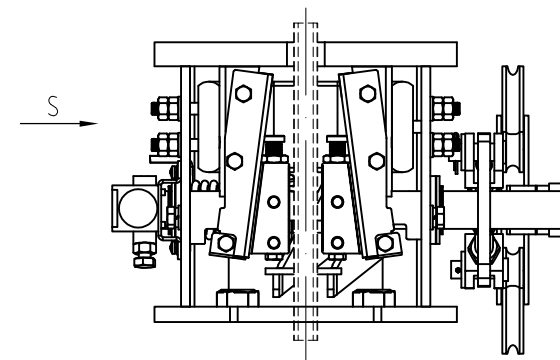


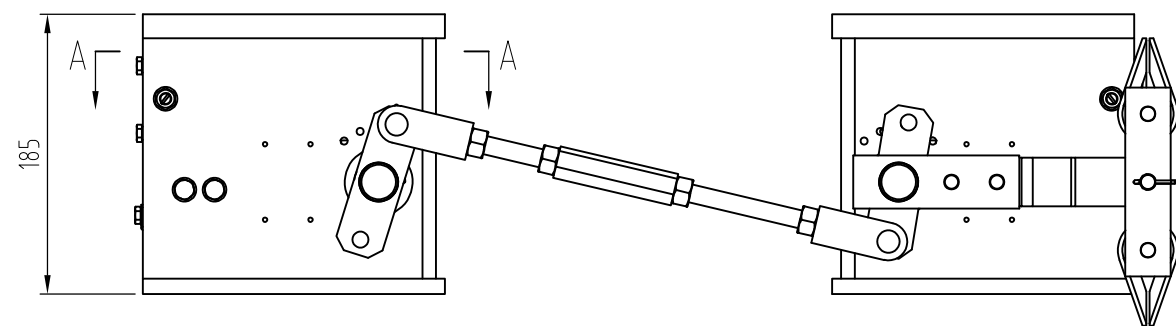

技术说明:

- 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 2、制动时连接舒畅无卡滞;
- 3、总允许质量P+Q: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 匹配导轨 ≤ 16 ;
- 4、导轨顶面间距DBG: 550—1800mm。



AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图			一体式安全钳
设计			标准化			阶段	标记	重量	
审核								1:5	
工艺			批准			共	张	第 页	
									OX-188BX

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

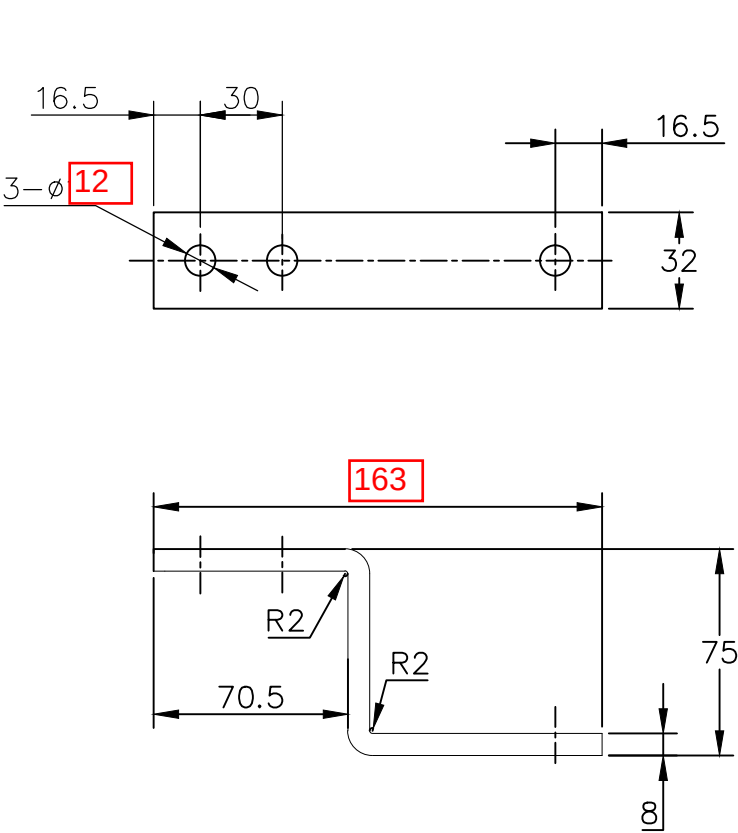

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
						Q235A/8.0						支架		
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日								
设 计				标准化						重量	比例			
校 对										66.78	1:5			
审 核													OX-188DT(fb)	
工 艺				批 准			版本:							