


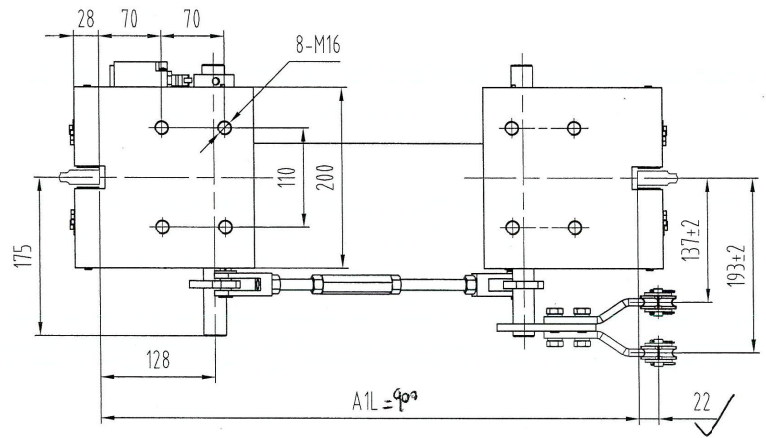
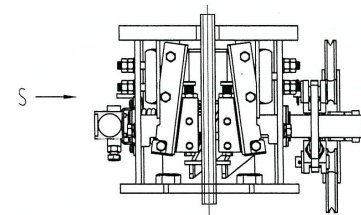


LA表

L番表	L番	
	L00	A1L
CWBG=700	L01	700
CWBG=750	L02	750
CWBG=800	L03	800
CWBG=850	L04	850
✓CWBG=900	L05	900
CWBG=1000	L06	1000
CWBG=1100	L07	1100
CWBG=1200	L08	1200
CWBG=1300	L09	1300
CWBG=1400	L10	1400
CWBG=特殊	L91	L91

LB表

L番表	L番	
	L00	中间P+Q值 (KG)
$1000 < P+Q \leq 1150$	L01	1075
$1150 < P+Q \leq 1322$	L02	1236
$1322 < P+Q \leq 1520$	L03	1421
$1520 < P+Q \leq 1748$	L04	1634
$1748 < P+Q \leq 2010$	L05	1879
$2010 < P+Q \leq 2311$	L06	2160 ✓
$2311 < P+Q \leq 2657$	L07	2484
$2657 < P+Q \leq 2800$	L08	2730

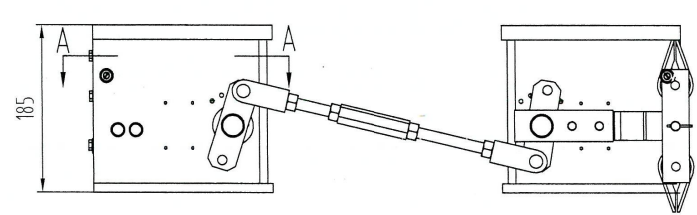


本图为G03\G04, G01\G02与本图左右对称

技术要求:

- 1、型号:OX-188B,型式报告见OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q:900-2800kg,速度 $V \leq 2.5m/s$,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG:550-1800mm,DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格。

T89	G04	右置	16
T75	G03	右置	10
T89	G02	左置	16
T75	G01 ✓	左置	10
对重导轨型号		群番	导轨大小
		(OX-188BX)	LILONG Art in Motion
		版次	品目
		21	182
		绘图视角	一体式安全钳
		比例 1:6	LN454019
		共1页 第1页	原图号

制 图
盘 号
底图总号
签 字
日 期

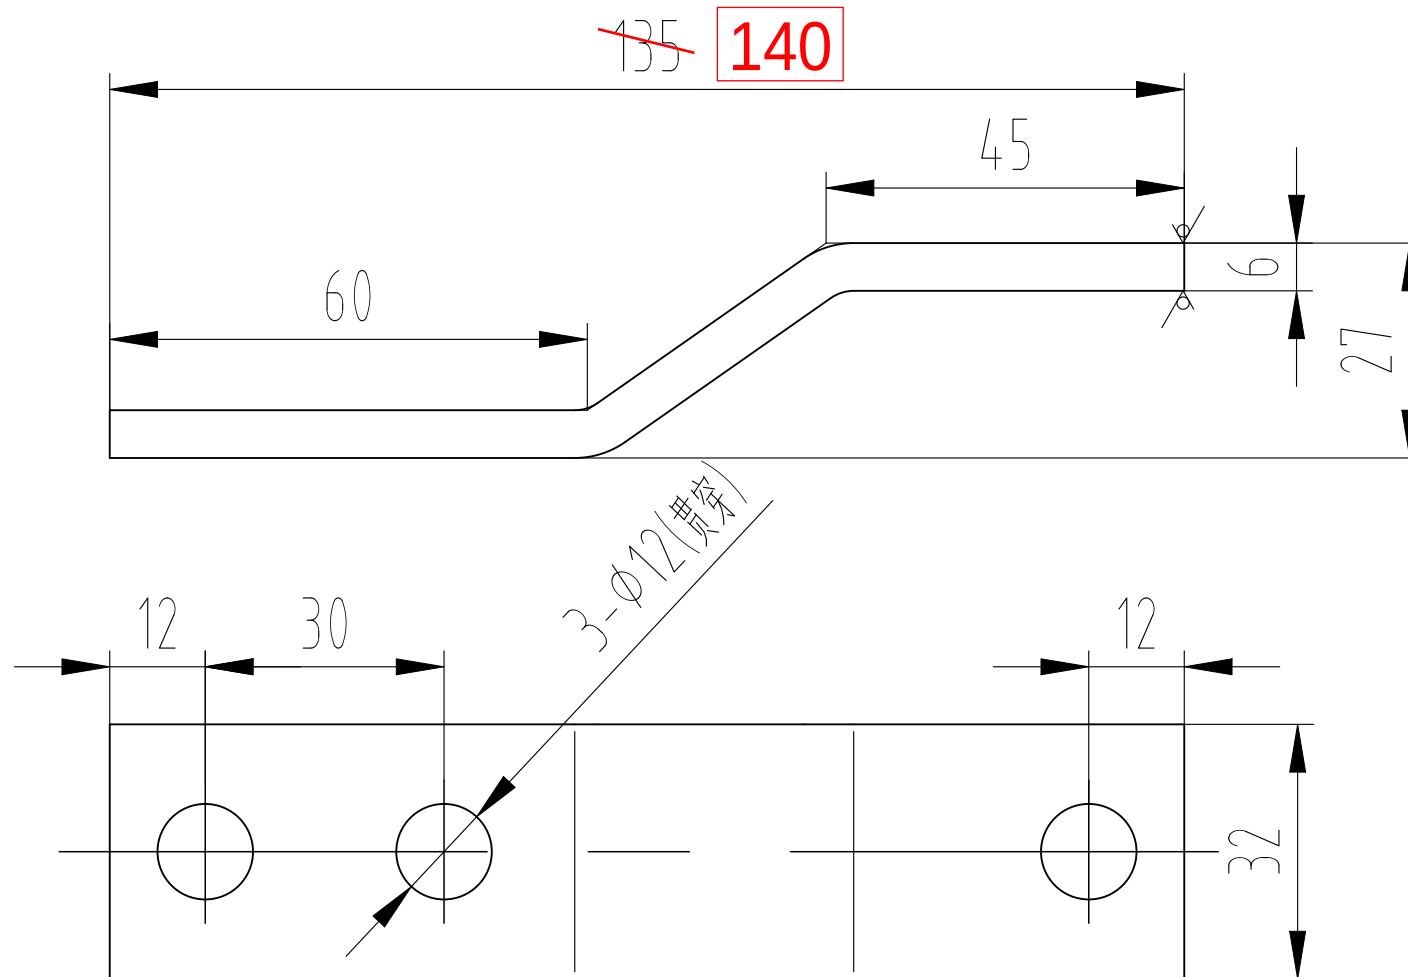

其余 $\sqrt{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						钢板 6/Q235B					拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例				
设计	叶辉	2023.2.27	标准化							1.5:1			
审核	胡建升	2023.2.28											
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				OX188BX-3			