
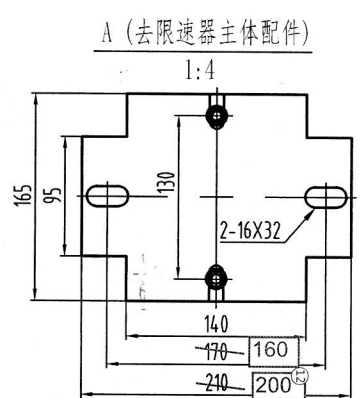
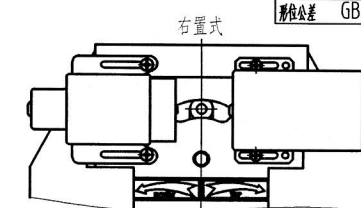
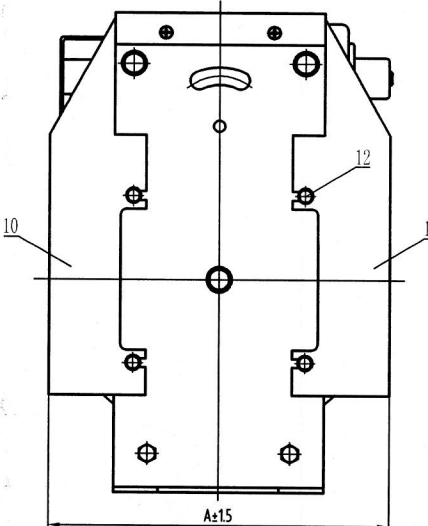
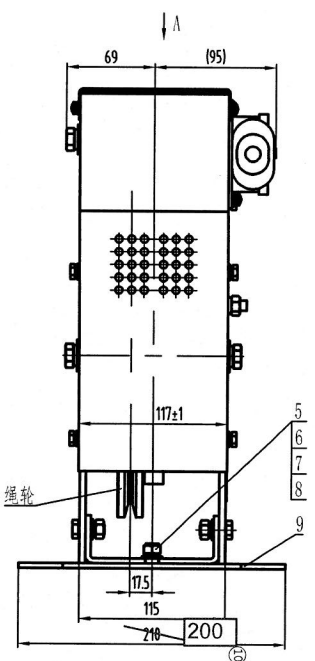


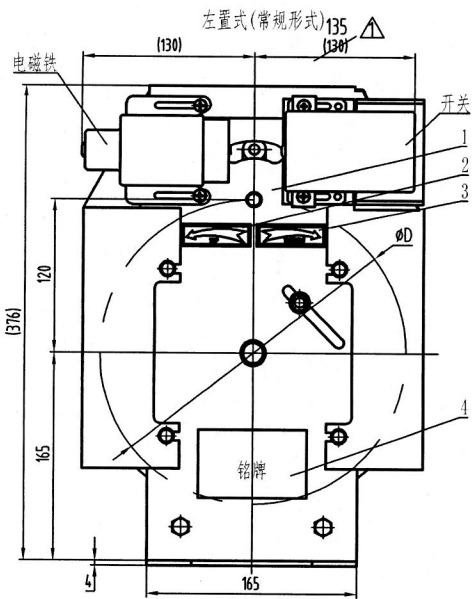

一般性公差要求	成型加工		切削加工
	GB/T 1804	>120	<=120
线性尺寸	m	m	c
倒圆半径和倒角高度	c	m	c
角度尺寸	v	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	K

FB-XOA2531ACP035-I41202


技术说明

- 1 本产品型号为OX-187限速器，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求，本产品满足额定渐进式安全钳的要求；
- 2 装配后要求绳轮转动灵活无卡阻，摆锤组件于正常工作时需紧贴缓冲轮；
- 2 本件按左置形式绘制，如不注明即按左置配置，右置形式则其上下行方向相反，其方向标识不同；
- 3 本件使用的测试动作电液阀及其开关接线图有电压要求，通过说明要求，且使用时通过连接通电时间≤30s，通电间隔时间为>10分钟；
- 4 限速器要拉力>500N，匹配OX-200张紧装置时，测试配重为张紧重量的一半，当匹配OX-300张紧时，测试配重为张紧重量的一半；
- 5 限速器测试标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1项要求执行；
- 6 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标识，粘贴在铭牌旁；
- 7 护栏两侧都有观察孔，电气接线图见限速器接线示意图；
- 8 铭牌样式见铭牌图。

-POS	名称	DEF	图号	品/牌	材料	涂装	备注	-POS	G99	G98	G97	G96
-01	限速器零件		OX187					-01	1	1	1	1
-02	上行标签		OX240-FX(UP)					-02	1	1	1	1
-03	下行标签		OX240-FX(DOWN)					-03	1	1	1	1
-04	铭牌		OX187-MP					-04	1	1	1	1
-05	内六角沉头螺钉		GB/T 2673 M8x20					-05	2	2	2	2
-06	平垫圈		GB/T 95 8					-06	2	2	2	2
-07	弹垫		GB/T 93 8					-07	2	2	2	2
-08	六角螺母		GB/T 6170 M8					-08	2	2	2	2
-09	G04安装底板		OX187-3(XA)					-09	1	1	1	1
-10	护栏		OX187-11	G01				-10	1	1	1	1
-11	护栏		OX187-11	G02				-11	1	1	1	1
-12	十字六角法兰面螺栓		M6x8					-12	8	8	8	8

图例 V2.0-2017-07-01

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	吴春光	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2401008	△	1	限速器开关位置增加防护，更改限速器外形尺寸	董子俊	2024-01-11	校对	高赞宇	
CA-D2406052	△	2	新增明细12，护栏紧固件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-6-21	标准化	薛艳妮	XOA2531ACP
						标准	实施	OX187限速器
						日期	2016-11-30	比例:此图不按比例
						共 6 页	第 1 页	CA号: CA-D2207158

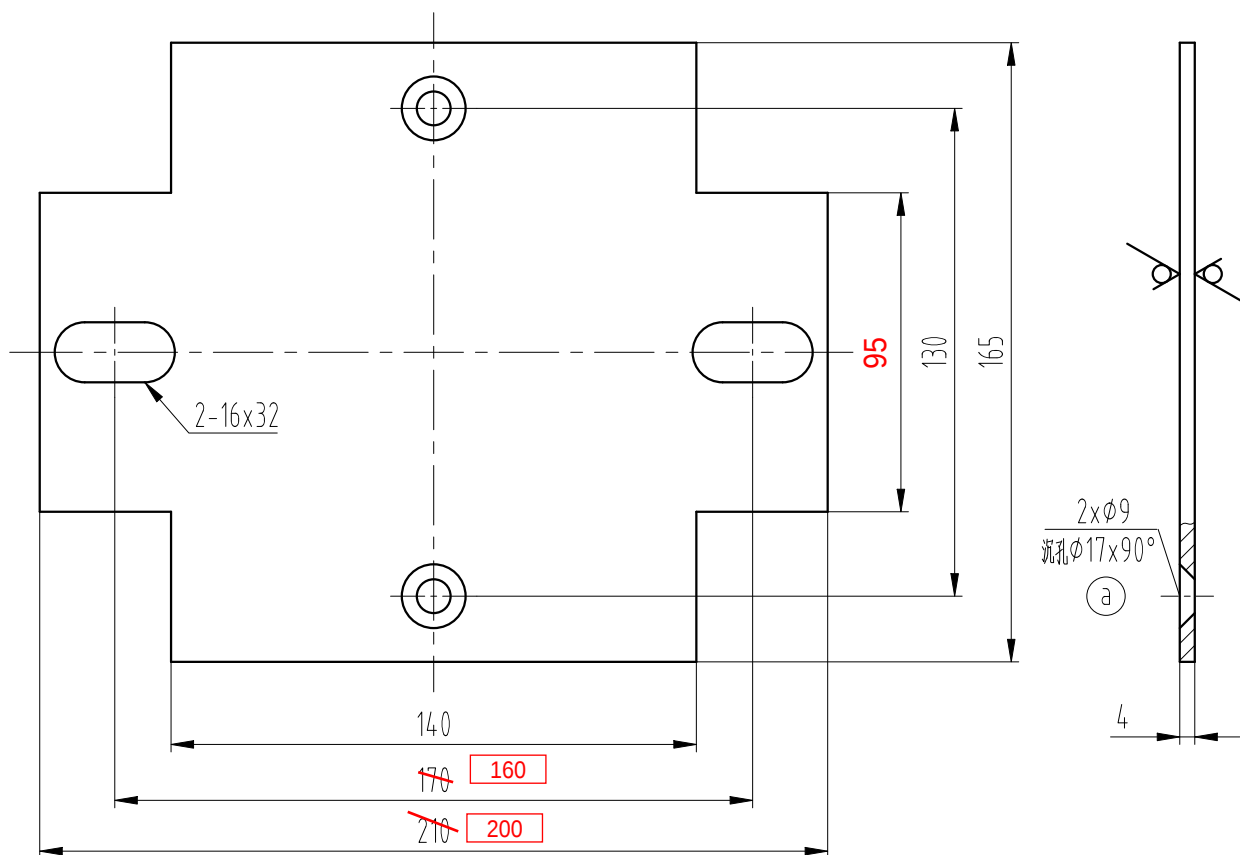

技术要求

- (a) 1 边角去毛刺，锐角倒钝；
- (a) 2 表面喷塑粉处理，颜色有生产指令确定；
- 3 本件为西奥电梯对重限速器XOA2531ABJ系列专用底座。

(a)	4	替换图框，更改沉孔类型和尺寸，修正技术要求1和2用词，修正材料标记		
标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				(a) 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
设计	周正	2020.01.02	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	2020.01.02					1:2
工艺			批准	达文朋	2020.01.02	第 1 张	共 1 张
							G04安装底板
							0X187-3(XA)