
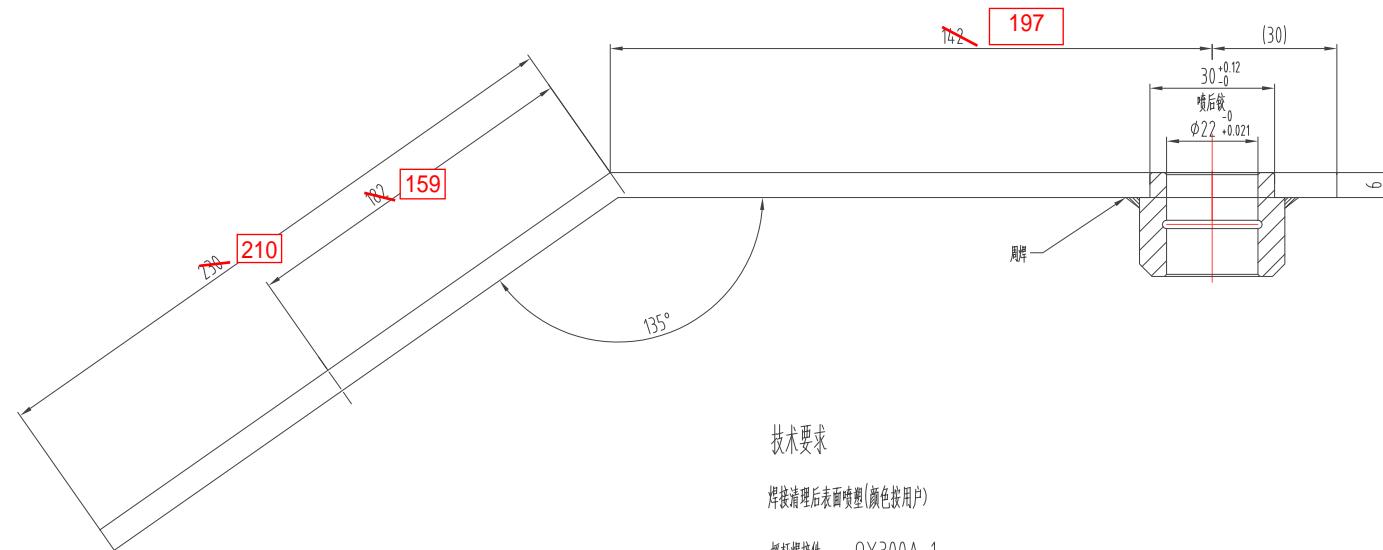


技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290, 320, 350, 365, 405, 420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

⑥ 本页用于全防护的情况

标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	宋剑	实施日期	总装示意图			张紧装置(重锤式)
								阶段标记	重量	比例	
⑥	3	增加文字描述,修改为第1张, 共4张	张宏华	23.06.25	审核	刘晶	23.06.25			1:4	X30000000

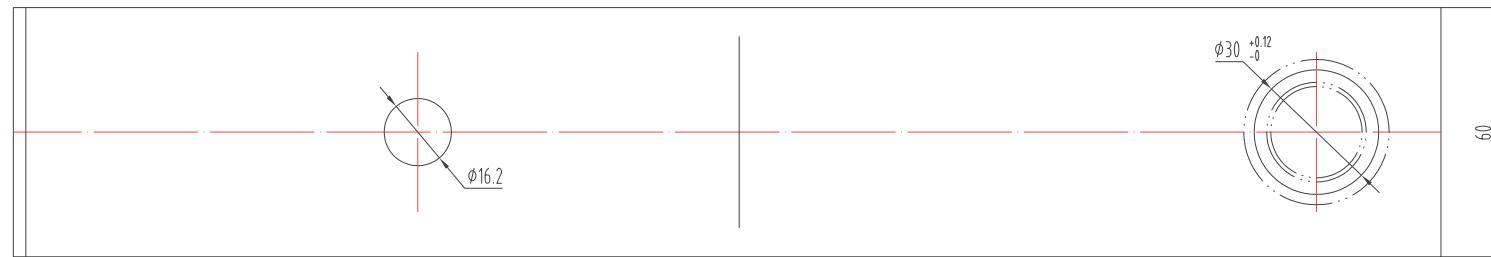

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1