


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADG		
西奥件号	011-020,031-040		
确认人	何锦山	日期	2024-12-19
共 页,第 6 页	CA号	CA-D2412001	

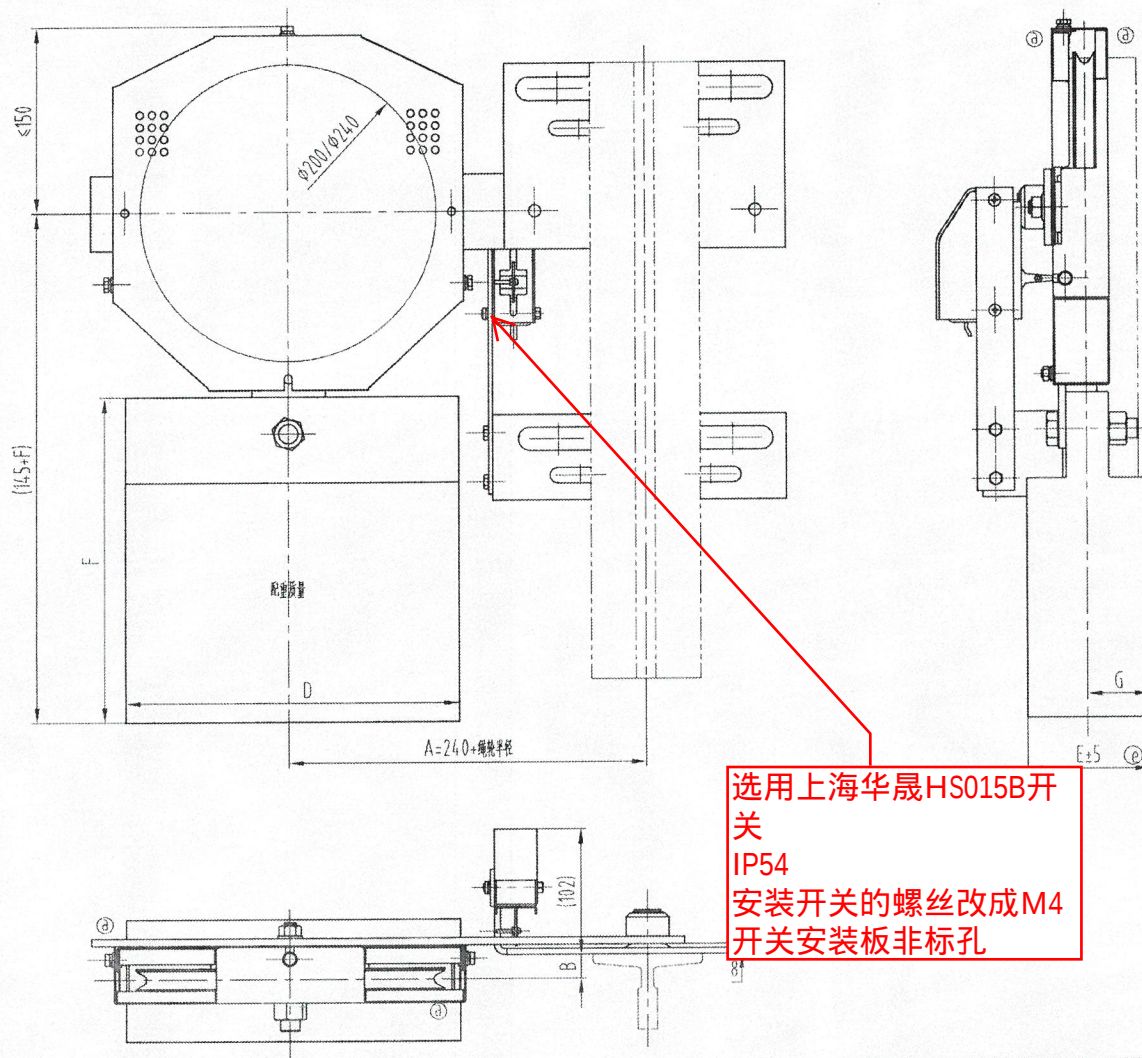

选用上海华晟HS015B开关
IP54
安装开关的螺丝改成M4
开关安装板非标孔

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 本图为OX-300张紧装置外形示意图,本图为全防护形式;
- 本图为杭州西奥定制;
- 绳轮采用钢板轮。

FB-XOA2619ADG118-J14086
非标采用防水开关,满足IPX3

图框: A3 Ver 1.2

标记	处数	更改内容
②	1	增加
③	1	增加技术要求7
④	4	增加防护罩


标记	处数	更改内容
②	1	增加
③	1	增加技术要求7
④	4	增加防护罩

标记	处数	更改内容
②	1	增加
③	1	增加技术要求7
④	4	增加防护罩

标记	处数	更改内容
②	1	增加
③	1	增加技术要求7
④	4	增加防护罩

第一视角	实施日期	设计	宋剑	22.08.24	标准化				
CC 关键特性		设计	宋剑	22.08.24	标准化				
		审核	宋剑	20221018	审核	宋剑	24.11.29		
		工艺			批准	宋剑	2024.11.30		

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				总装示意图			张紧装置	
				阶段标记	重量	比例		
						1:4		
				第 1 张	共 2.3 张	①	AX300V022	

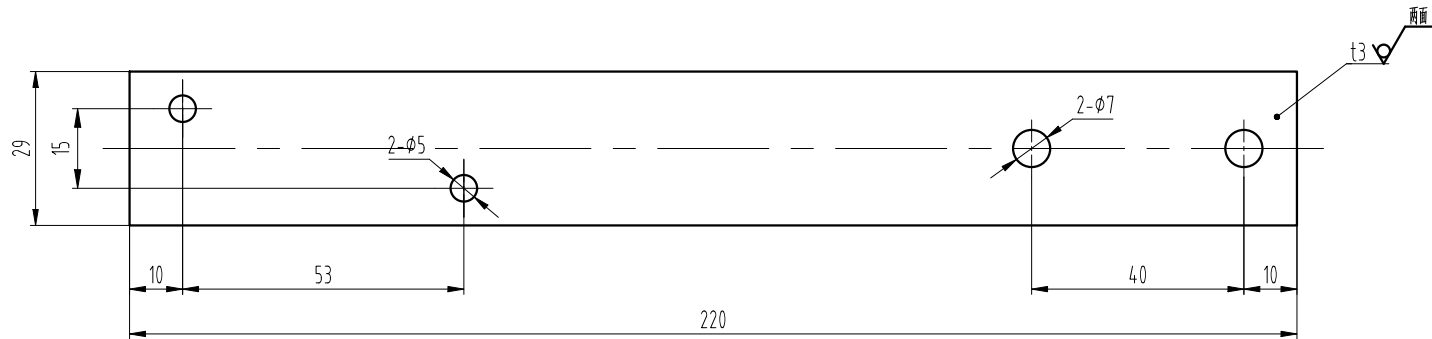

技术要求



- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

					第一视角					实施日期					宁波奥德普电梯部件有限公司				
					关键特性					标准化					钢板3.0/Q235B				
					设计					审核					阶段标记				
					工艺					批准					重量				
					签名					年月日					比例				
					更改内容					第 1 张					共 1 张				
															1:1				
															OX-300.4-2				

开关安装板

OX-300.4-2

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

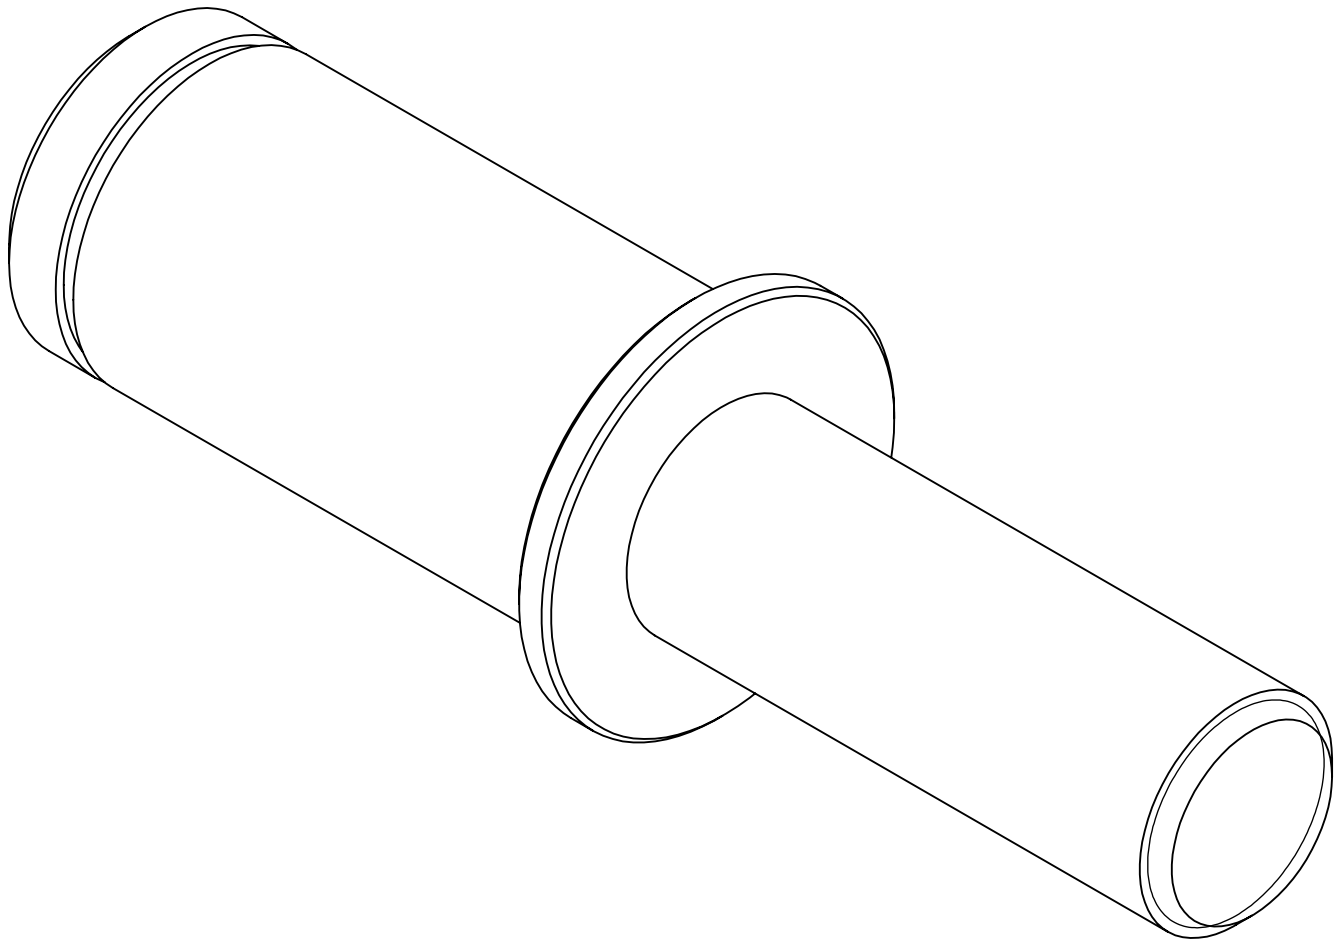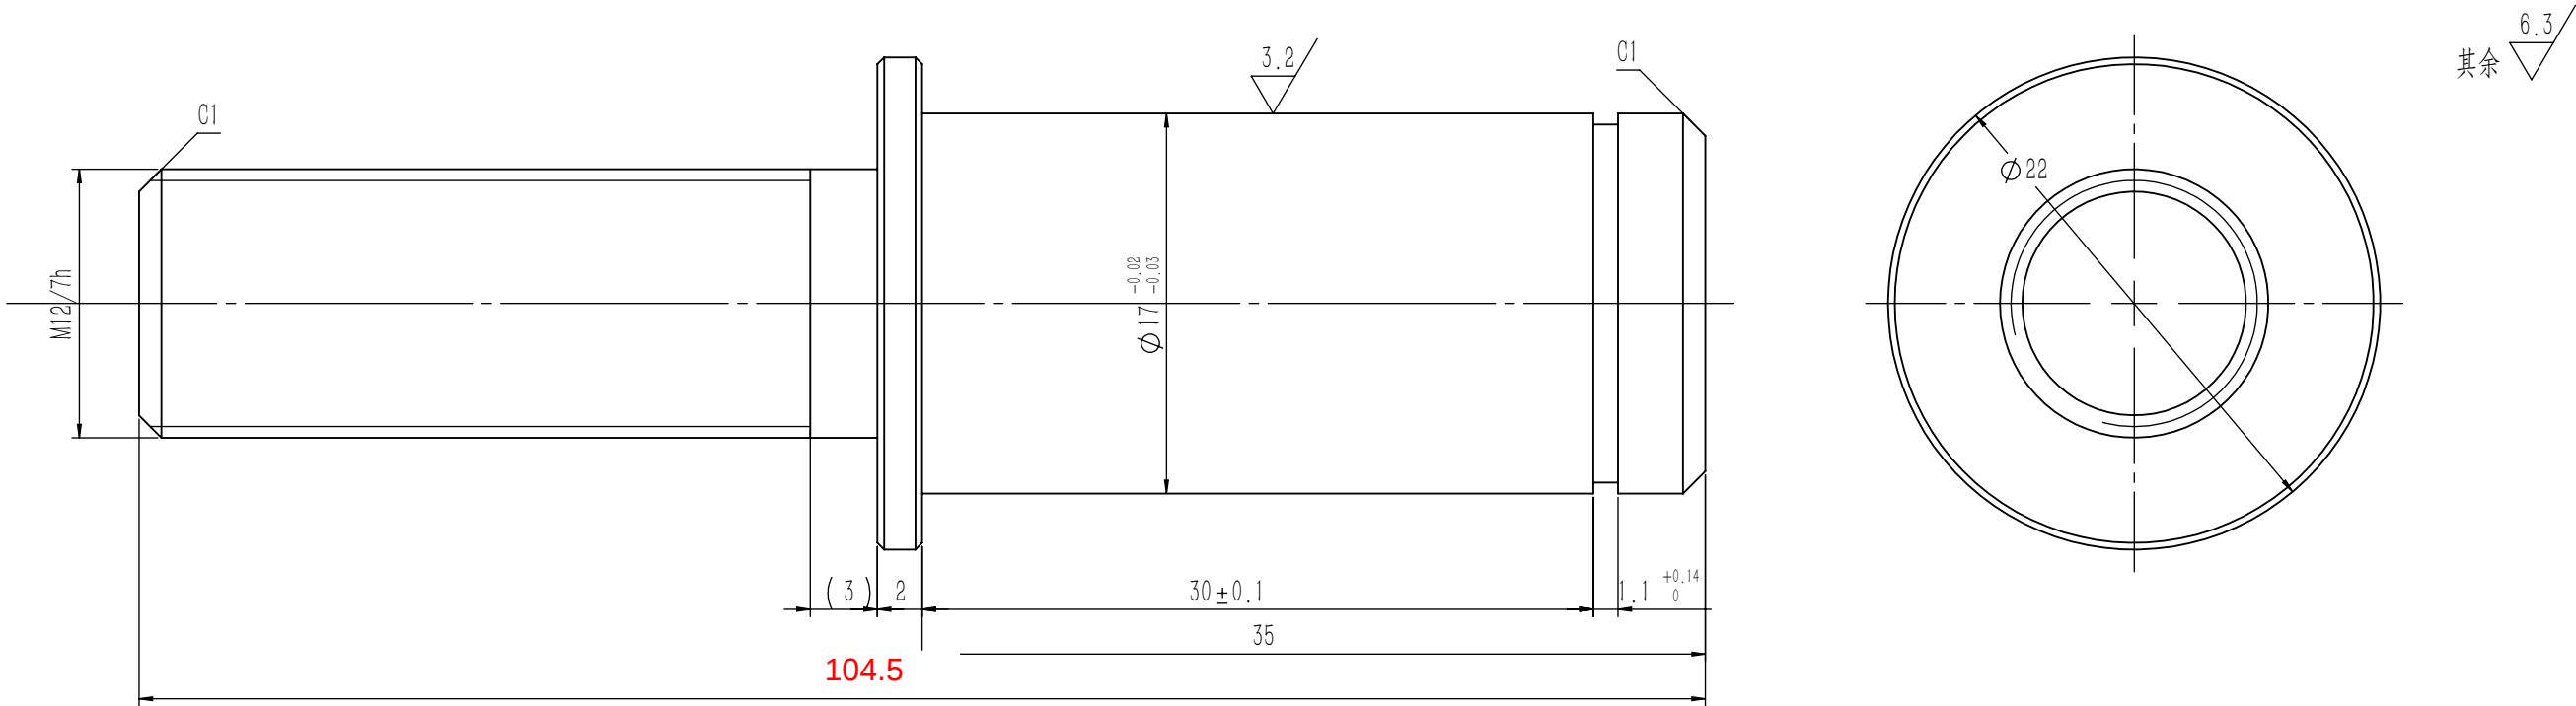

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									绳轮主轴(双)			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化									
校 对						阶段标记		重量	比例	OX300.3-1(S)		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张				

