



4-13x90

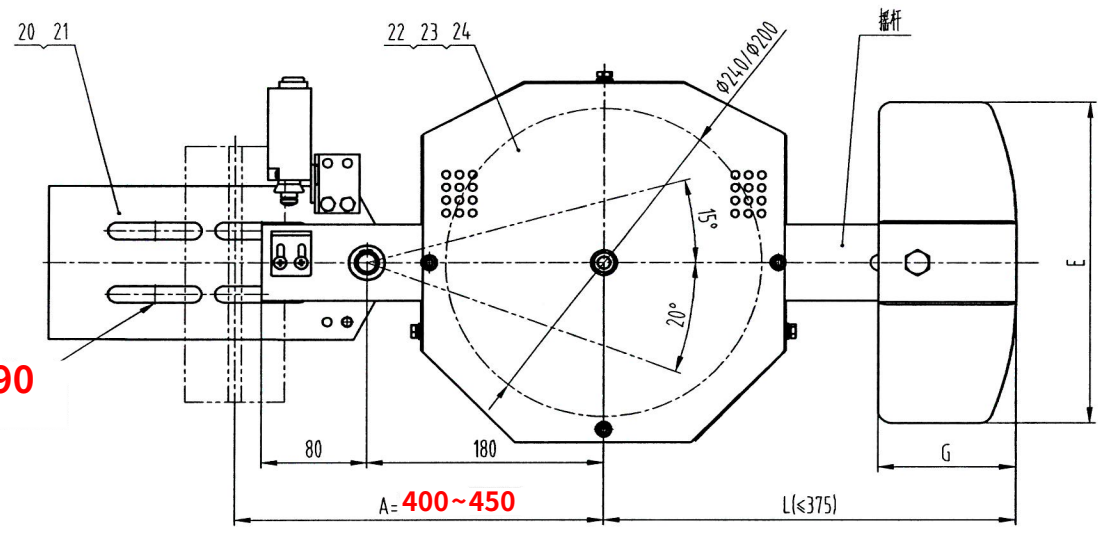

D25N09120

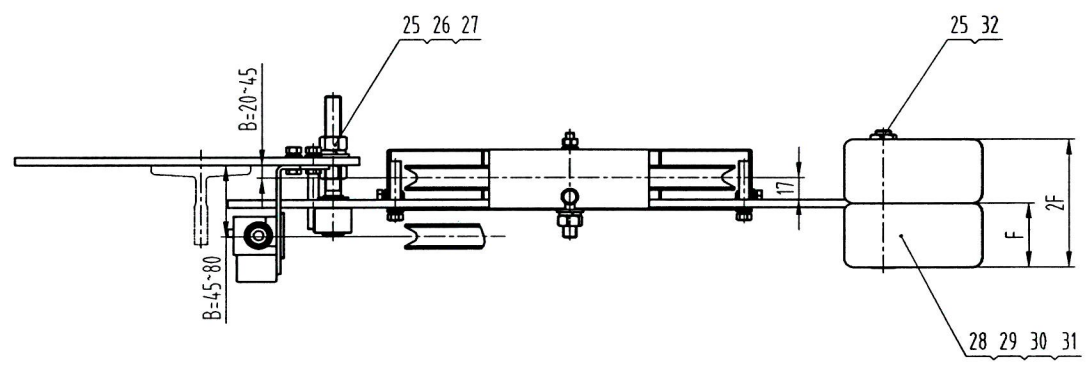


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图号: A3 Ver 1.1

										第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.														
										CC 关键特性																		
										设计	胡建升	2022.09.13	标准化															
																				总装示意图			张紧装置					
																				阶段标记		重量				比例		
①	1	图纸更新换代					胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04											B					1:4	X20000000
标记	处数	更改内容					签名	年月日	工艺	竺剑辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张 共 4 张													

其余 12.5

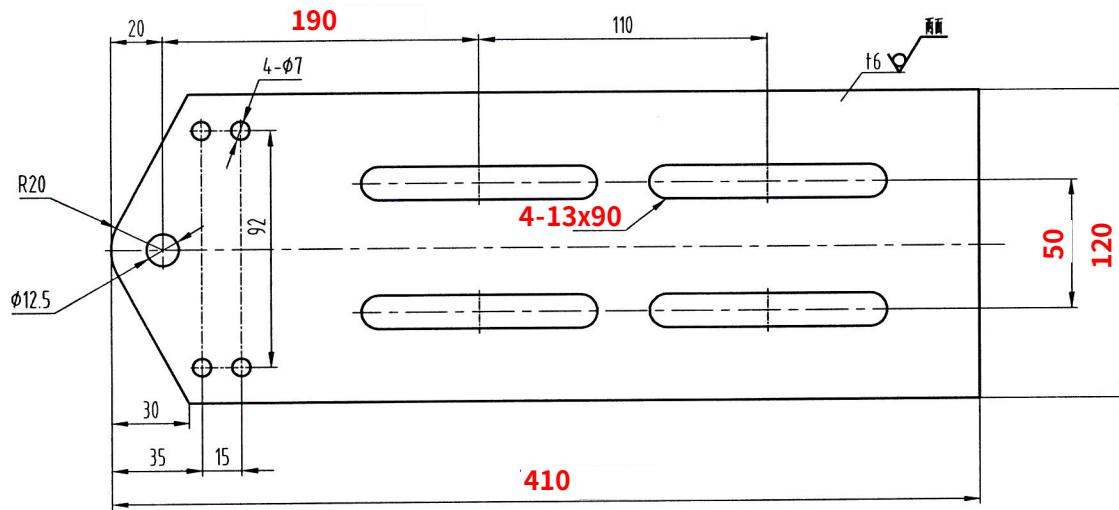

D25N09120

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		安装底板	
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	2023.04.04		A	1:2
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准 俞礼园	2023.04.06	第 1 张 共 1 张

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04