
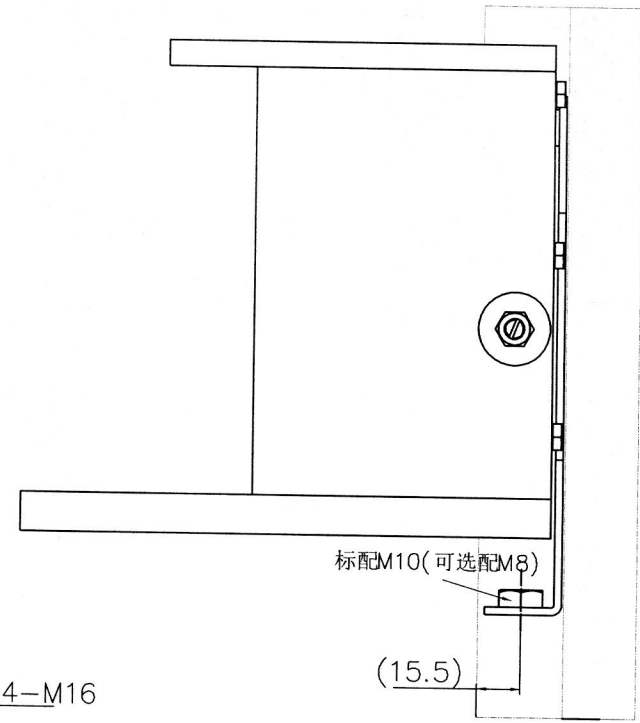


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

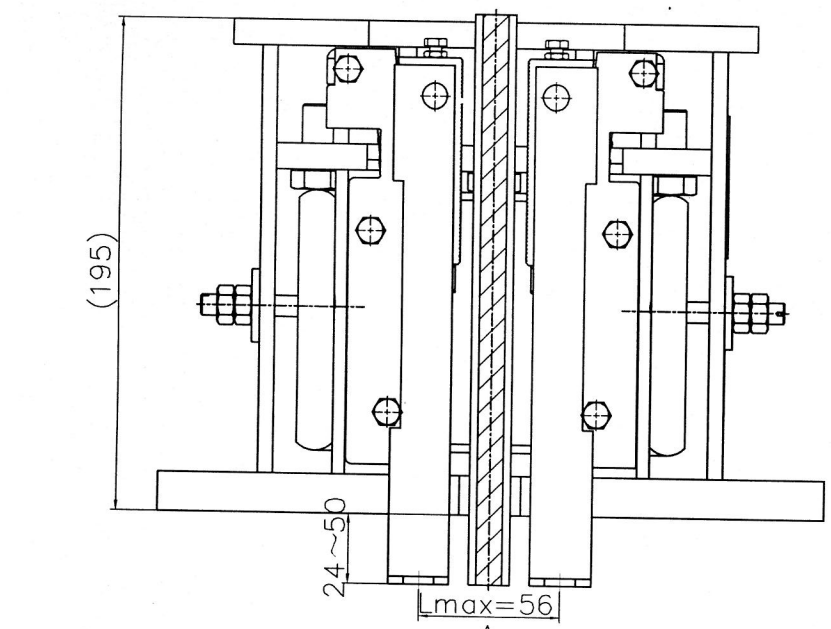


与导靴OX-129相配

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

T25N09378 非标安全钳孔位

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

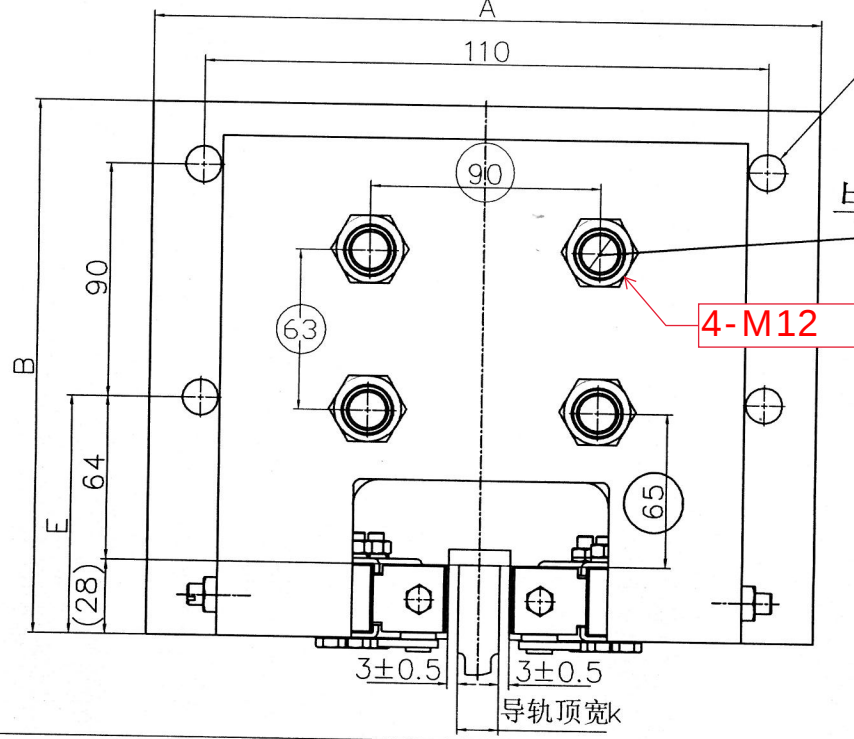

标记				处数				分区文件更改				签 名				年、月、日			
设计				校 对				审 核				工 艺				批 准			
阶段标记				重量				比例				A				17.671:2			
共				张				第				张				OX-188			

总装图 宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188