
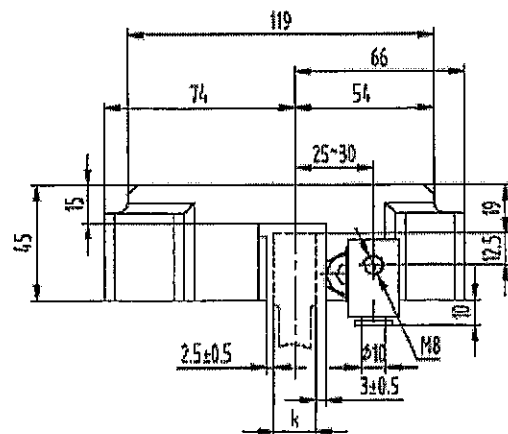
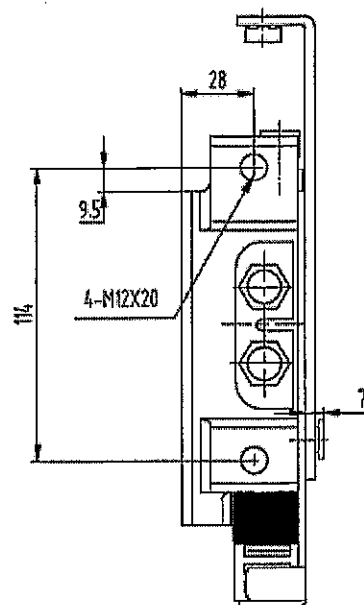


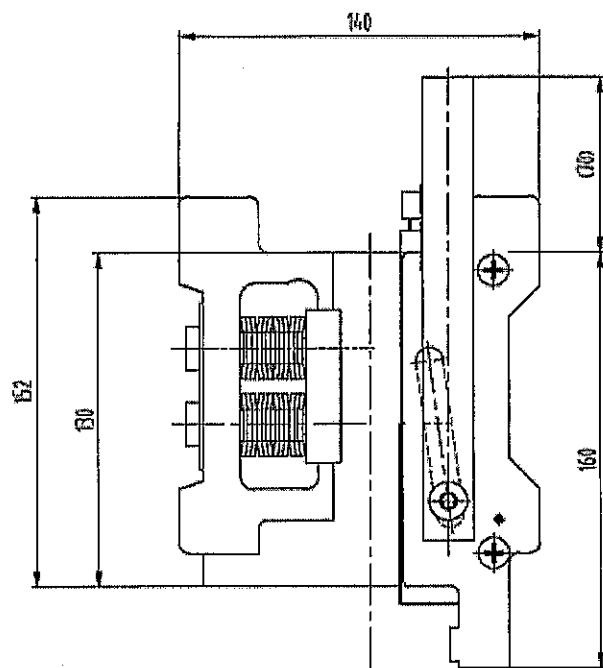

安全钳非标消耗库存

82552752发采购

技术要求

- 1 本产品一套两件，左右对称各一；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$ ， $P+Q=600 \sim 2800\text{kg}$ ，导轨导向面宽度 $k=10/16\text{mm}$ 的电梯（具体以型式试验报告为准）。
- 3 图中L值根据 $P+Q$ 值调整；
- 4 提拉板组件由现场安装。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:2

第 1 张 共 2 张

*** 0X-210B

图样: A3 Ver 1.3

标记	页数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准