
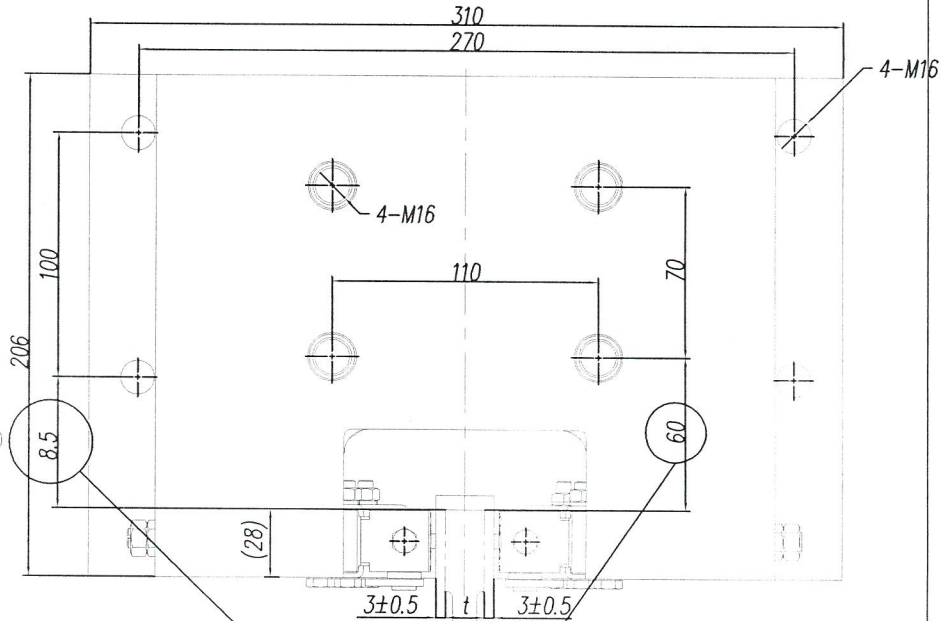


OX188A(5t)

GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

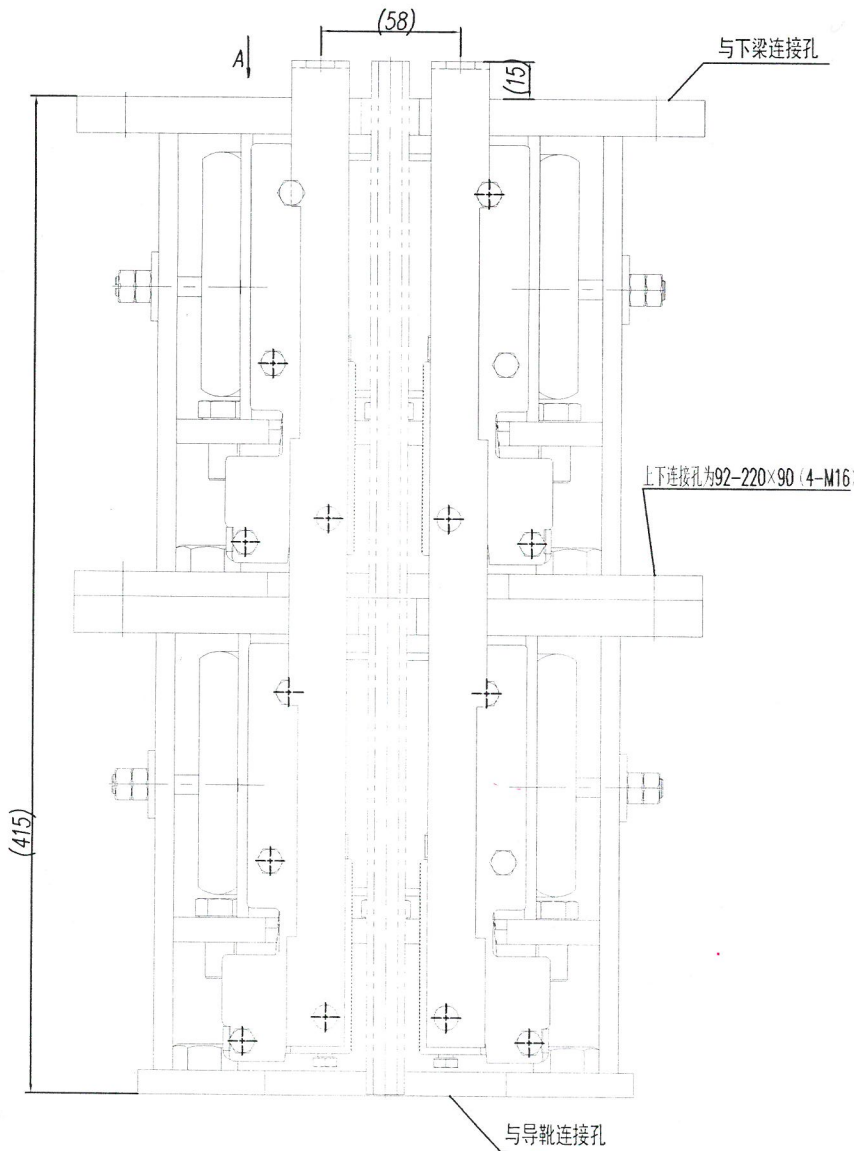

4190-491 非标尺寸
~~JST24330~~ 非标安全图纸

- 技术说明
1. 本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
 2. 可匹配导轨规格有: 16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

销(通)用件登记
出图总号

底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				18.86	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			共	张	第
						OX188A(5t)		