


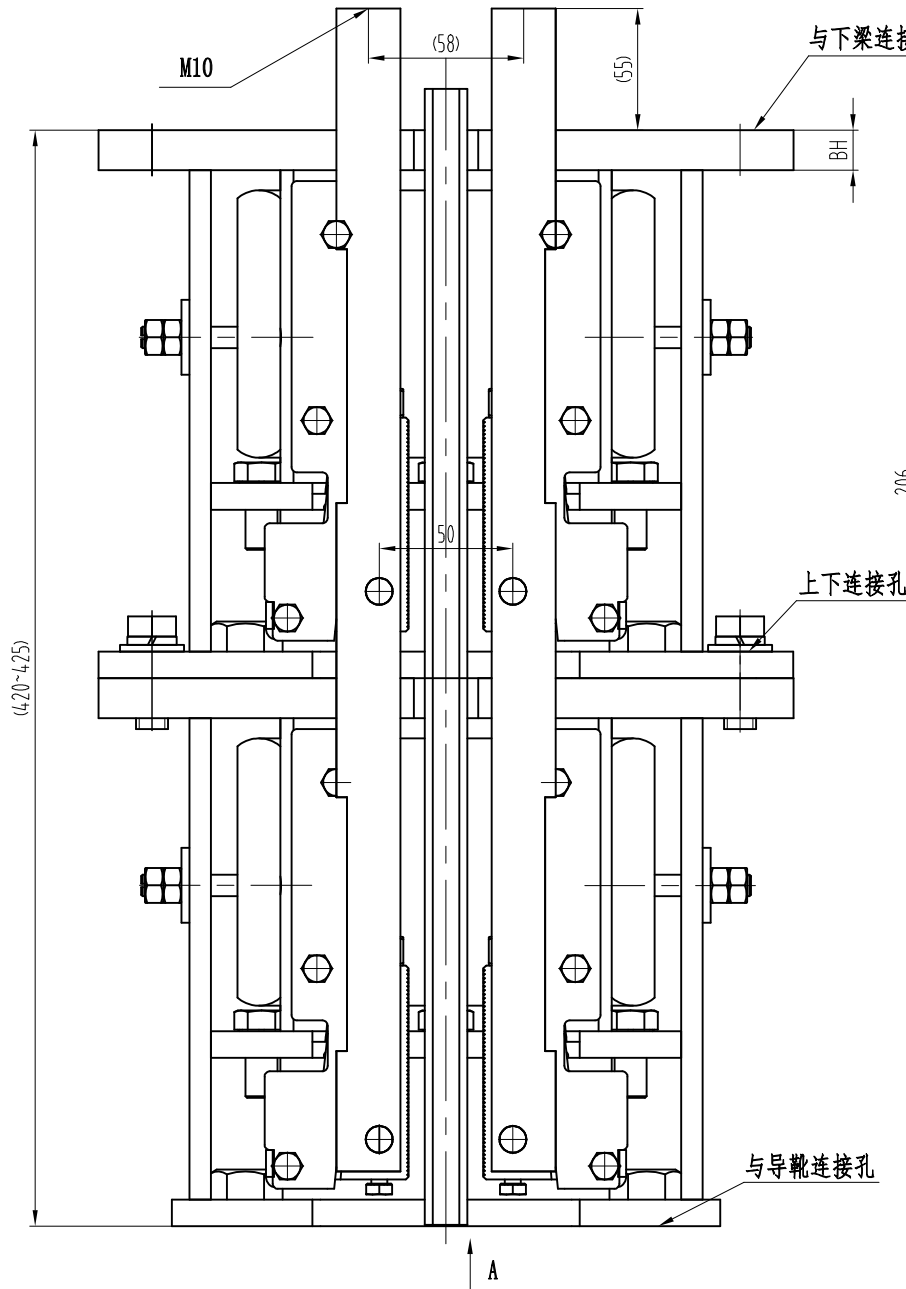

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准)；
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定；导轨参数应国家标准)。

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.													
CC 关键特性		总装图										渐进式安全钳							
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化																
审核	周正	2022.07.05																	
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05														
						阶段标记				重量		比例		0X-188A(25.04.24)					
						A						1:2							
						第 1 张				共 1 张									

标记	处数	更改内容	签名	年月日
③	1	图纸整体更新新版；增加BH取值参数表		