


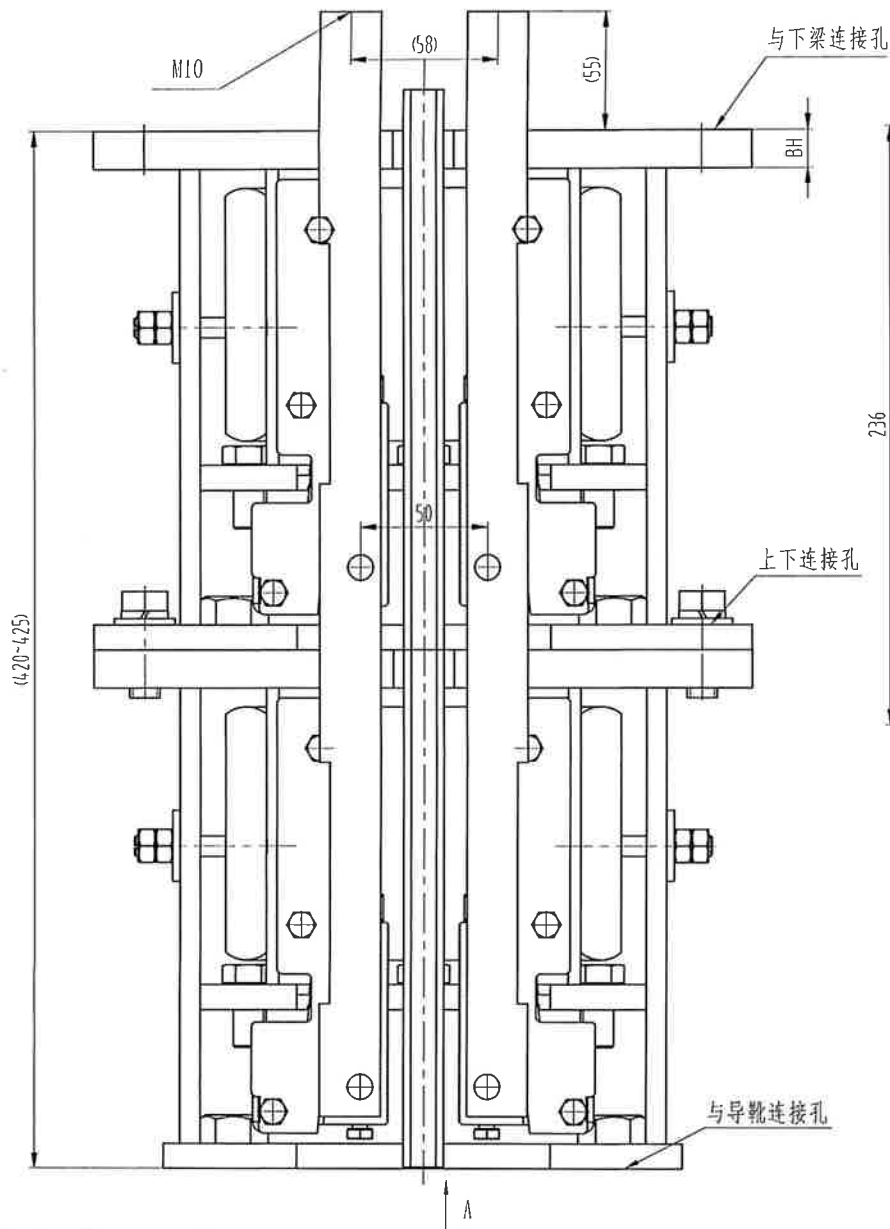

II值(板厚)取值参考表 ②

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准)；
- 2、可匹配导轨规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定，导轨参数应符合国家标准)。

工程编号: H1246011613 共1台
2套/台

K=16mm

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
关键特性		总装图		渐进式安全钳	
设计	尹龙万	2022.07.05	标准化	阶段标记	重量
审核	周正	2022.07.05		比例	1:2
工艺	尹龙万	2022.07.05	批准	白卫宏	2022.07.05
第 1 张		共 1 张		OX-188A(5t)	

图号: 13
Ver: 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日
②	1	图纸整体更换新版; 增加II值取值参考表		