

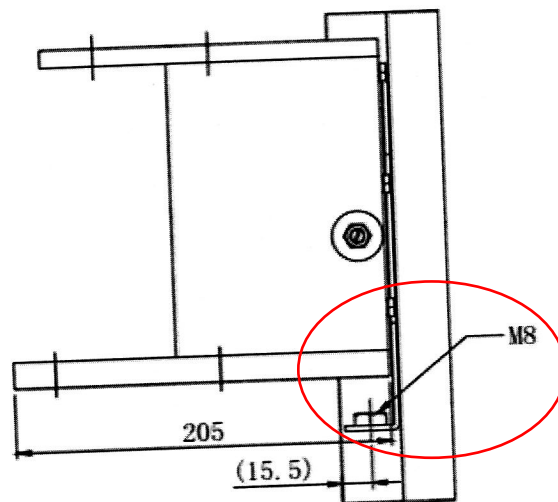
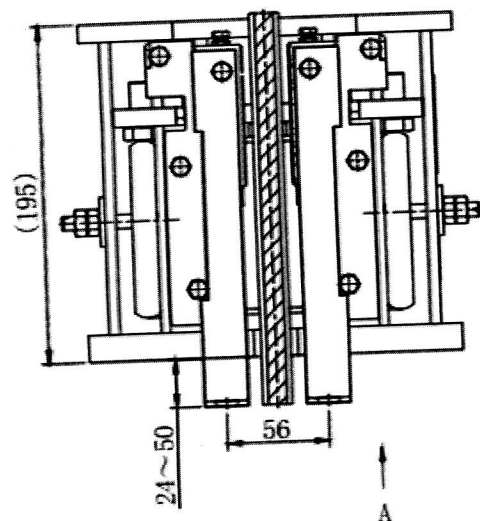


1	2	3	4	5	6	7	8
6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸 0.5-3	>3-6
±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧面公差 ±0.2	±0.5
						±1	±2
						短边尺寸 <10	>10-50
						±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

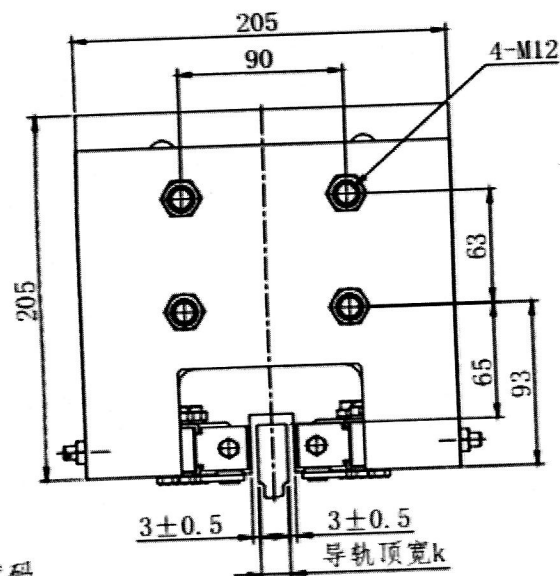

A向视图

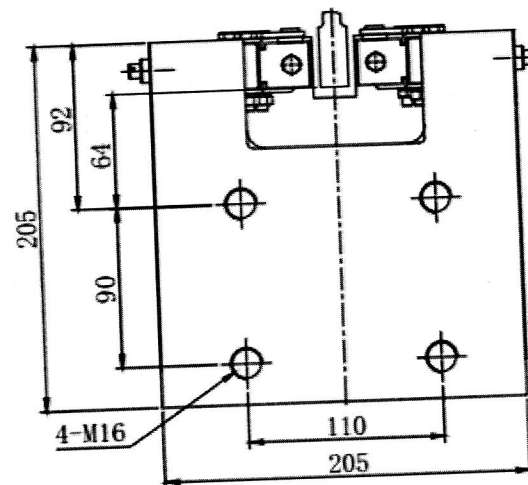

技术要求:

1. 本件根据奥德普OX-188安全钳改制, 内部型号为OX-188(D01), 相关报告采用OX-188安全钳报告;
2. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)为需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
3. 本图按配OX-129导轨绘制。

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: KF13666A01

1	KF13666A01	组件	导轨顶宽16mm
序号	代号	材料	重量
D			
C			
B			
A			
版本	标记	通知号	签名
设计	张育	25/2/20	比例 1:2 图幅 A3
校对	凌文钢	25/2/20	共1页第1页
标准化	史益飞	25/2/20	OX-188(D01)安全钳
	孙晓其	25/2/20	KM13666A

已为您将常用PDF文件夹添加至开始页