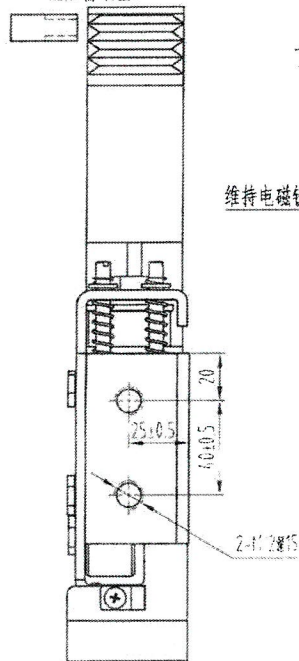


AX088D013G01

卡块 (现场装
配后需取出)


复位电磁铁线缆

卡块

维持电磁铁线缆

垫片6 铝黄铜

动作开关线缆

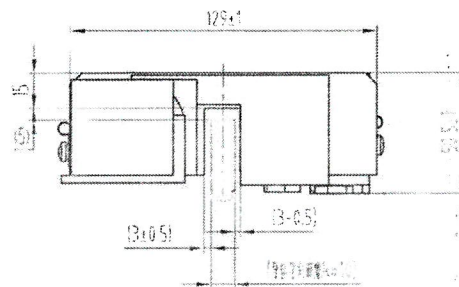

FB-XOA2684ACN001-XODTHY99033

R线夹

非标点: 线缆需加
长到1400长


电压: DC110V

电压: DC12V

技术要求

- 1 本图为杭州西奥定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$;
- 3 图示为左件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装: 当采用背部固定式安装, 背衬厚至少10mm;
- 5 且磁铁引出线长 $900 \pm 30\text{mm}$, 用R线夹进行固定;
- 6 图示接插件型号为: 2EDGK-5.08-6P;
- 7 安全钳未动作 (正常状态) 时, $L=7 \pm 1.5\text{mm}$; 安全钳动作时, $L \geq 11\text{mm}$;
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下;
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

接插件接线示意图



杭州西奥电梯有限公司会签单			
西奥图号	XOA2684ACN	日期	2024.11.13
西奥件号	001	CA号	CA-A-H24/1042
确认人	王为明	共3页	第1页

第一视角

CC 关键特性

设计 24.11.13 赵海龙

审核 2024.11.13

工艺

批准 2024.11.13

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEP ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:2

AX088D013

第1张 共3张

标识 处数

更改内容

签名 年月日

