
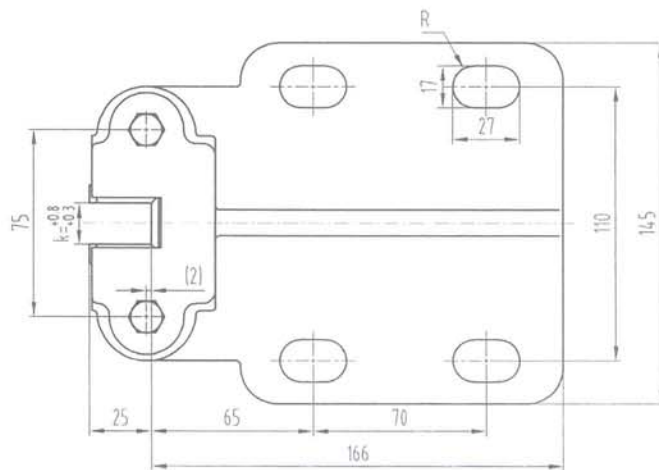
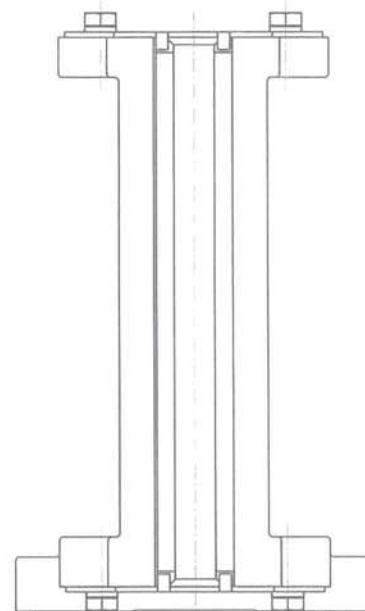


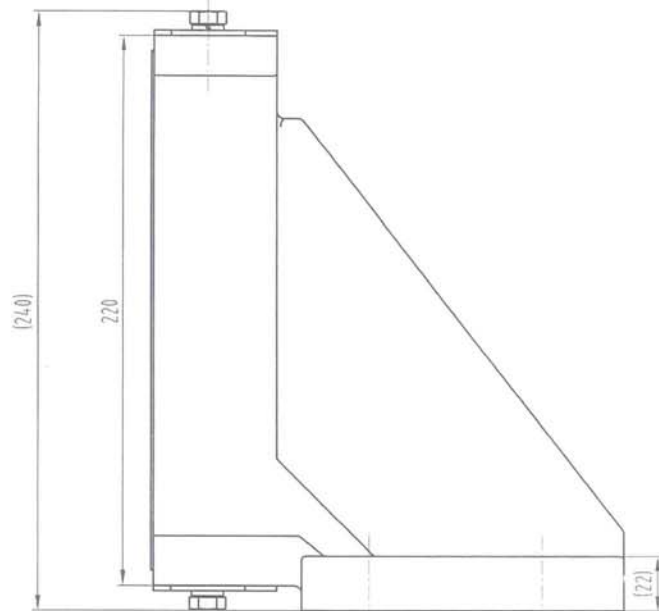

对应表

嘉兴优迈重工件号	奥德普件号
XTA2685ACB001	AX02V016G01
XTA2685ACB002	AX02V016G02
XTA2685ACB003	AX02V016G03

(a)

技术要求

- 1 本图为OX-02导靴示意图;
- 2 本导靴为嘉兴优迈重工定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导靴适用额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$, 正向压力 $\leq 1850\text{N}$, 侧向压力 ≤ 1450 ;
- 4 导靴主体部件为铸造成型, 靴衬匹配OX-450P/Q长度220;
- 5 导靴喷漆颜色为灰色。

步骤表

步骤名	中文描述
h	导轨导向面宽度

优迈对应图号	XTA2685ACB	确认	丁大亮
会签确认日期	2024.6.18	批准	戴超
件号备注	XTA2685ACB001~003		
共 1 页, 第 1 页 授权 P/M 240526			

(a)

16.4	G03	导靴
10	G02	导靴
16	G01	导靴
h	G00	导靴

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

关键特性

设计 胡建升 22.06.25 标准化

审核 24.06.17

工艺

批准 2024.6.17

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

导靴

AX02V016

图号: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容
(a)	2	增加件号03

李成奎


24.6.17

签名




年月日

OX-450P

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

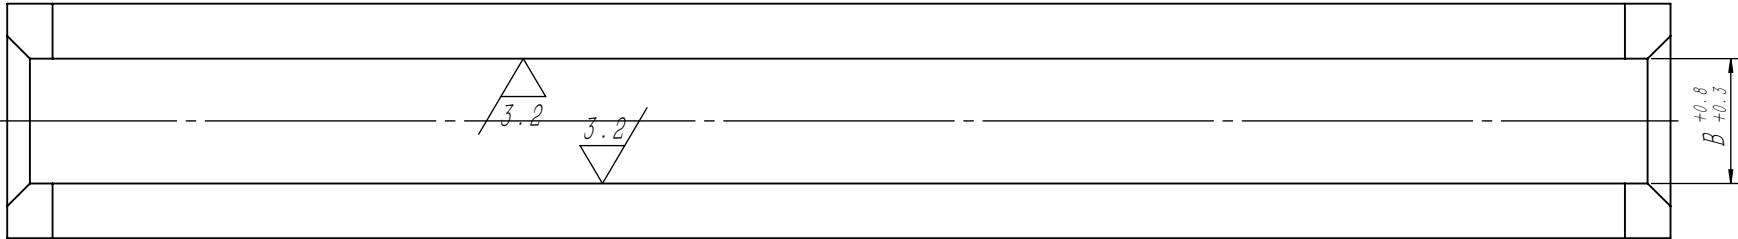

B=16.4

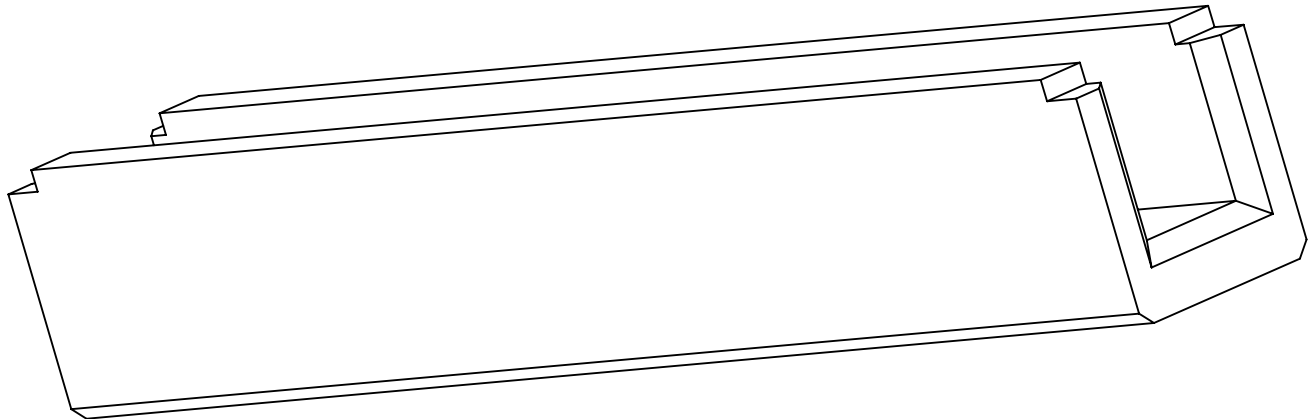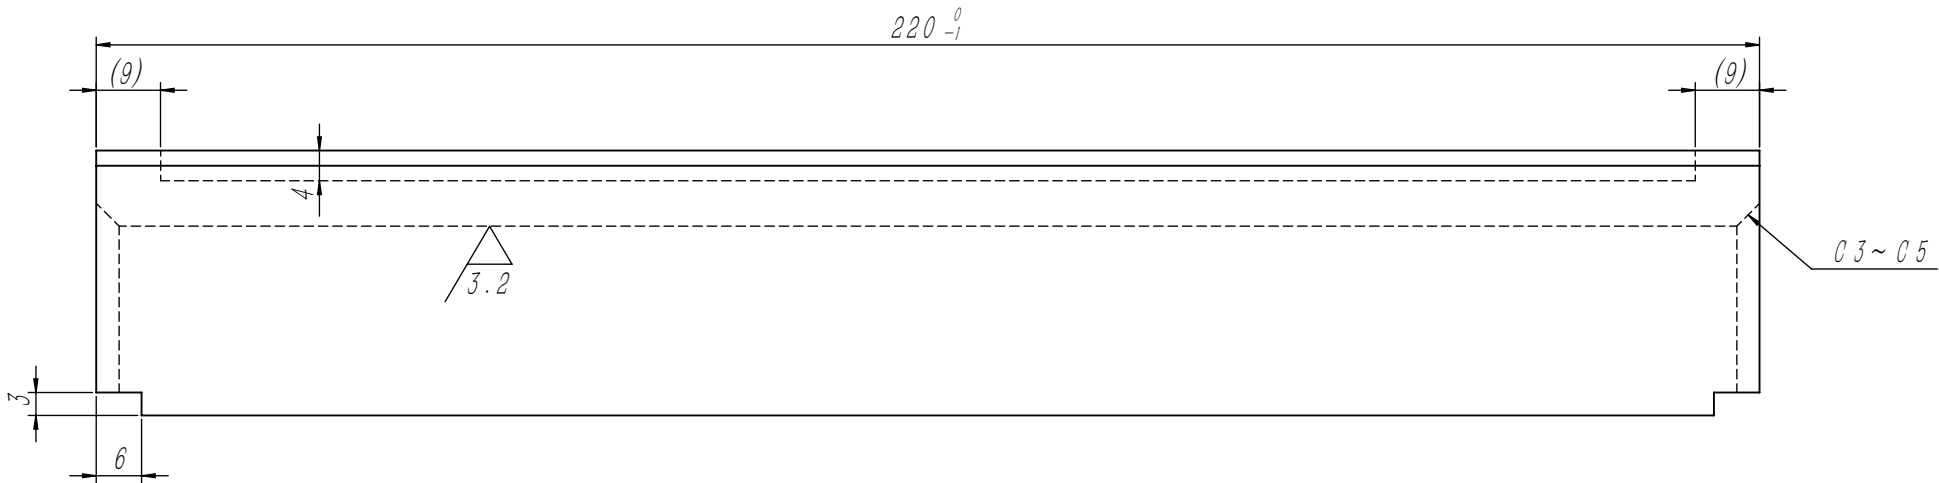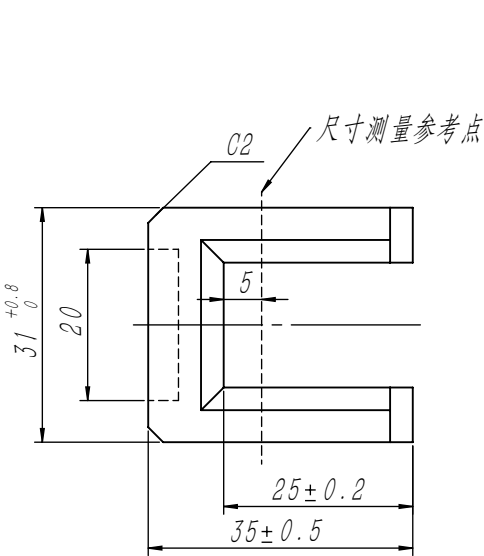

技术说明：
1. 本件完成后要求表面平整光滑，无飞边毛刺以及气孔或明显的缩壁等缺陷；
2. 表面色泽均匀一致，无斑点等缺陷；
3. 图中B参数为导轨顶面规格尺寸，可根据导轨状态匹配（16mm/10mm）；
4. 本图按总长度220mm形式绘制，可匹配的规格长度还有200mm/155mm两个系列。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						尼龙			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	靴衬				
设计			标准化							
校对						OX-450P				
审核										
工艺			批准			物料编号:				