



KB42040000

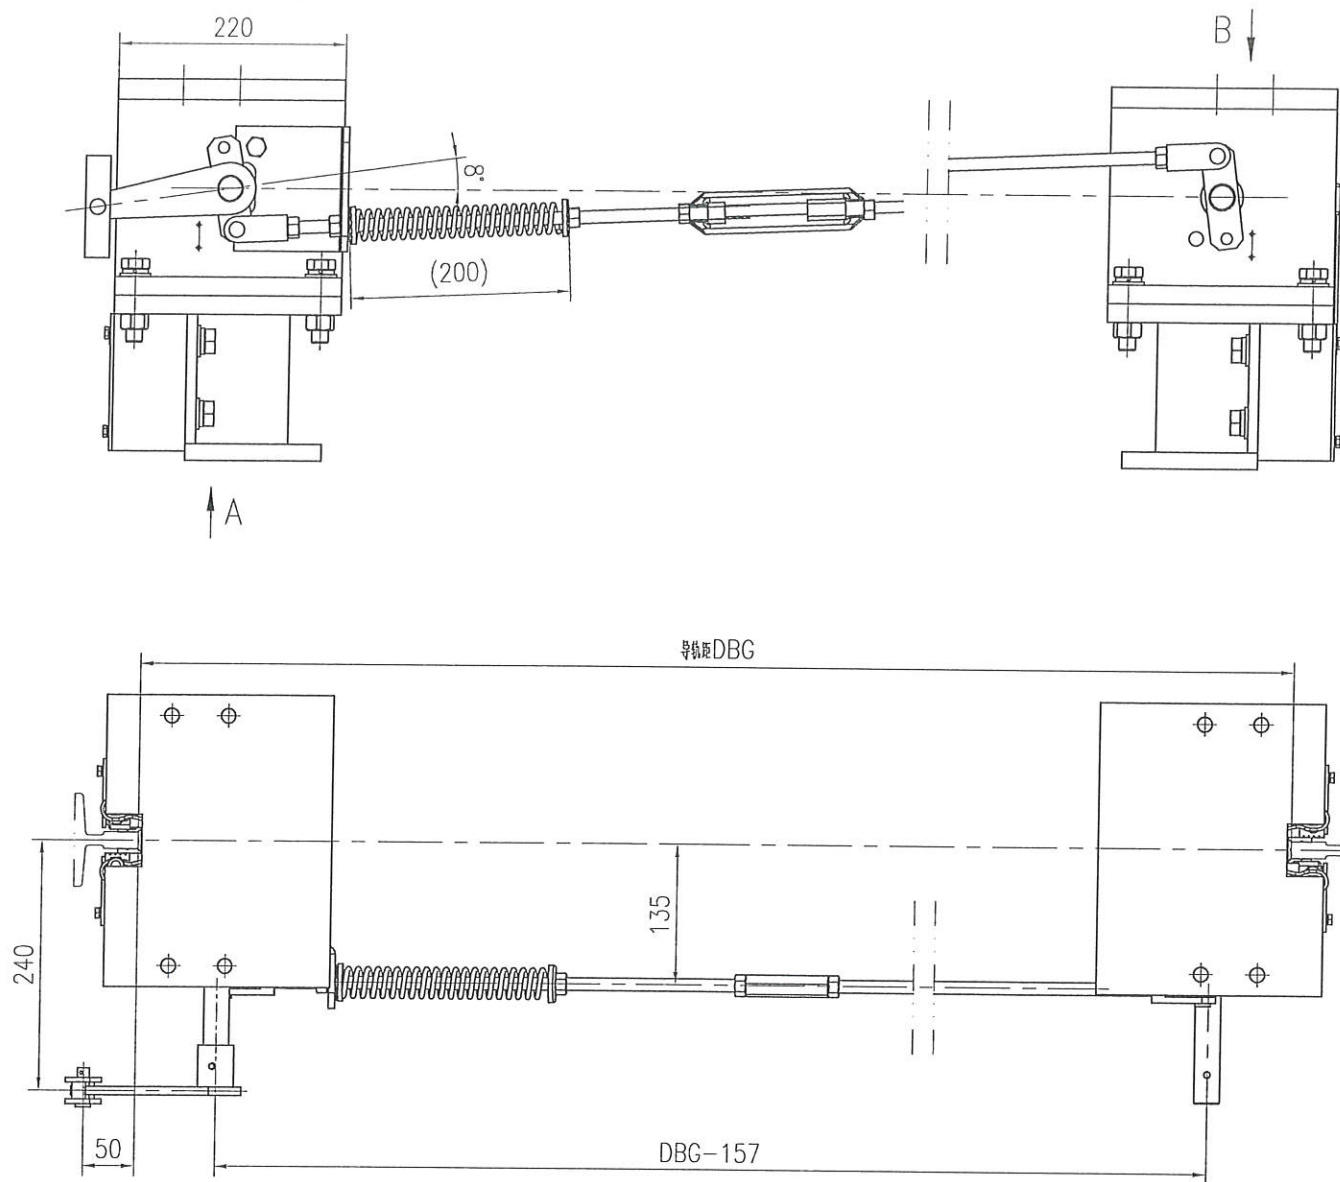



安全开关—自动复位, 型号: UKT

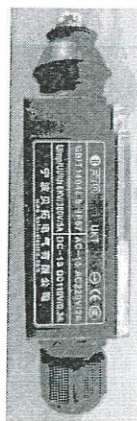




物料描述举例:
安全开关\自动复位\UKT

技术要求

1. 本图为奥德普OX-388瞬时式安全钳及提拉机构;
2. 本装置配自动复位开关;
3. 检查左右两个安全钳动作的同步性, 如不一致, 则需调整提拉机构, 使得安全钳同步动作。制动时连接舒畅无卡滞;
4. 安全钳动作所允许的最小提拉力为300N, 最大提拉力为3000N;
5. 本装置适用导轨距DBG=1050~3200mm;
6. 使用时, 务必用合适的清洁剂将导轨表面的防锈油清除干净;
7. 安全钳上有红色漆封的零部件, 不允许任何人随意拆封。

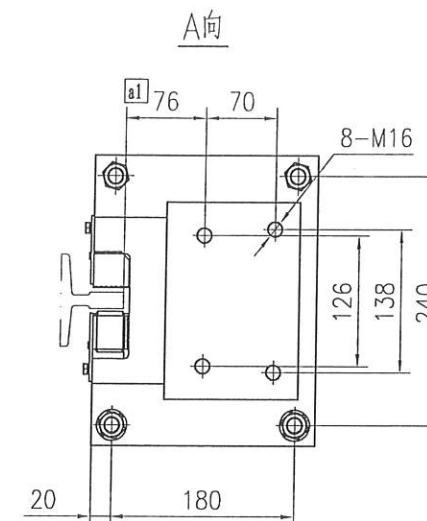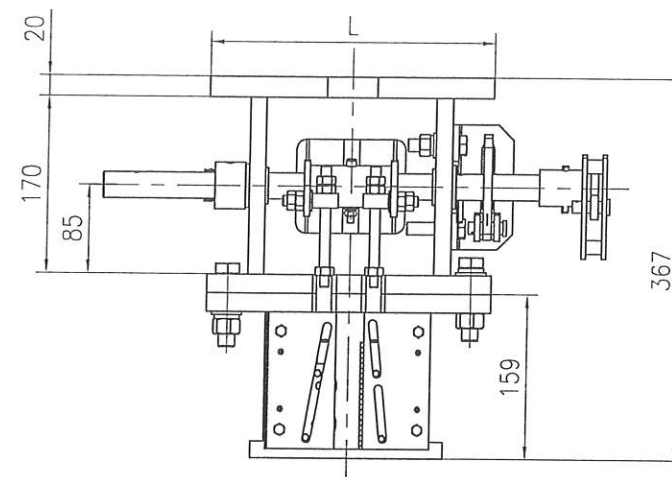

B向

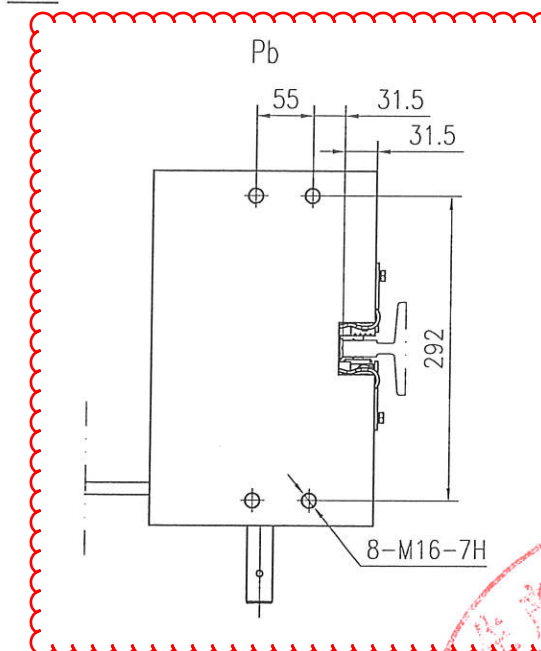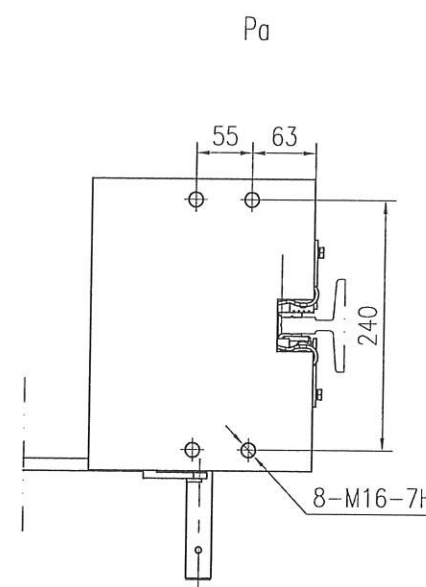

品牌	型号	速度(m/s)	总允许质量(kg)	导轨宽度(mm)	导轨润滑	认证类型
奥德普	OX-388	<0.63	<12000	15.88	有/无	GB CE EAC
				16		

序号	规格	L
P1	Pa	280
P2	Pb	340

设计	校核	审核	工艺
陈晨	陈晨	陈晨	陈晨
设计	校核	审核	工艺
陈晨	陈晨	陈晨	陈晨

图样标记	重量	比例
S	A版	1:5
共	页	第

康力电梯 康力电梯股份有限公司 安全钳及提拉机构OX-388 KB42040000
--

