
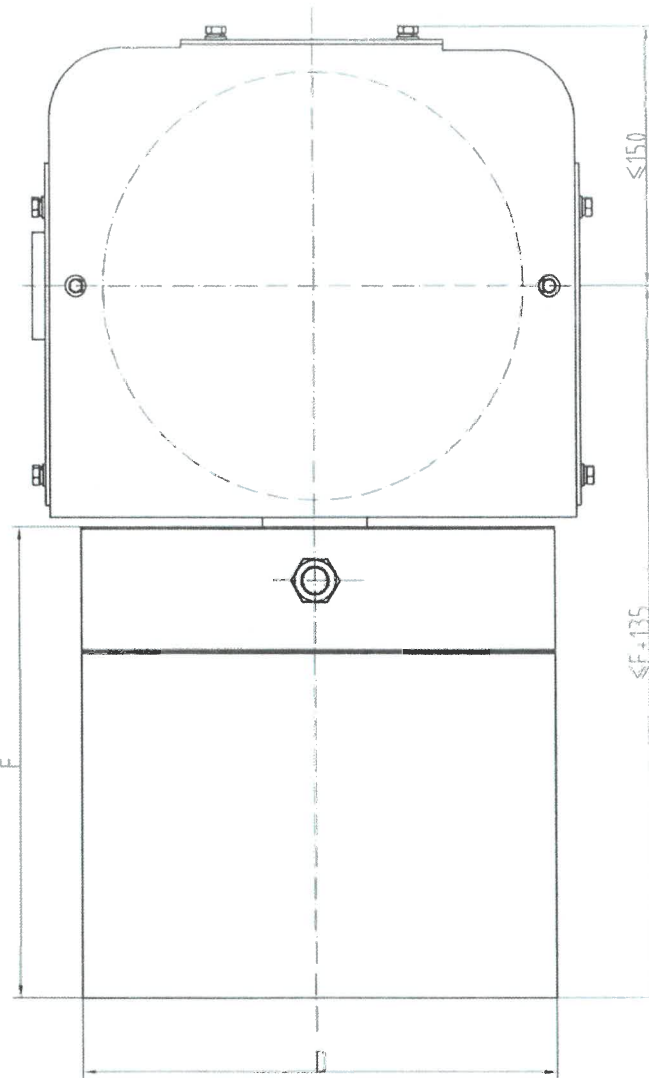


采购部

生产图

2024年8月31日

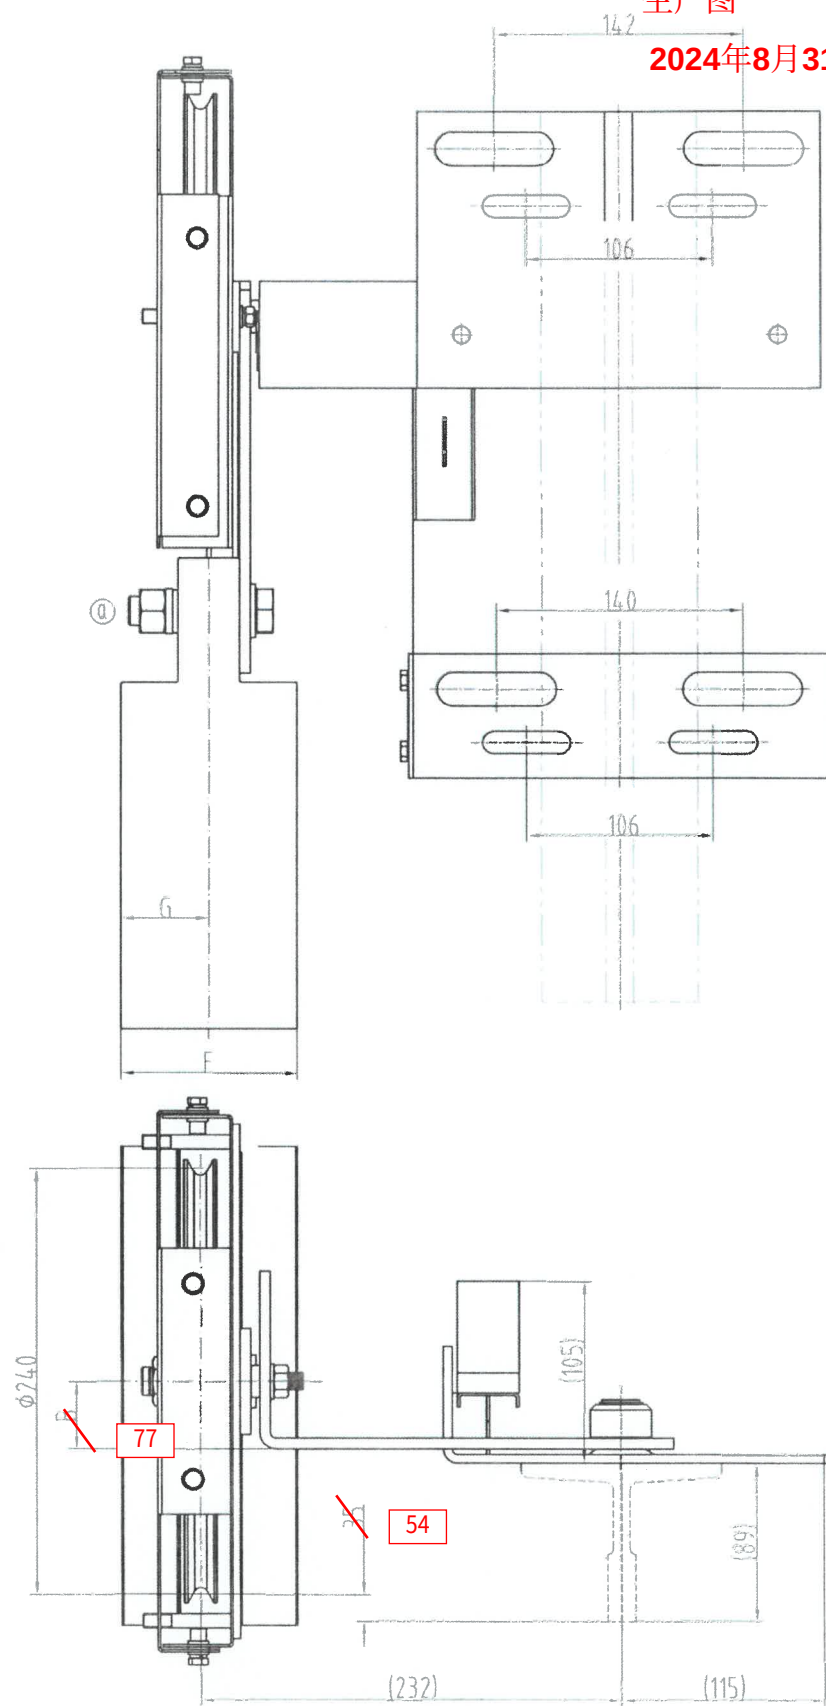

浙江众能	对应奥德普	绳轮节径 (mm)	配重质量 (kg)	配重材质	E	D	F	G
TZA2619ABP001	AX300V025001	240	18	重晶石	58	270	100	265
TZA2619ABP002	AX300V025002		30		58	300	140	305







技术要求

- 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 本图配重按30kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用，可对称装配，颜色以实际订单为准；
- 本图为浙江众能会签图，如需更改需双方确认；
- 本图按全封闭护罩钢板样式；
- 本件绳轮为钢板轮。

众能对应图号 TZA2619ABP 确认 宋剑
会签确认日期 2024.6.18 批准 李强
件号备注
共 1 页 第 1 页 授权 TPM24055

质量特性等级 QL: A/B/C

					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
①	1	修改内容、修改人、修改日期			李强	24.6.8	总装示意图		
标记	处数	更改文件号(内容)			签名	年、月、日	涨紧装置		
设计	宋剑	20221207	标准化				阶段	标记	重量
审核	刘刚	24.06.08							
工艺					批准	2024.6.8	共	张	第 页
					AX300V025				

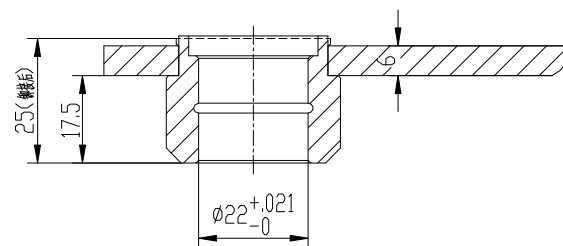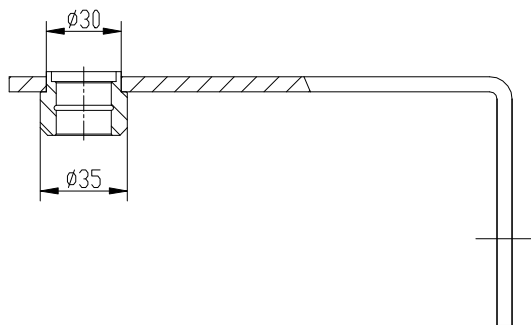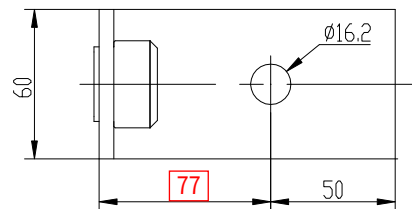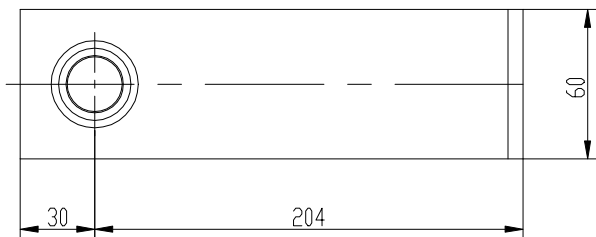

技术要求

- 1 铆接牢固可靠，铆接前，铆接孔内清理塑粉；
- 2 铆前表面喷塑粉处理，颜色由生产指令确定；

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆零件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料规格	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文档编号	签名	年、月、日		
设计			标准化			脱模标记	重量
校对							比例
审核							1:36
工艺			批准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2