
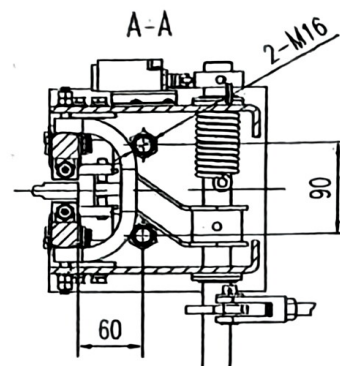


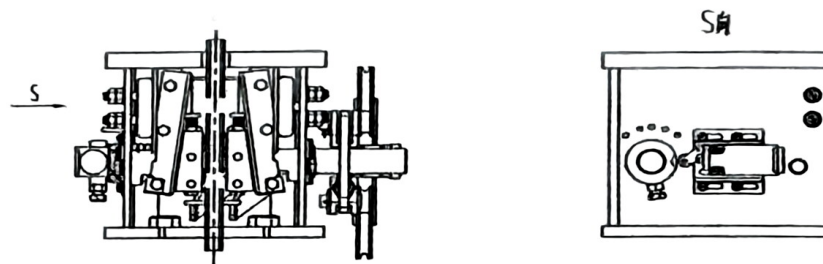

注：1、轿厢载重450kg P+Q=1400，轿厢速度：
1.0m/s

2、轿厢导轨: T75, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为1050mm

3、提拉方向：**右置**

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm



- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H—11Z-U18Q(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明,
- 3、制动时连接钢丝绳无卡滞,
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单,
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—1800mm, DBG 值见客户订单,
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记		处数		分区		总装图 设计	
设计		标准化		 段 标 记		重量 比例	
审核		采购部		1:5		一体式安全钳 OX-188BX	
工艺		批准		共 张 第 页			

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

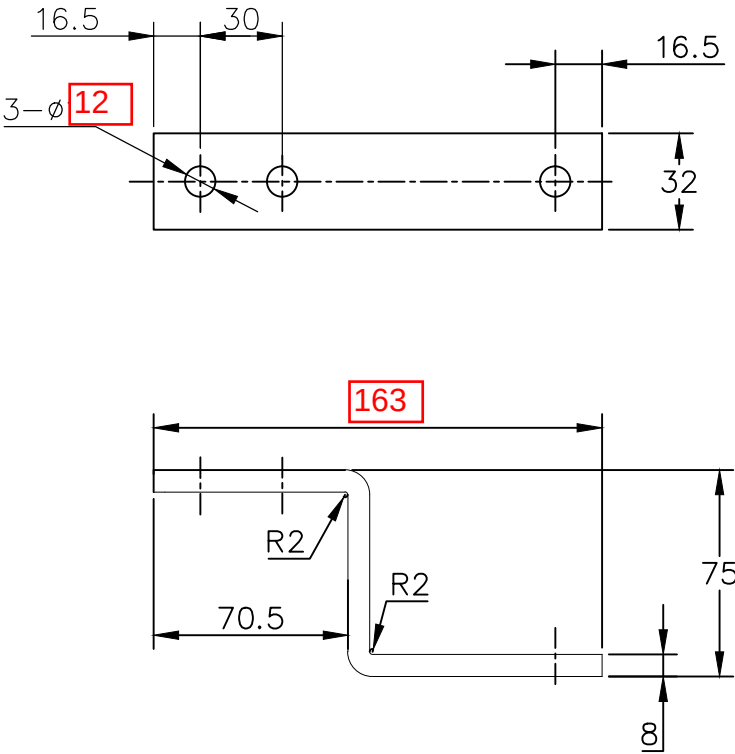

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日			重量	比例	
设 计			标准化							OX-188DT(fb)
校 对										
审 核										
工 艺			批 准				版本:			