

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

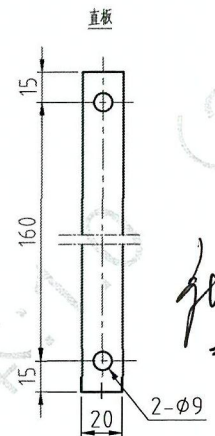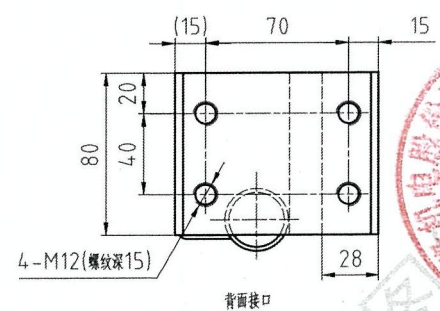

技术说明:
1 供应商: 奥德普, 产品型号OX-088A02直板型, 直板尺寸如图。
2 适用额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$, 适用导轨宽度10mm。
3 产品允许质量范围 $\leq 1250\text{Kg}$ 。
4 件号2螺钉GB/T879.1 螺钉M5 $\times$ 12 的螺纹处添加螺纹紧固剂, 其拧紧力矩为2.5-5.5Nm。
5 滚珠提拉行程4.0-4.5mm。
6 钳体磷化(黑色)。
7 图示为左件, 右件与之对称制作, 左右各一件为一套;
8 本图参数Q为额定载重, P为轿厢自重, V为额定速度, 其值见合同参数表。
9 铭牌要求: 作业01~02为中文繁体, 作业03~04为英文版。

A05

LN454w6 G03 L91-TB 左件 戴锦峰
LN454w6 G04 L91-TB 右件 戴锦峰



外购
in000047
受控



8	开口销2.5	GB/T 91		1			
7	GB/T 97.1	平垫8		1			
6		直板		1			
5		铭牌	英文	1			作业03/04
			繁体	1			作业01/02
4		滚珠	40Cr	1			
3	GB/T819.1	螺钉M5 $\times$ 12		1			
2		盖板	SPCC(DC01)	1			作业02/04
			SPCC(DC01)	1			作业01/03
1		钳体	40Cr	1			作业02/04
			40Cr	1			作业01/03
序号	件号	名称	材料	数量	单件重量	总计重量	备注

PF02012A01~04							
4	PF02012A04	组件		右件, 英文铭牌			
3	PF02012A03	组件		左件, 英文铭牌			
2	PF02012A02	组件		右件, 繁体铭牌			
1	PF02012A01	组件		左件, 繁体铭牌			
序号	件号	材料	重量	备注			

A5							
A4							
A3							
A2							
A1		E6		增加03~04作业英文铭牌		洪舟	2024.09.19
版次	标记	生标	通知号	更改内容及原因		订正人	日期

设计	曹 锋	20230719	安全钳 (OX-088)			PF02012A		
校对	洪 舟	20230719						
审核	范春伟	20230719	比例	1:2.5	版次	A		
批准	李普祥	20230719		共 1 页	第 1 页		普来特富(上海)智能系统有限公司	

未标注公差	GB/T 1804-m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
短边尺寸	≤ 10	线性公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
角度公差	$\pm 1^\circ$		$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30
						倒圆/倒角公差	± 0.2	± 0.5	± 1

1 2 3 4 5 6 7 8

A3