




- 1、总装
 - a. 楔块、滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂。
 - b. 左右盖板下端与钳体下端齐平。
 - c. 楔块下的两销须贴住右盖板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架的两销须贴住左盖板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后楔块、滚柱架上下活动自如，不得有卡阻现象。
- 2、宁波奥德普型号：OX-188A，提拉方式：双楔块双提拉；
- 3、依据GB/T7588.2-2020中5.3.4 a) 所应用的质量可以与允许质量相差士7.5%。
- 4、本件适用 $\leq 2.5\text{m/s}$ ，允许质量 $(P+Q)=2800\sim 6050\text{kg}$ ，
(最终以有效期内的型式试验证书为准)，在此范围内具体见订

单参数：

1

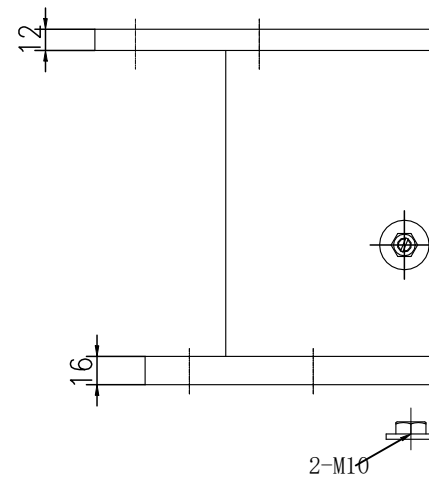

						VKS3H037C18		290	230	V=1.0	免打单		
						Volkslift Schindler		安全钳 Safety gear			VKS3H037		
①	增加C06~C08、C16~C18件号，在件号在定义B值。	2024.9.19	徐星涛	王勇新	24901	绘图 DRAWN	薛一鸣	材料： 组件			首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
	整版换页。	2024.7.16	徐星涛	王勇新	24702	校对 CHK	曹阳				6101		1:3
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	20160104				MATERIAL:	SHEETS 2	1 SHEET

ALL DIMENSIONS METRIC