
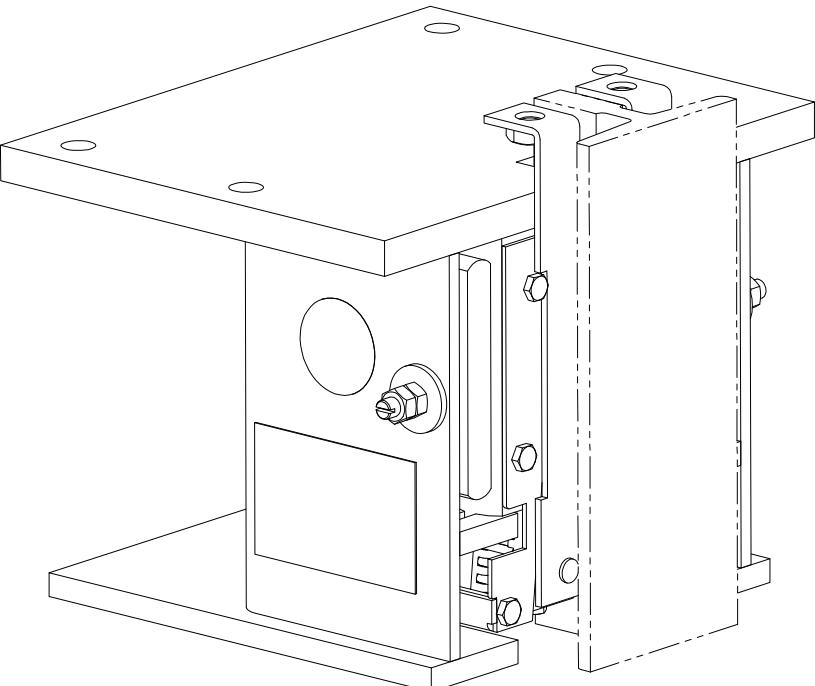


1800	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	100~1000	2000~20000	4000~40000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

1. 本件适用额定速度:  $\leq 2.5\text{m/s}$ , 允许系统质量 ( $P+Q$ ) 需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求。

识别码	提拉杆	识别码	颜色色号
T01	M10	L01	RAL6005(本色)
T02	M8	L02	RAL5015(蓝色)
		L03	RAL7037(灰色)

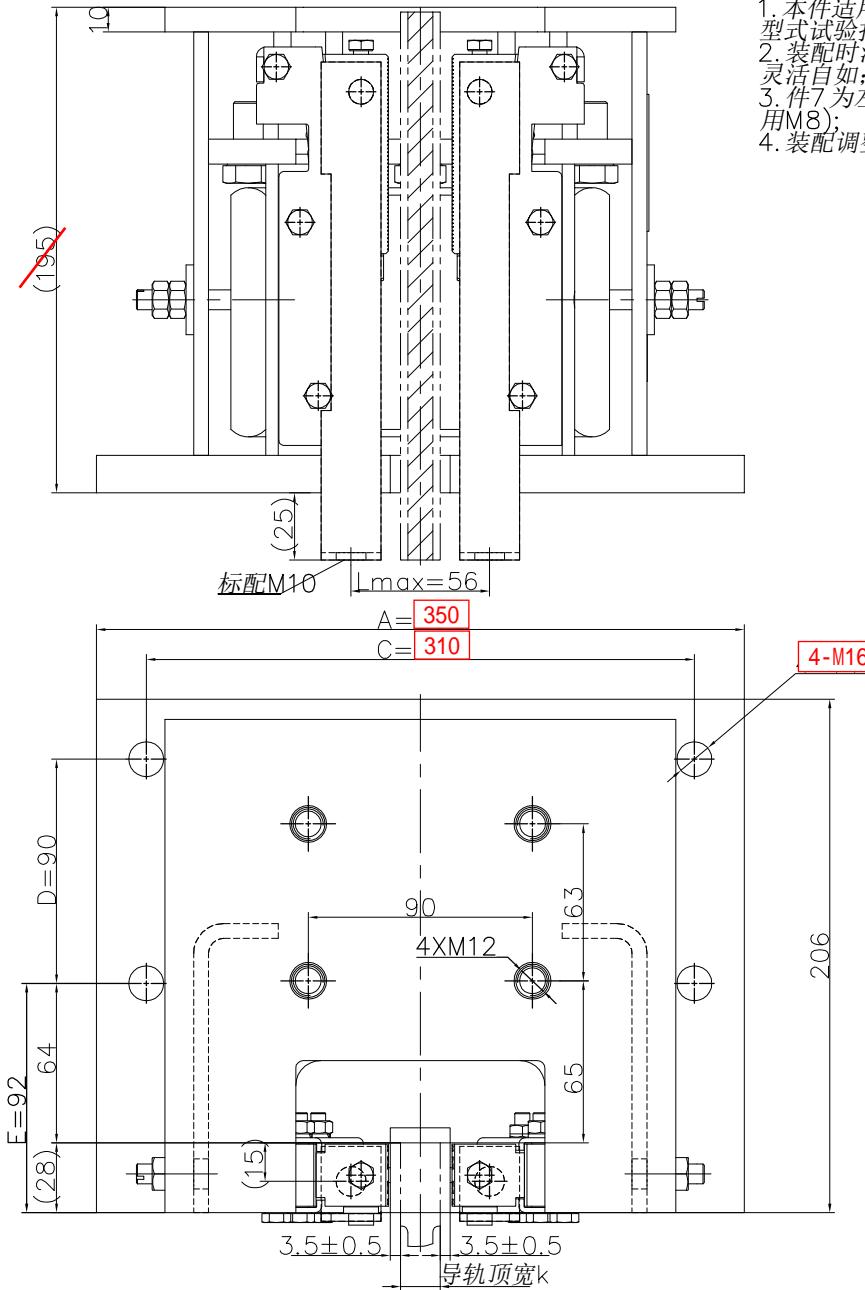

标记	处数	分	区	文件更改
				鉴名
				年月日

宁波奥德普电梯部件有限公司

## 渐进式安全钳

0X188

设计		标准化	
校对			
审核			
工艺		批准	

备(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

第五章

金子

1000

日期