
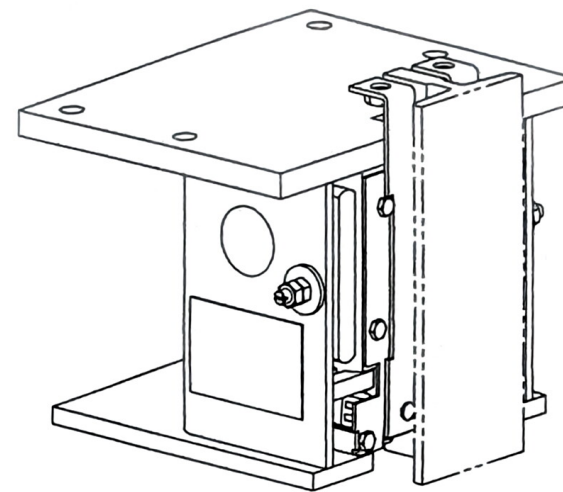


27
联盟

V881-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~5800kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 18\text{mm}$	双提拉 (标配M10)	轿厢侧, 对重侧

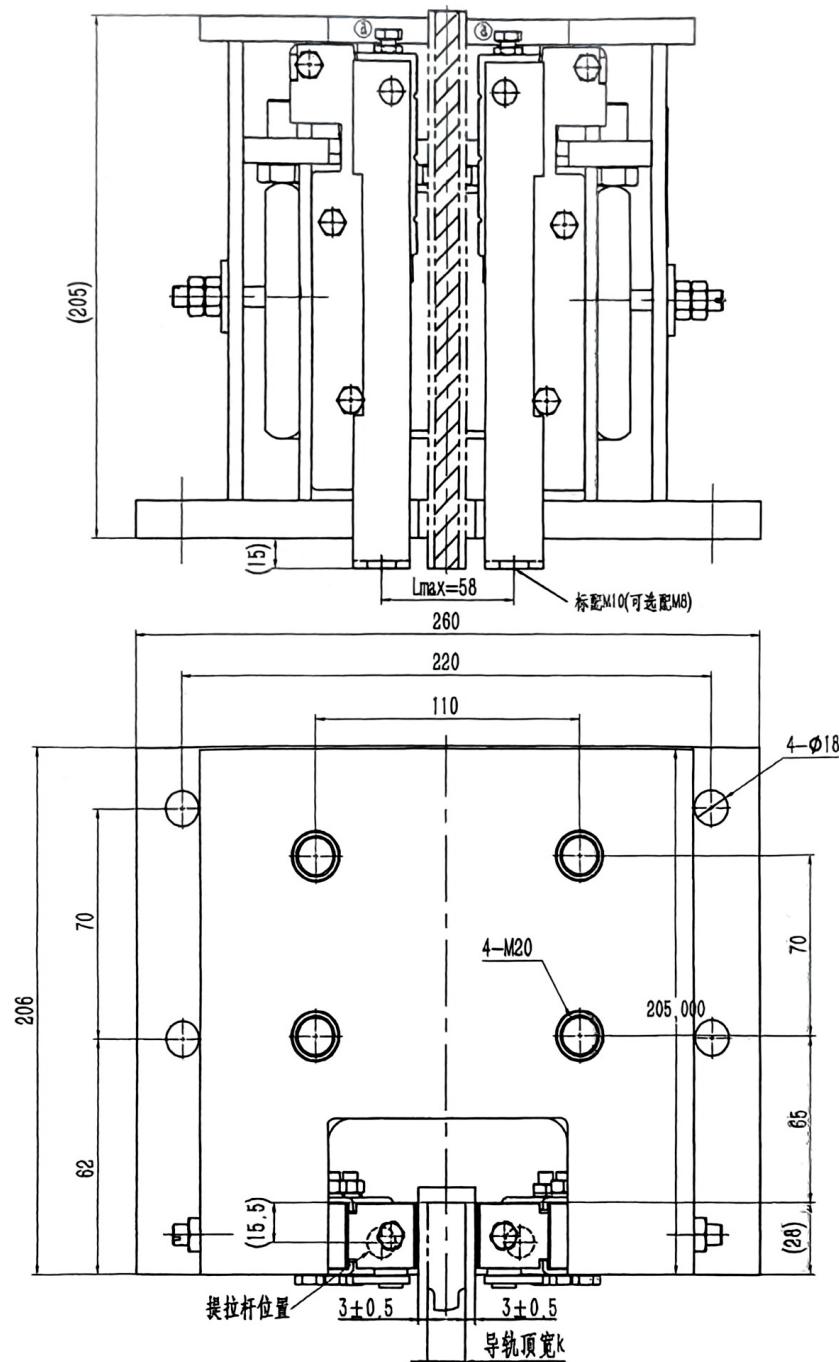

编号: 25E-05205, 数量: 1套,
P+Q=6050KG, B=16mm,

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
③	2	JL-4-1	252	渐正	20200428				渐进式安全钳	
标记	数量	分区	文件更改号	签字	年、月、日					
设计	渐正	20190429	标准化			阶段标记			重量	比例
校对						A			17.67	1:2
审核	黄益东	20190429							联盟定制OX-188A	
工艺			批准			共 1 张			第 1 张	