
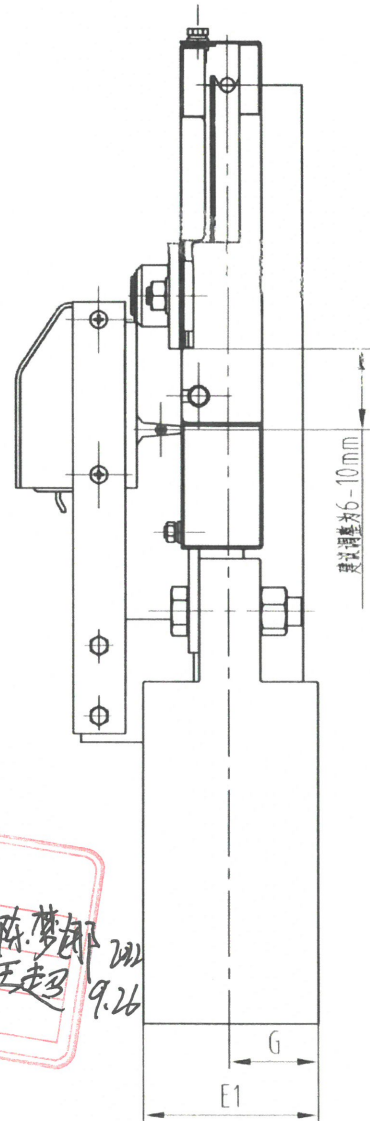
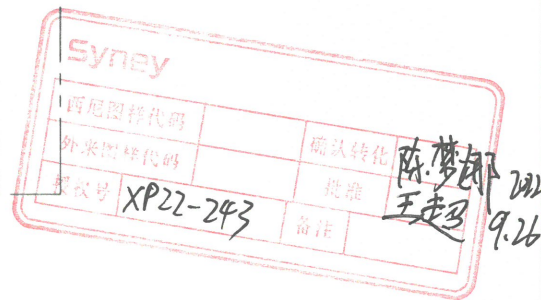


图幅: A3 Ver 1.1

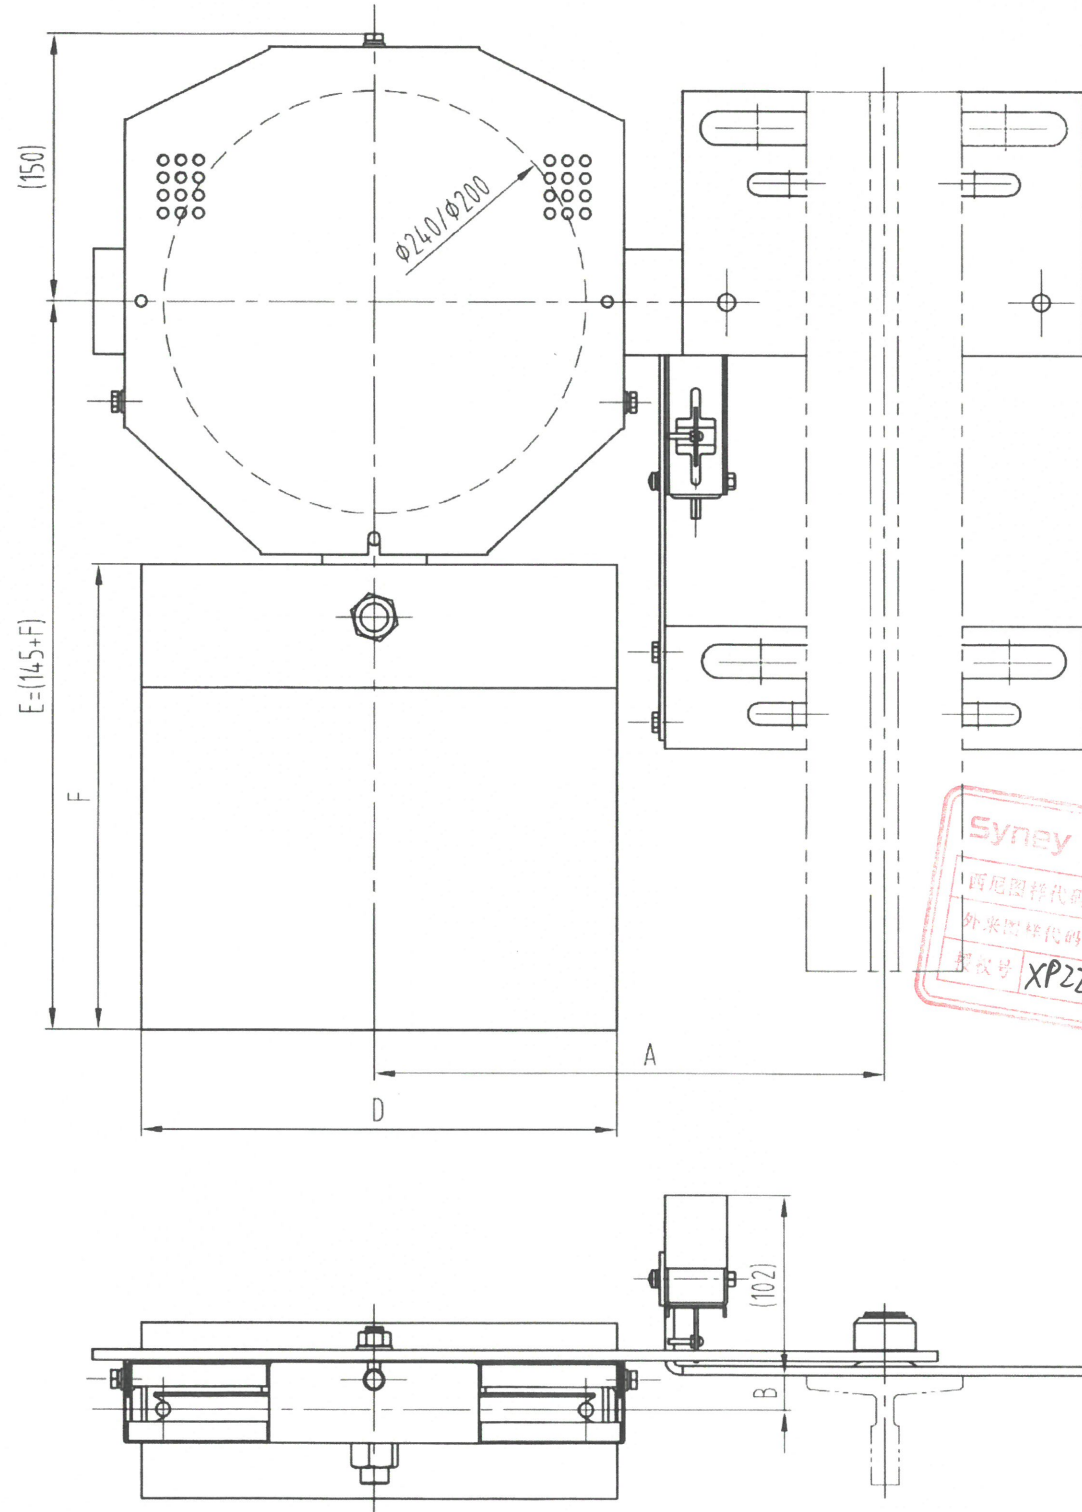

配重规格表

配重质量 (kg)	配重材质	D	F	G	E1
18	铸铁	260	250	25	55
30		250	275	35	70
18	重晶石	270	265	50	100
30		300	305	70	140

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 本图为OX-300U张紧装置外形示意图,全防护形式,为西尼机电定制。



西尼机电件号	奥德普件号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(kg)	配重材质	E	提升高度(m)	型号
XN2619T05	AX300U011G99	240	8	290,350	20	30	重晶石	450	<100	OX-300U
XN2619T06				365,405	45					
XN2619T13				420	20	铸铁	420			
XN2619T14					45					

第一视角		实施日期			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC	关键特性	设计	宋金	22.09.24	标准化	
审核	陈通	22.09.24				
工艺						
批准	白卫军	2022.9.24	第 1 张	共 1 张	张紧装置	
					AX300U011	

标记	处数	更改内容	签名	年月日

