
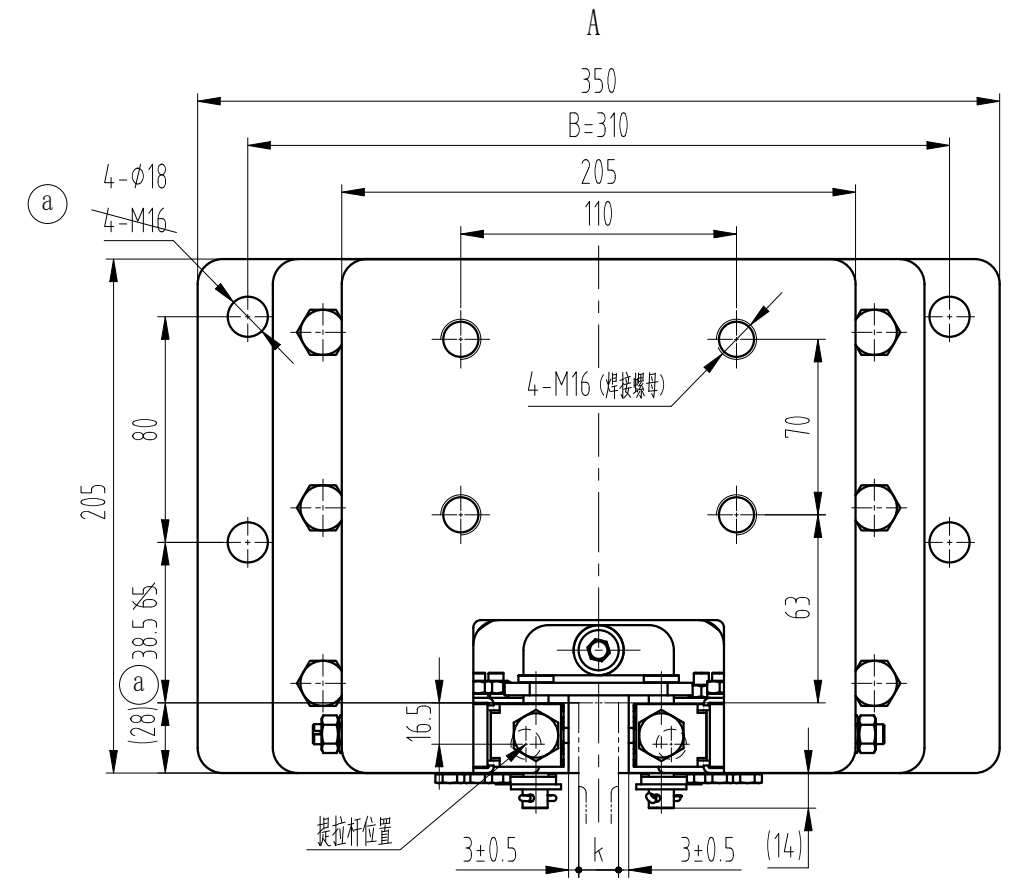


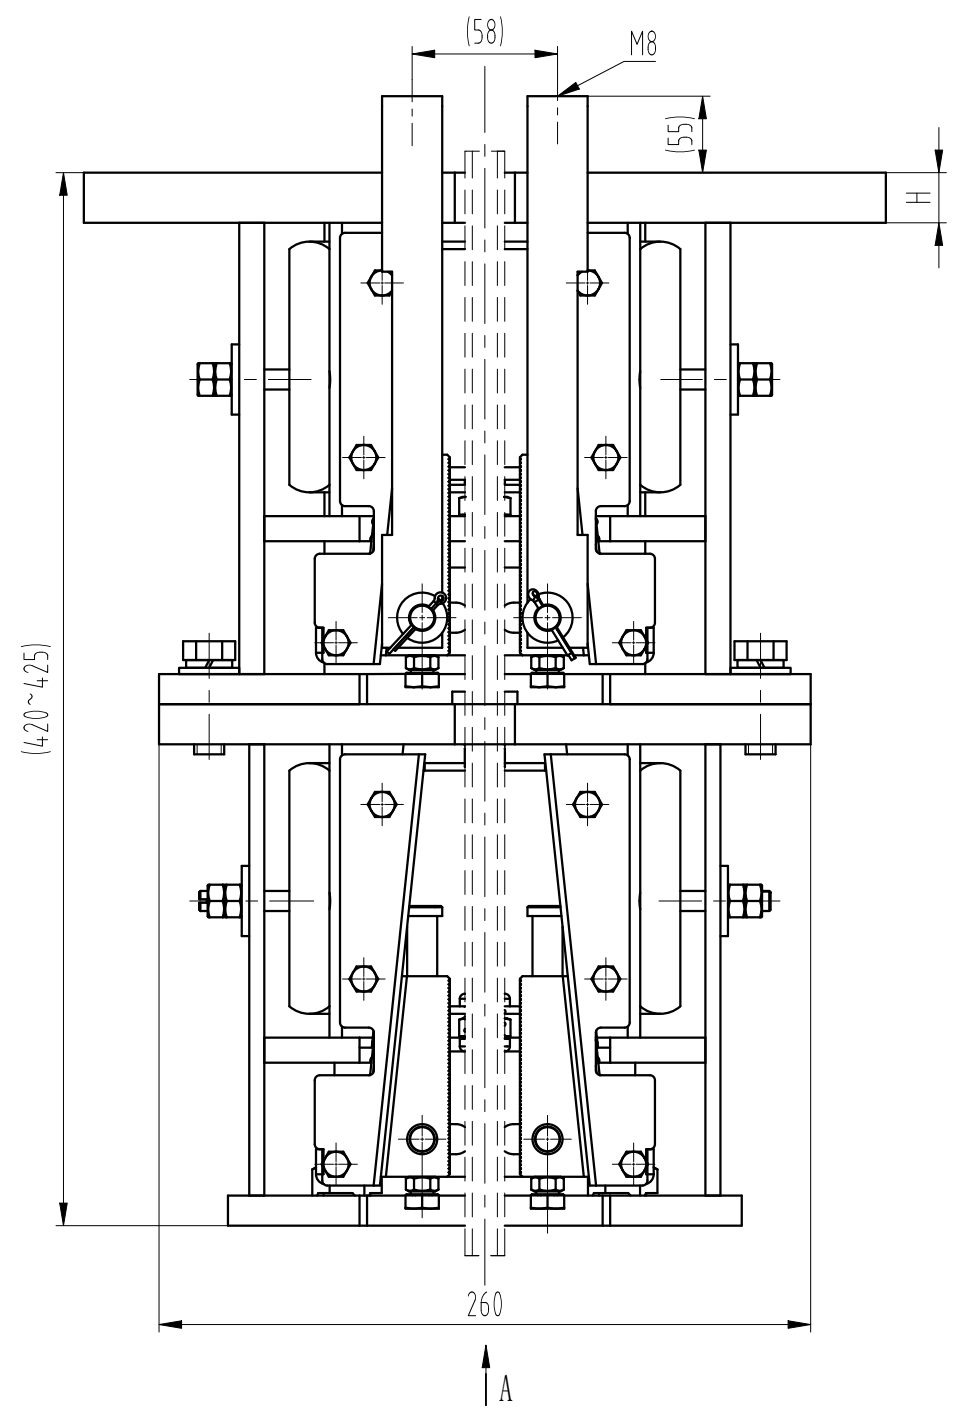


技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记;
- 3 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

图幅: A3 Ver 1.4

						第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					复式安全钳		
						CC 关键特性												
						设计	宋剑			标准化								
														阶段标记		重量	比例	
①	2	4-M16、65更改为4-φ18、38.5				李民生	24. 7. 16	审核	刘晶	24. 7. 16							1:3	AX188A043
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺			批准	白卫宏	24. 7. 16	第 1 张		共 1 张		

OX-188A(复式) 规格表

240715

识别号	奥德普件号	建议系统质量 (kg)	导轨规格 (mm)	额定速度 (m/s)	结构型式	安装位置
AE188A41		6050-6500	16	0.25-2.5	U型弹 簧, 双活 动楔块, 复式	轿厢侧
AE188A42		6501-7000				
AE188A43		7001-7500				
AE188A44		7501-8000				
AE188A45		8001-8500				
AE188A46		8501-9000				
AE188A47		9001-9500				
AE188A48		9501-1000				
AE188A49		1001-10500				
AE188A50		10501-11000				
AE188A51		6050-6500	16	0.25-2.5	U型弹 簧, 双活 动楔块, 复式	对重侧
AE188A52		6501-7000				
AE188A53		7001-7500				
AE188A54		7501-8000				
AE188A55		8001-8500				
AE188A56		8501-9000				
AE188A57		9001-9500				
AE188A58		9501-1000				
AE188A59		1001-10500				
AE188A60		10501-11000				

