
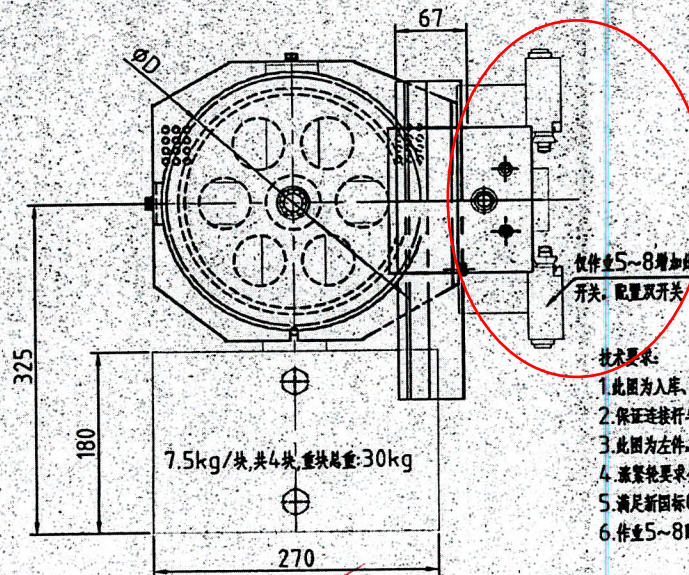
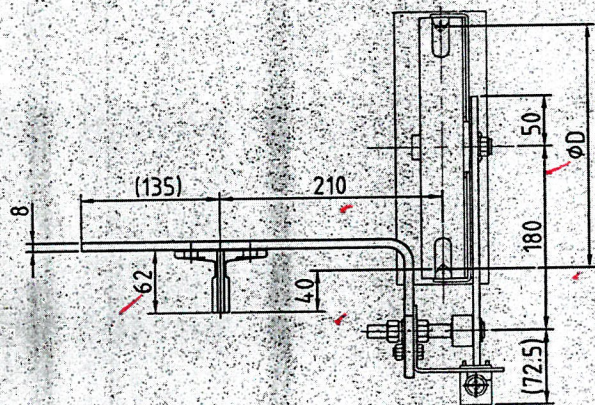


	1	2	3	4	5	6	7	8
额定速度	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸
钢丝绳直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3
绳轮直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>3-6
张紧力	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>6-30
超速开关电压等级	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>30
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±2
	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'			

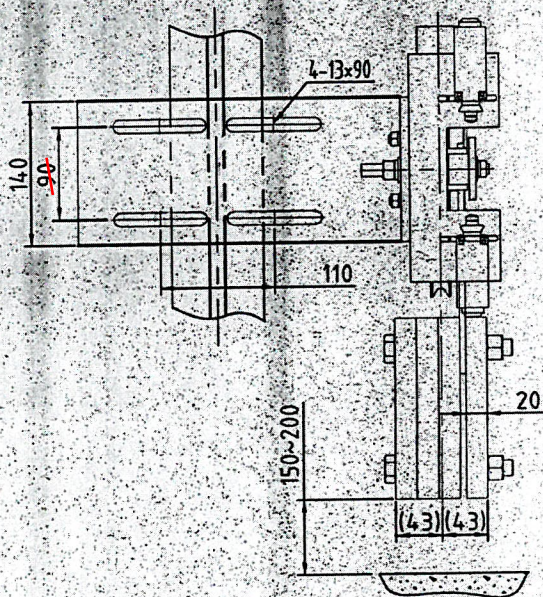

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

双开关

技术要求:

- 1.此图为人库、发运状态;
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 3.此图左件,右件对称制作;
- 4.滚轮要求全防护;
- 5.满足新国标GB/T7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求;
- 6.作业5~8配置双开关以实现防胀功能。



参数表						
代号	重块质量	重块材质	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	开关数量	备注
PV16578A01	30kg	钢板	Φ6	Φ200	1	左件
PV16578A02			Φ8	Φ240		左件
PV16578A03	30kg		Φ6	Φ200		右件
PV16578A04			Φ8	Φ240		右件
YPV16578A05	30kg	钢板	Φ6	Φ200	2	左件
PV16578A06	30kg		Φ8	Φ240		左件
PV16578A07			Φ6	Φ200		右件
PV16578A08	30kg		Φ8	Φ240		

物料编码说明:
编码构成:零件代码
编码示例:Y1657805.25G01182

3	YPV16578A05	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
设计	比例	1:5	图幅	A3
校对	共1页	第1页		
标准化	张紧装置			
审批				

Joyline 巨立电梯股份有限公司

YPV16578A

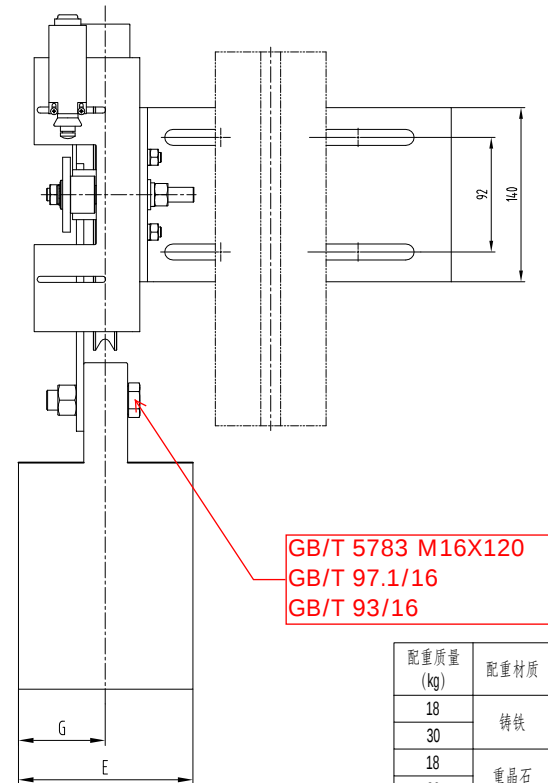
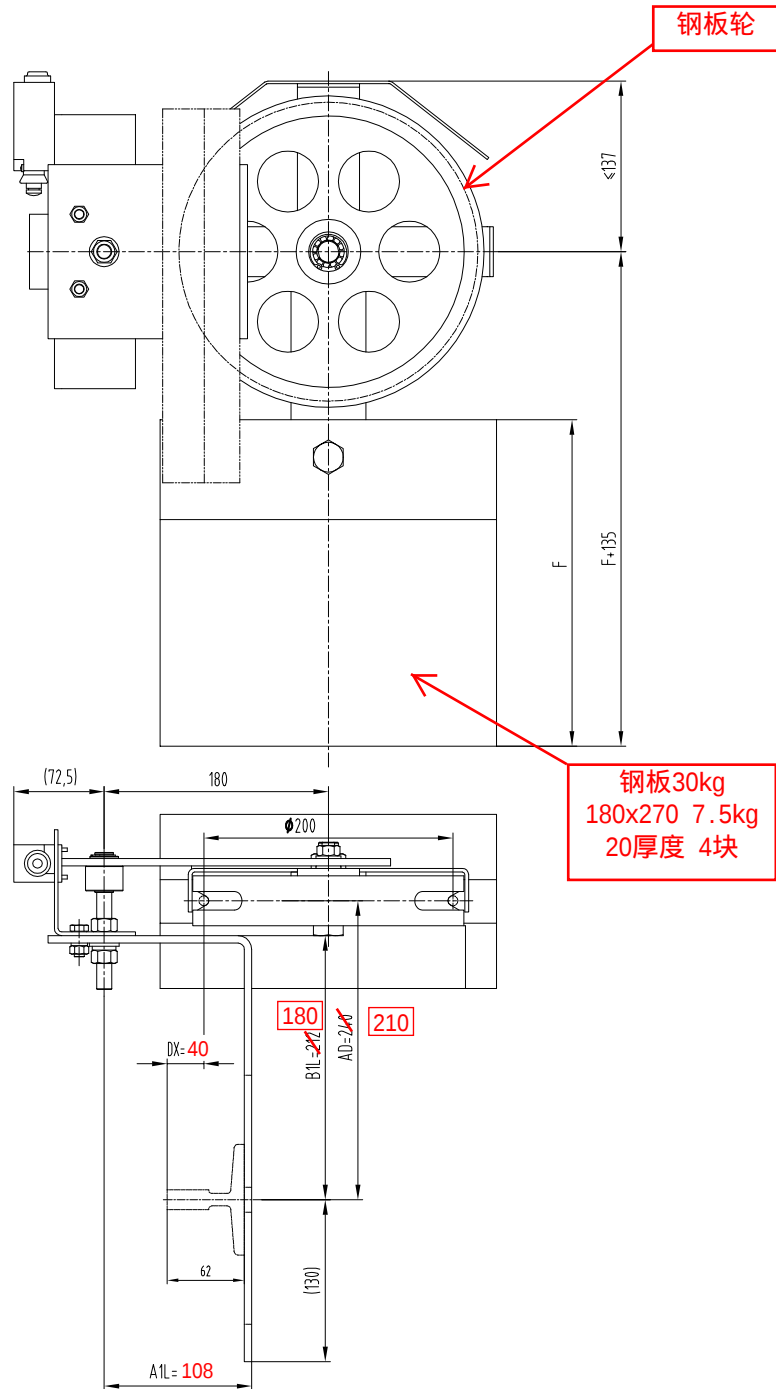


配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				张紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:4		
审核									OX-200(ZC)	
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

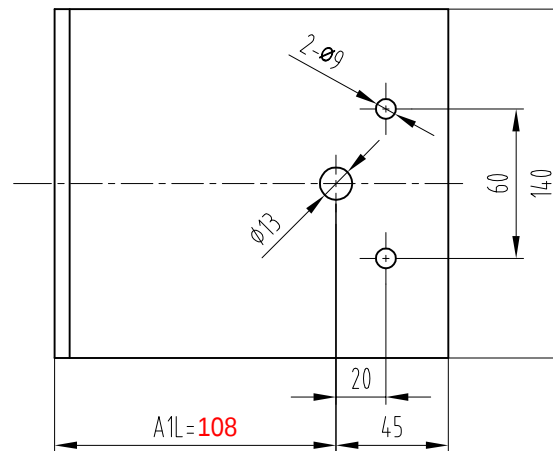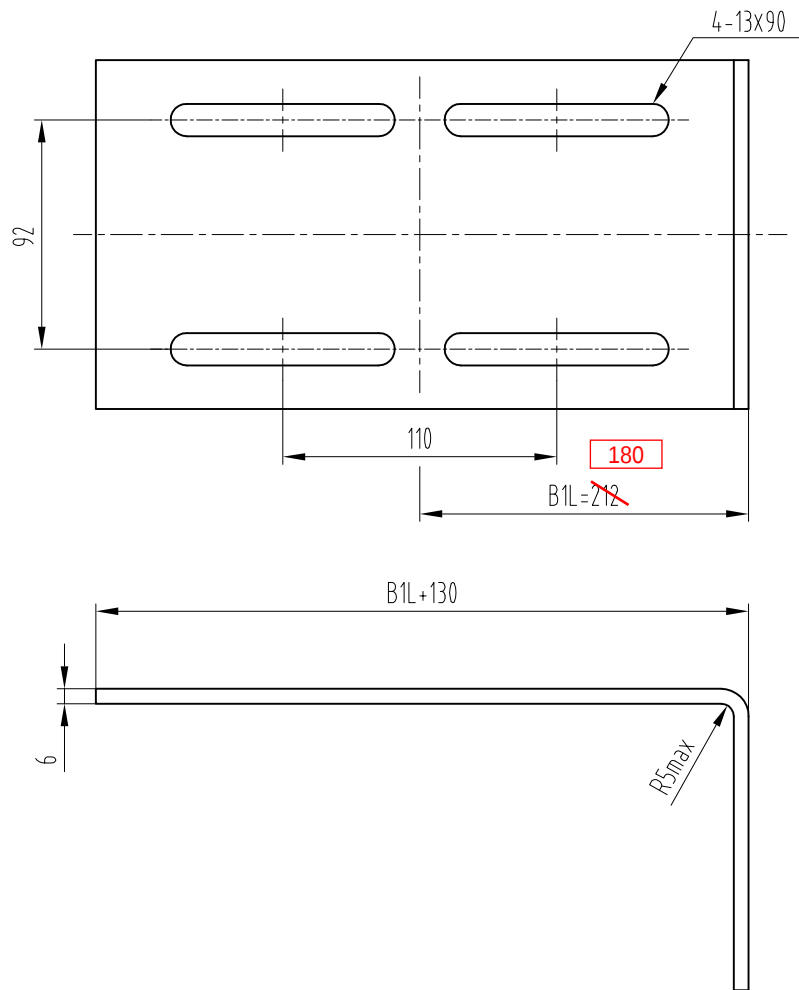

技术要求

1 去锐边毛刺;



2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化						1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

4块/套

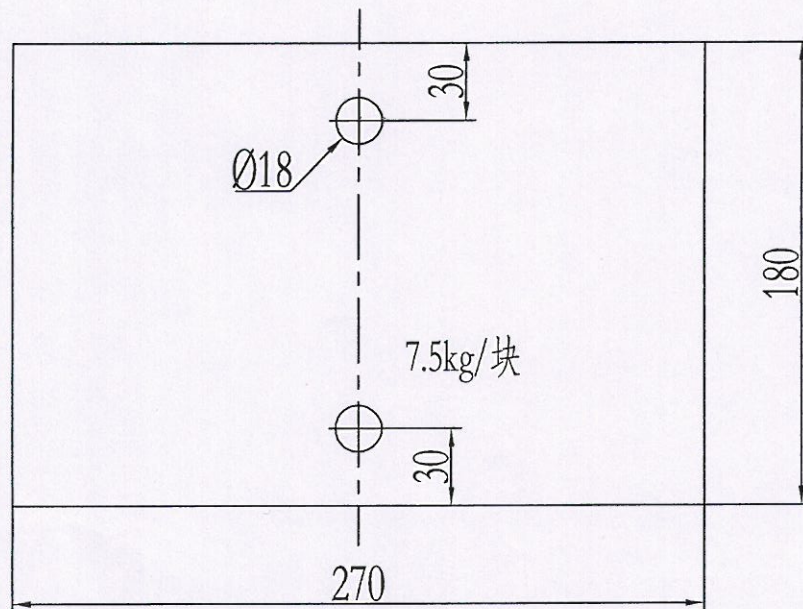

白主电

2017.5.14

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
									OX200-3(240-90/210-40)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计									1:2	
校对										
审核										
工艺						共 2 页		第 1 页		