
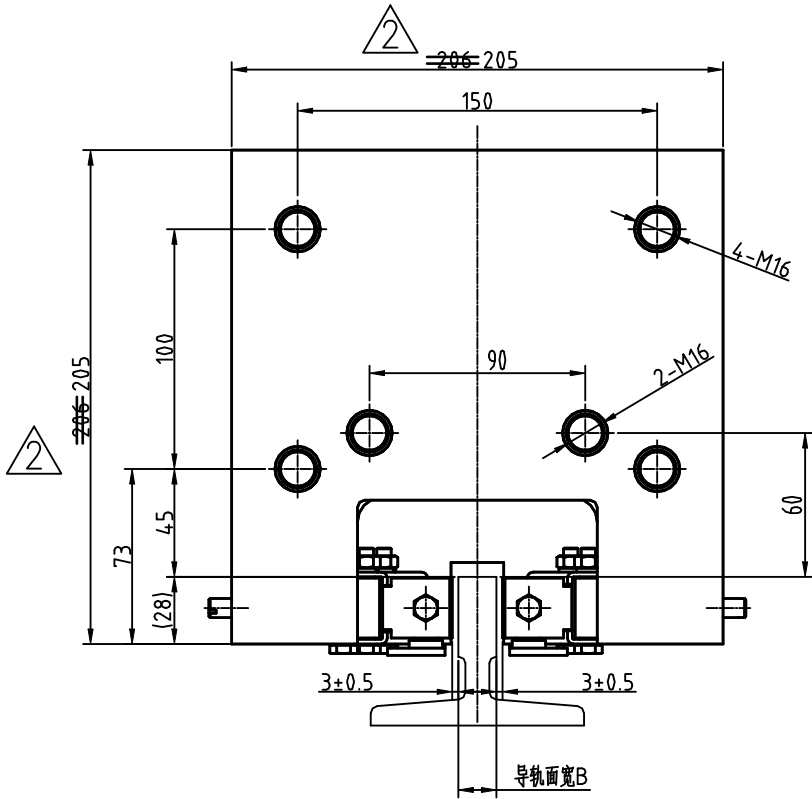
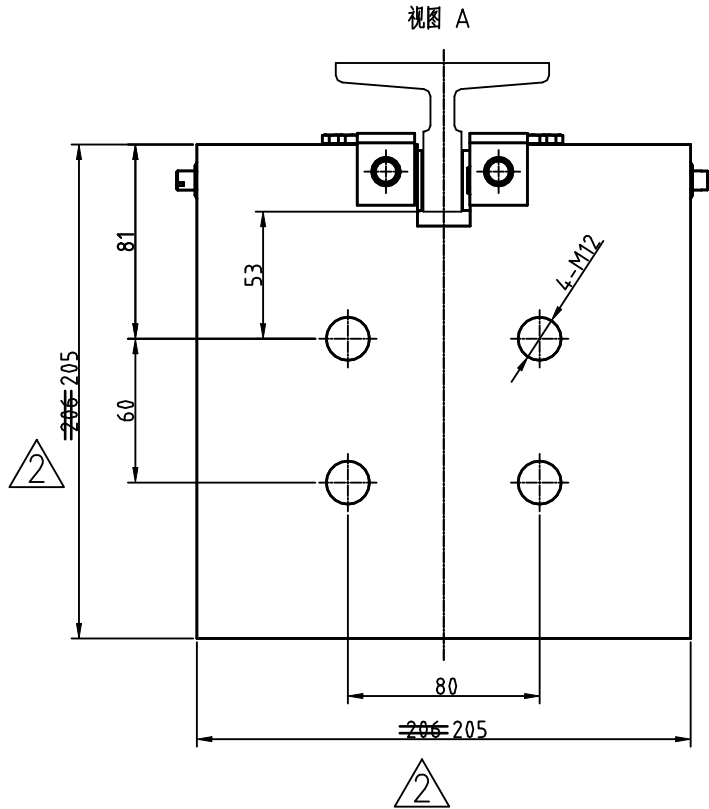
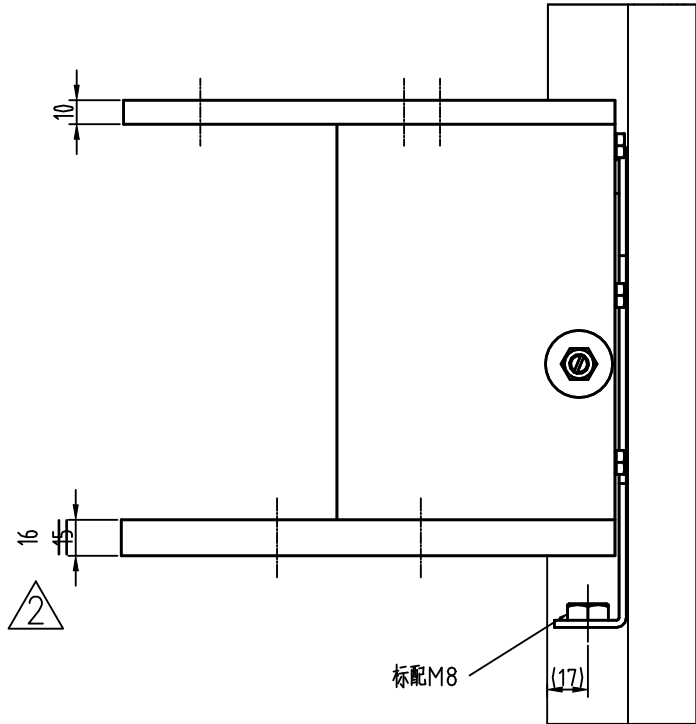


A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	镗射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	焊接	
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'		

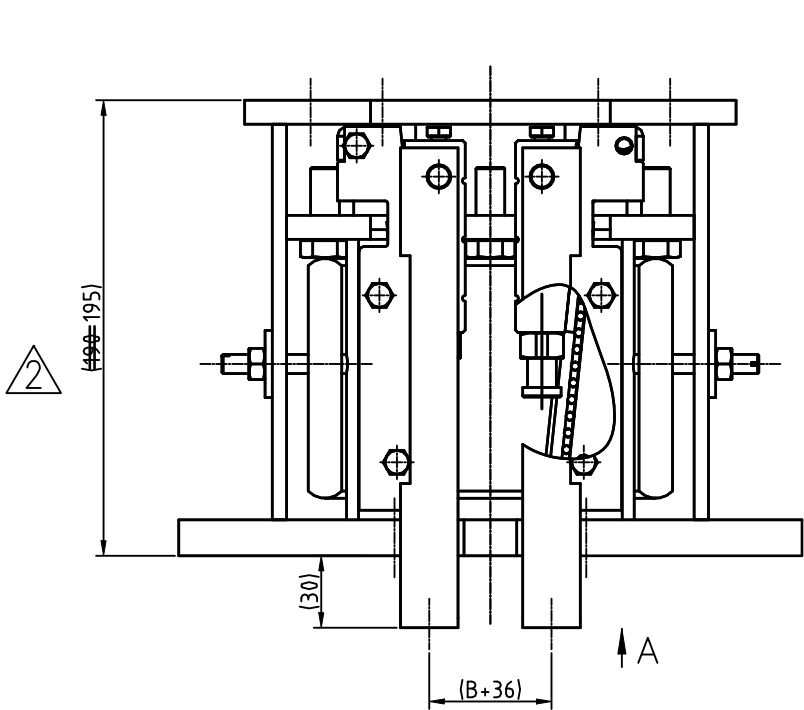

铭牌要奥德普

技术说明

- 本产品适用 $V=1.0\sim2.5\text{ m/s}$,导轨面B为10;
 $P+Q=1000\sim4500\text{ kg}$
 ~~$P+Q=809\sim5125\text{ kg}$~~ (具体参照型式试验报告编号:TX F320-022-14 0053);
生产时需注明要求;
 - 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油;装配后各活动部位确保灵活自如;
 - 装配调整后在调整部位点上红漆.
- 注:安全钳贴标签为“奥德普铭牌”(件号:
VKS3H032001)

描 图
旧底图总号
底图总号
签 字 日 期

④							VOLKSLIFT	OX-188双提拉安全钳 (沃克斯品牌)	VKS3H033			
③									首次发布版本	数量	重 量	比 例
②	6	尺寸修改(配合供应商修改,方便来料检验;)	20220819	闫世英	王勇新	22801	绘 图	张佳明	5801			1:1
①	1	型式试验报告适用范围缩小	20170815	张佳明	闵传宏	7801	校 对	?传宏	共 2 页	第 2 页		
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明	更改日期	更改者	审查者	SB编号	审 核	徐 勇	材料	宁波奥德普	沃克斯电梯(中国)有限公司	
							日 期	2015-8-20				

